

# LARK 150 升级教程

## 发布记录

发布日期	固件版本	更新内容
2021/10/25	V3.0.4.5	<ul style="list-style-type: none"><li>• 新增手机模式</li><li>• 修复了已知问题</li></ul>

## 1、升级前注意事项

- 升级需要使用【Windows 10系统】的电脑进行升级
- 查看设备版本：【接收器】放回充电盒中，显示电量的时候长按左边旋钮即可查看设备版本
- 版本低于【1.0.8.9】的需要先升级到【1.0.8.9】；之后才能升级【3.0.4.5】
- 版本已经是【3.0.4.5】的无需升级
- 版本主要看【第一位】【第三位】【第四位】（如3.0.4.5是3.4.5）  
【第二位】是生产线，忽略不计

### 【设备版本查看】



设备	操作说明
①【接收器放进充电盒】	1、【接收器】放回充电盒中，显示电量时长按旋钮即可查看版本 2、如【接收器】放进充电盒不显示电量，而是在工作状态可能是【充电盒】没有电了，先单独给充电盒充电半小时


②【长按接收器旋钮】

长按接收器左边旋钮即可查看当前设备版本

## 2、驱动安装


### 【驱动安装注意事项】

- 建议电脑把杀毒软件关掉
- 安装驱动的时候，需要【以管理员身份】运行驱动程序

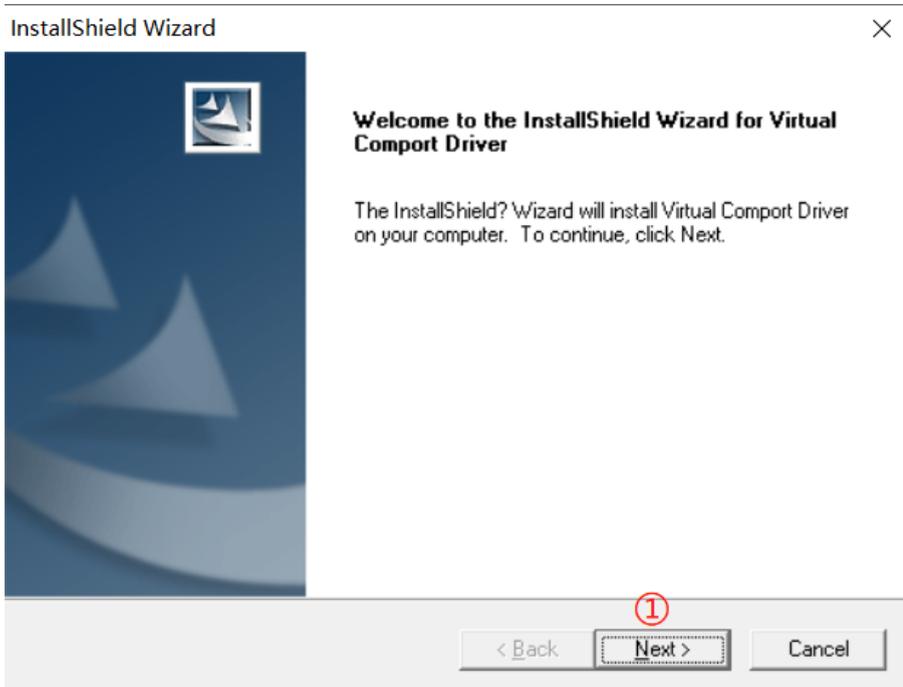

①点击【Next>】（下一步）

(1)

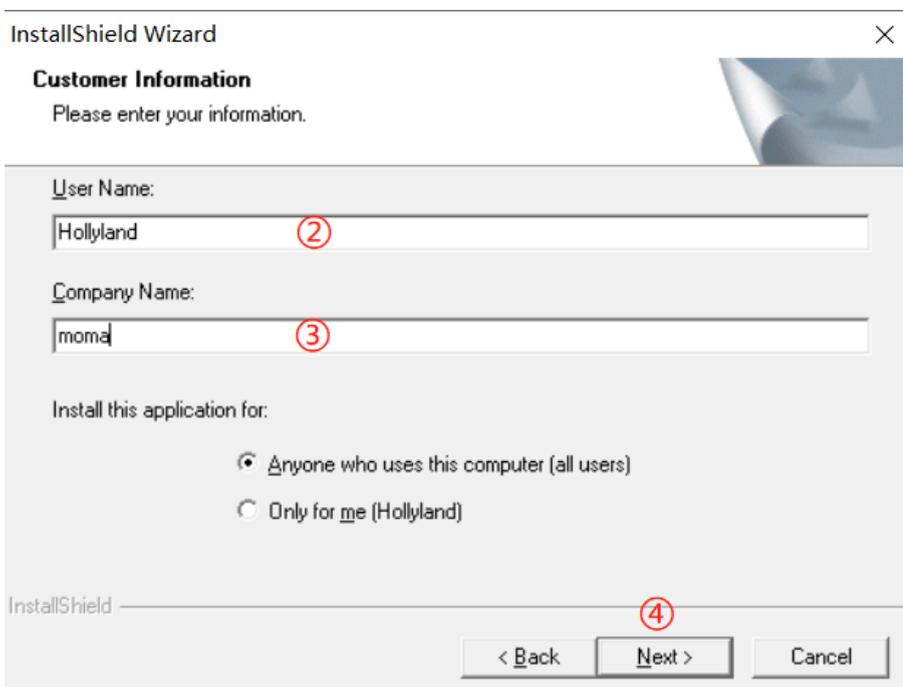


②在【User Name】中随便输入一串小写英文字母

③在【Company Name】中随便输入一串小写英文字母

④点击【Next>】（下一步）


(2)

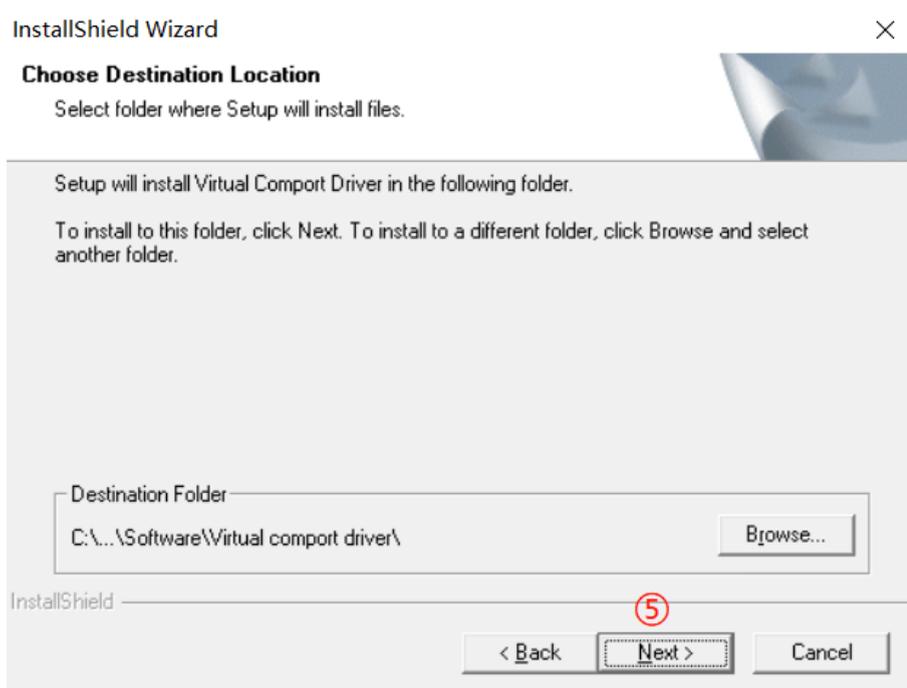

**【使用默认安装路径】**


⑤点击【Next>】（下一步）

(3)

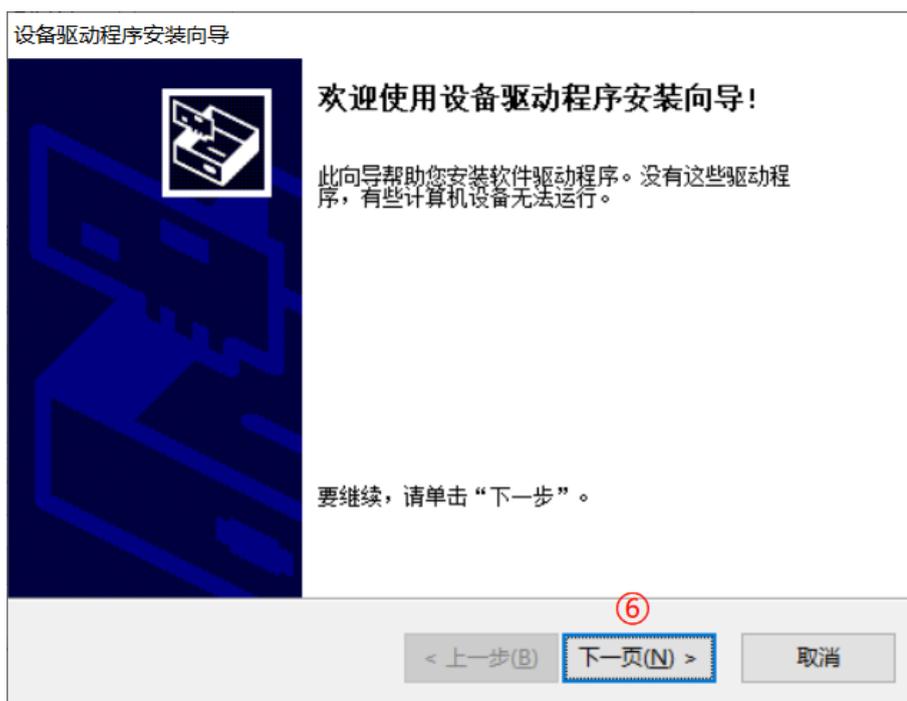


⑥点击【下一页】

(4)

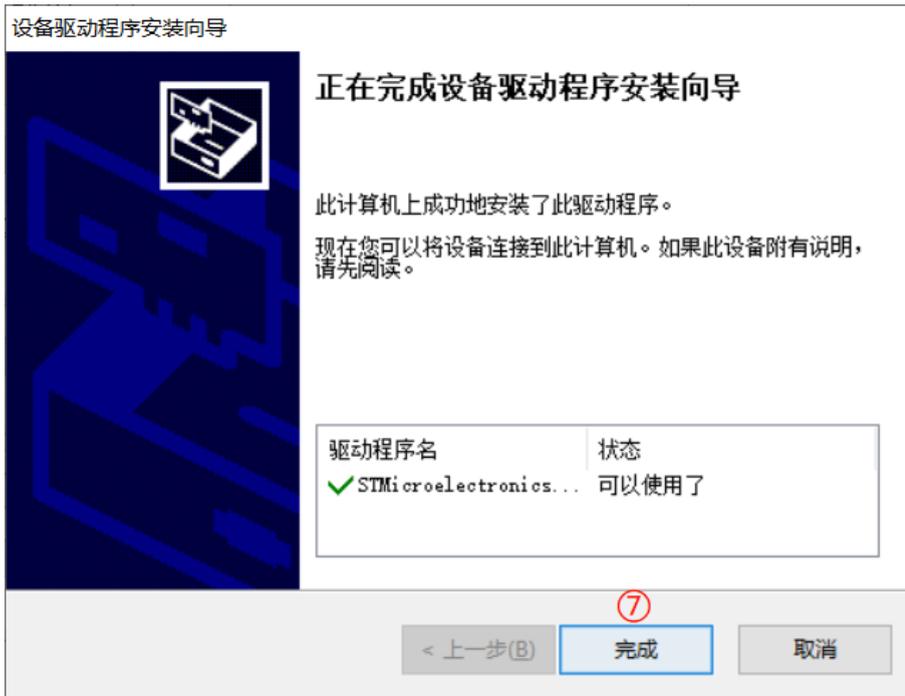


⑦点击【完成】

(5)

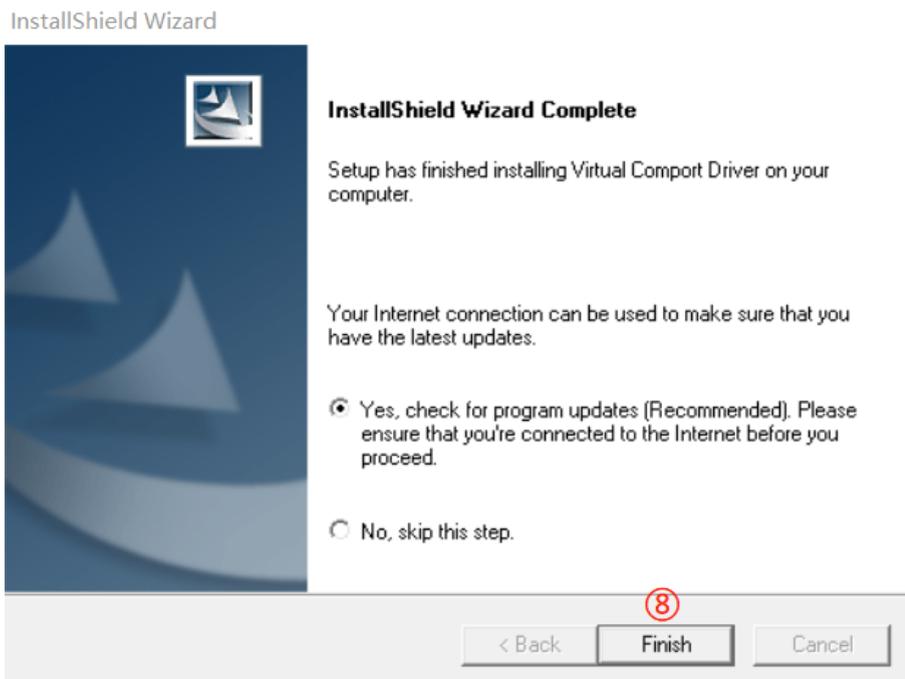

⑧点击【Finish】 (完成)

(6)

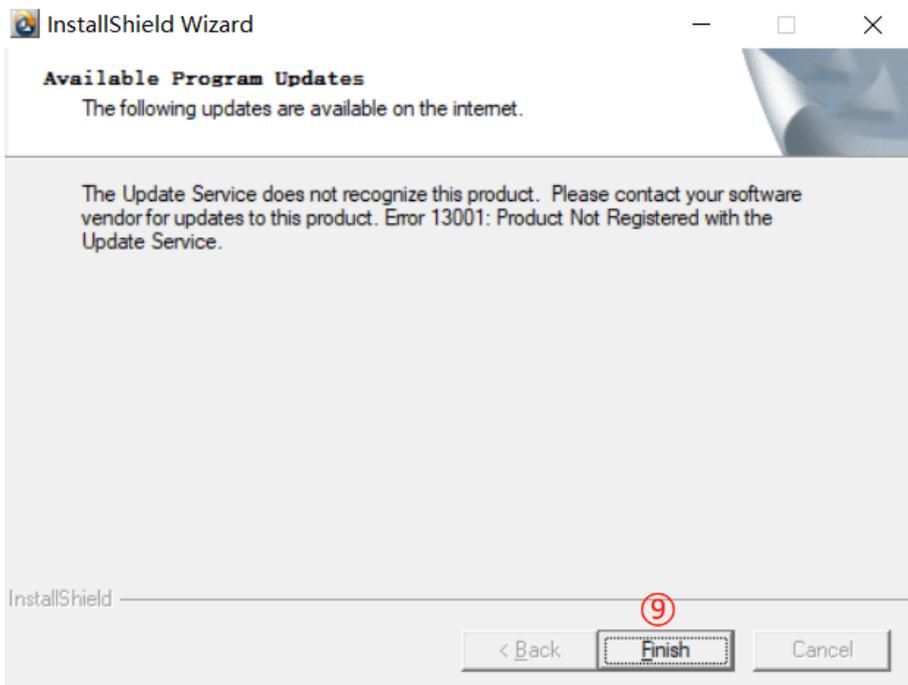

⑨点击 **【Finish】**（完成）

----- (7)

**【到这里已经完成了驱动的安装】**

### 3、升级准备

#### **【升级注意事项】**

- a) 要把升级包 **【Lark150\_MOMA】** 解压放在C盘根目录
- b) 连接的USB线，建议使用设备原装配备的
- c) 给设备升级的时候需要把 **【左边充电槽】** 的麦克风拿出来，先升级 **【接收器】** 和 **【右边充电槽】** 的麦克风；显示成功之后，把 **【右边充电槽】** 升级完成的麦克风拿出来，前面左边的麦克风放到 **【右边充电槽】** 再升级一次



----- (a)



①将【左边充电槽】麦克风拿出

②待【右边充电槽】的麦克风升级完成后

把另一个麦克风放进【右边充电槽】再升级一次即可

----- (c)

## 4、升级

- 打开升级包【Lark150\_MOMA】中的升级程序【6901\_upgrader.exe】





设备型号: Lark 150

①

刷新

版本号: V3.0.4.5



②

升级

设备升级至多需要20分钟，请耐心等待，请勿拔掉连接线。

状态: 升级中●●



①点击【刷新】，会显示出设备当前的版本

②点击【升级】，待进度条升级完成即可更换另一个麦克风进行升级

## 【升级成功界面】



设备型号: Lark 150

刷新

版本号: V3.0.4.5



升级

状态: 升级成功



两个麦克风均升级完成后放回充电盒重新配对一下即可

- 若多次升级失败，或升级过程中出现异常，请联系猛玛技术支持解决



### 热线服务

周一至周五  
09:30 - 18:30  
+86 4006662100



### 猛玛在线技术支持

周一至周五  
09:30 - 18:30



### FAQ常见问题

[moma-faq.com](http://moma-faq.com)