

# 6301相机版固件升级指引

## 升级指南


### Windows 系统以及MacOS系统电脑都支持该升级方式

步骤如下：

- 1) 使用Type-C线将充电盒连接到电脑，待电脑识别充电盒 U盘后，将【6301Box.bin】升级包拷贝至充电盒 U盘，拷贝升级包过程中请勿进行其它操作，等待电脑拷贝完成；
- 2) 拷贝完成后，请勿拔掉Type-C线，此时充电盒会自动进入升级，**升级过程中充电盒盒外4颗指示灯灭 5 秒后依次亮起**，等待电脑端重新识别，出现充电盒 U盘即可；
- 3) 确认升级成功方式：步骤2待电脑端识别出现充电盒 U盘后，电脑端进入充电盒 U盘查看，无任何文件，即升级成功，此时可拔掉充电盒端Type-C线；如果充电盒中有残余文件，即升级失败，需将残余文件全部删除，再按以上步骤重新升级即可。
- 4) MacOS文件格式系统升级后，可能会导致在拖动文件至U盘时无法完成升级。因此建议用户使用Windows电脑进行升级以确保顺利完成升级流程；

### 相机版需要通过上位机软件升级

- 1、下载对应的上位机升级软件，双击打开软件；

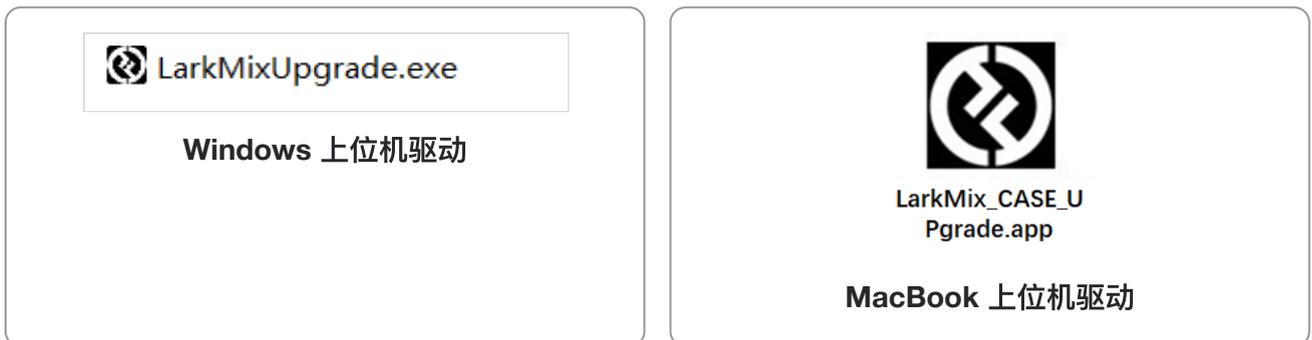

- 2、将 TX、RX 取出配对连接，然后使用一根 USB-A 转 Type-C 连接线将接收器连接至电脑，如图 9 所示；（MacBook 可以使用 Type-C 转 Type-C 连接线连接接收器）

注意：如若未识别，可以重新拔插一下接收器，等待上位机重新识别设备；




图 9

3、TX、RX 连接电脑之后，上位机会自动识别设备，获取最新固件版本信息；（如若获取信息失败，点击重试即可重新获取）



图 10

4、点击升级 TX、RX 即可进入升级状态，升级过程大约需要 15 分钟，升级时 TX、RX 指示灯会显示粉紫色常亮状态，待上位机升级进度条走完，显示升级成功界面时，表示麦克风已经完成升级操作；

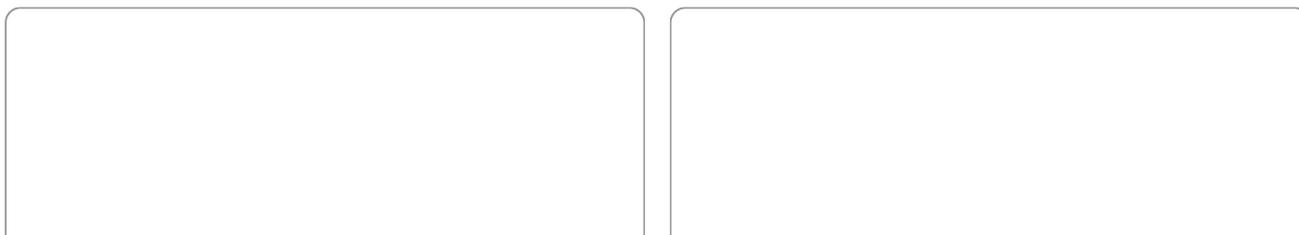



5、升级完成之后，点击完成，上位机会重新识别设备，待重新识别到设备之后，观察 TX 以及 RX 版本跟上位机显示最新固件版本是否一致，一致则表示以及升级成功，此时关闭上位机之后，即可拔掉设备；



图 11

6、如若升级失败，可按照提示，断开 RX 与电脑的连接，等待设备指示灯由玫红色退回绿灯/蓝灯常亮的状态之后，重新连接进行升级



图 12

注意事项:

- ◆ 升级过程中, 请勿断开 RX 与电脑的连接, 否则会导致升级失败;
- ◆ 请确保当前电脑仅运行一个 LARK MIX Upgrade 应用程序, 才可进入升级; 若同时运行多个升级程序, 会导致升级失败
- ◆ 请确保升级过程中电脑不会自动休眠, 否则会导致升级失败;

- 若多次升级失败, 或升级过程中出现异常, 请联系猛玛技术支持解决



热线服务

周一至周五  
09:30 - 18:30  
+86 4006662100



猛玛在线技术支持

周一至周五  
09:30 - 18:30



FAQ常见问题

[moma-faq.com](http://moma-faq.com)