

# LARK M2 升级指引

## 版本说明

发布日期	固件版本	更新内容
2025/02/14	Mic 最新固件版本 V2.1.0.13	1、提升人声高频表现，更明亮 2、新增自定义功能，TX 单独静音功能等实用玩法
	RX 最新固件版本 V2.0.0.13	


## 注意事项

- 升级有风险，请勿在重要活动中升级设备，升级遇到问题可以联系我们的售后技术支持；
- 升级过程中保证电池电量充足，避免升级失败；
- 升级前，请确保麦克风均已连接接收器；
- 新版本可通过 APP 端升级，但新功能使用需确认 APP 版本为最新的 V2.4.2 版本

## 手机版升级

步骤如下：

- 1) 确保当下 APP 版本为最新的 V2.4.2，确认路径：进入 APP 主界面-左侧设置-关于 APP
- 2) 进入主界面-右上角升级图标-版本信息-下载并安装
- 3) 升级过程中，指示灯会呈现玫红色状态，等待 3-5min 即可完成对麦克风的升级

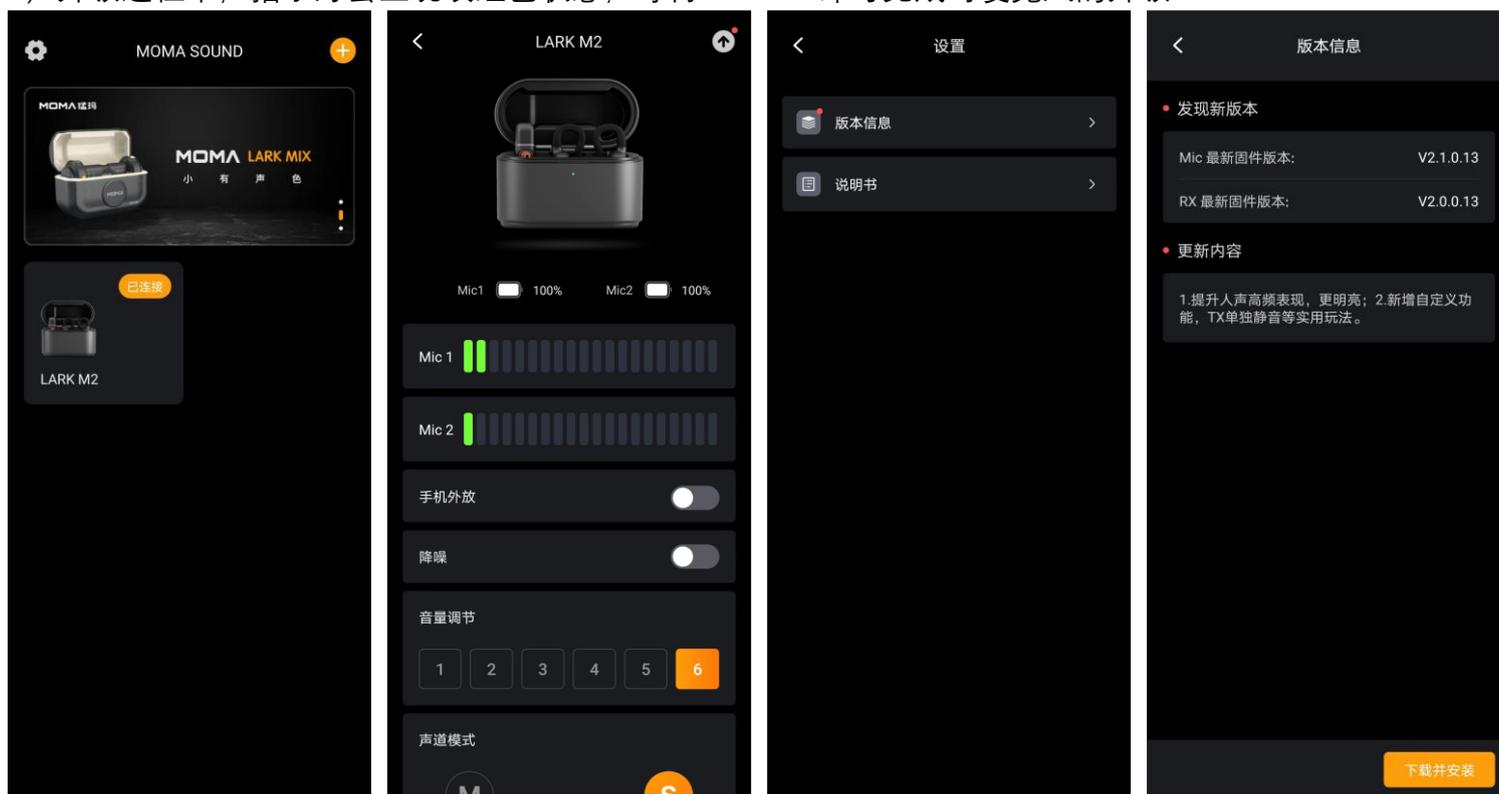

## 相机版升级


### 工具准备

- Windows 或 Mac 电脑;
- 原厂标配 USB 线材;

### 操作步骤

#### 相机版可以通过上位机软件升级

1、下载对应的上位机升级软件，双击打开软件；

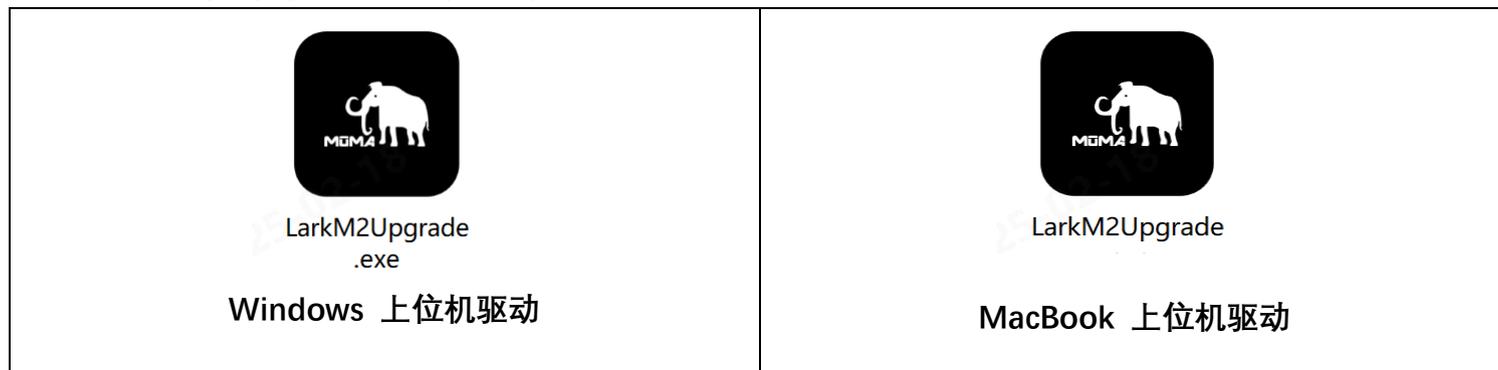

2、将 TX、RX 取出配对连接，然后使用一根 USB-A 转 Type-C 连接线将接收器连接至电脑，如图所示；（MacBook 可以使用 Type-C 转 Type-C 连接线连接接收器）

**注意：如若未识别，可以重新拔插一下接收器，等待上位机重新识别设备；**



3、TX、RX 连接电脑之后，上位机会自动识别设备，获取最新固件版本信息；（如若获取信息失败，点击重试即可重新获取）




4、点击升级 TX、RX 即可进入升级状态，升级过程大约需要 几分钟，升级时 TX、RX 指示灯会显示玫红色常亮状态，待上位机升级进度条走完，显示升级成功界面时，表示麦克风已经完成升级操作；



5、升级完成之后，点击完成，上位机会重新识别设备，待重新识别到设备之后，观察 TX 以及 RX 版本跟上位机显示最新固件版本是否一致，一致则表示以及升级成功，此时关闭上位机之后，即可拔掉设备；



6、如若升级失败，可按照提示，断开 RX 与电脑的连接，等待设备指示灯由玫红色退回绿灯/蓝灯常亮的状态之后，重新连接进行升级即可

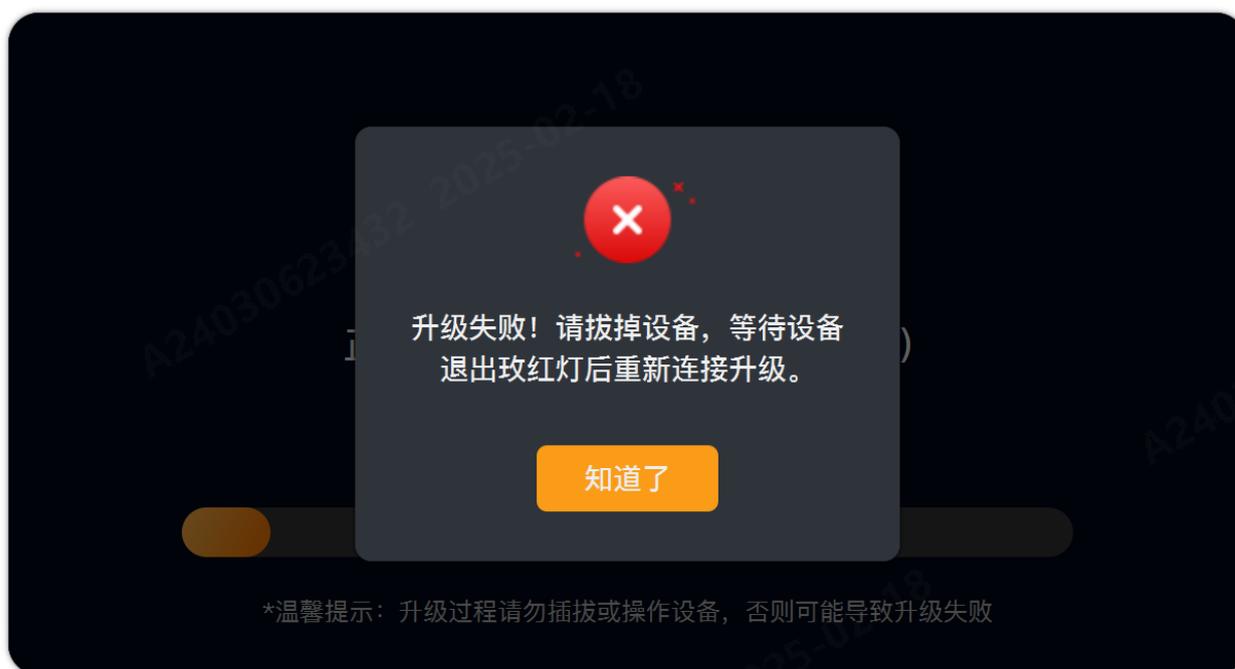

## 注意事项

- 升级过程中保证电池电量充足;
- 特别注意 Windows 系统以及 MacBOOK 系统升级方式不一样, 需要严谨按照上述的步骤进行升级操作, 否则可能会导致升级异常, 设备无法使用;
- 升级过程中, 请勿断开 RX 与电脑的连接, 否则会导致升级失败;
- 请确保当前电脑仅运行一个 LARK MIX Upgrade 应用程序, 才可进入升级; 若同时运行多个升级程序, 会导致升级失败
- 请确保升级过程中电脑不会自动休眠, 否则会导致升级失败
- 若多次升级失败, 或升级过程中出现异常, 请联系猛玛技术支持解决



### 热线服务

周一至周五  
09:30 - 18:30  
+86 4006662100



### 猛玛在线技术支持

周一至周五  
09:30 - 18:30



### FAQ常见问题

[moma-faq.com](http://moma-faq.com)