

LARK MAX充电盒升级指南

1.升级指南

1.1 注意事项

- **Windows 系统跟 MacBook 系统升级方式不同，两种的升级包不能混用，用什么系统的电脑升级需要下载对应的升级包。否则会升级异常!!!**
- 升级有风险，请勿在重要活动中升级设备，升级遇到问题可以联系我们的售后技术支持【联系的方式】；
- 升级过程中保证电池电量充足；
- 升级过程中请保证电脑与充电盒保持 **USB** 连接，电脑处于联网状态；
- **MacOS**文件格式系统升级后，可能会导致在拖动文件至U盘时无法完成升级。因此建议用户使用 **Windows**电脑进行升级以确保顺利完成升级流程；

1.2 工具

- 电脑 (Win、Mac)
- 标准 USB 连接线

1.3 操作步骤

1.3.1、Mac 系统升级操作 (win系统参考以下1.3.2)

1. 将 Mac 对应的升级文件下载到电脑，双击下图 1 的图标打开驱动设置，此时上位机会自动搜索充电盒设备；



图 1



图 2

2. 通过标配的 USB 线，将充电盒连接上电脑，等待上位机自动识别到设备；

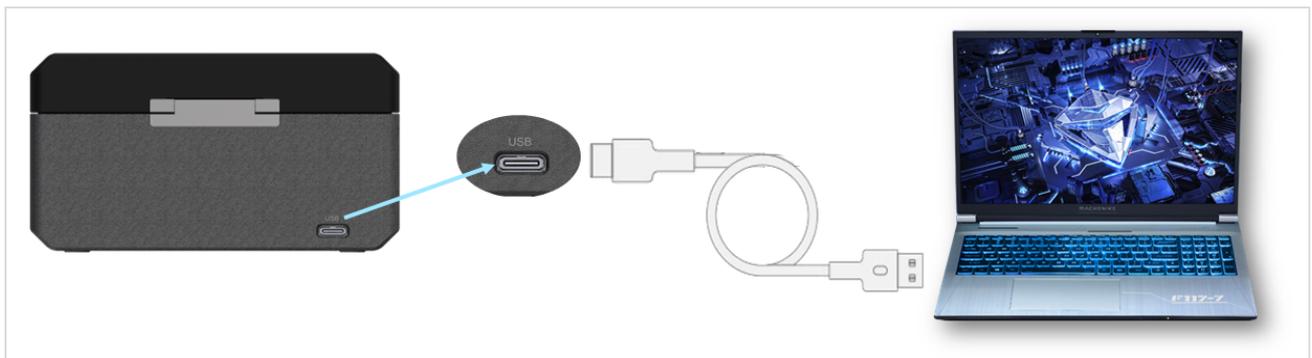


图 3

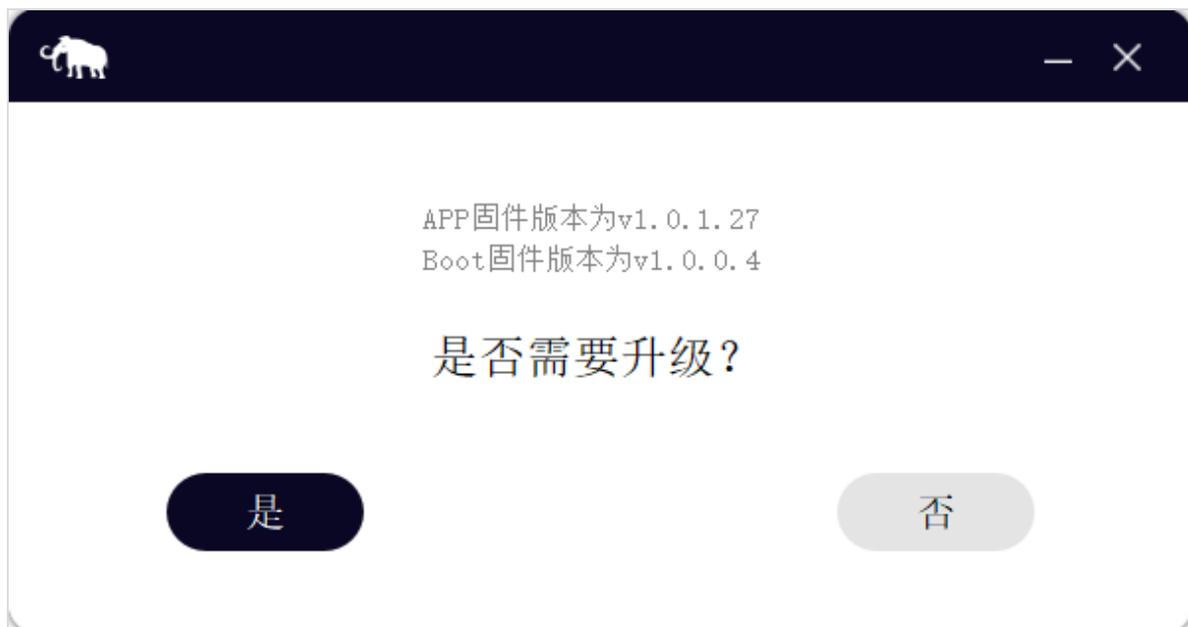


图 4

3. 充电盒被识别到之后，充电盒第三颗指示灯会常亮，充电盒会与发射器跟接收器断开连接；



图 5


4. 在电脑上新弹出的驱动中选择“是”即可升级，等待升级进度条走完即可，升级成功会显示图 8 的页面；




图 6

- **注意!!! 升级过程中不能拔插 USB 线或者是关闭上位机软件，否则会导致设备升级失败无法正常工作；**
- 如果出现未识别到驱动或者是升级失败的情况，请保持 USB 连接，重新启动上位机软件进行操作；
- 升级成功之后，即可关闭上位机软件，关闭图 8 页面之后，还需要关闭搜索设备界面，然后再拔掉 USB 线；
- 如若在图 6 显示的页面点击“否”，则充电盒会退出升级模式，回到正常工作的状态；

1.3.2、Windows 系统升级操作（Mac系统参照以上1.3.1）

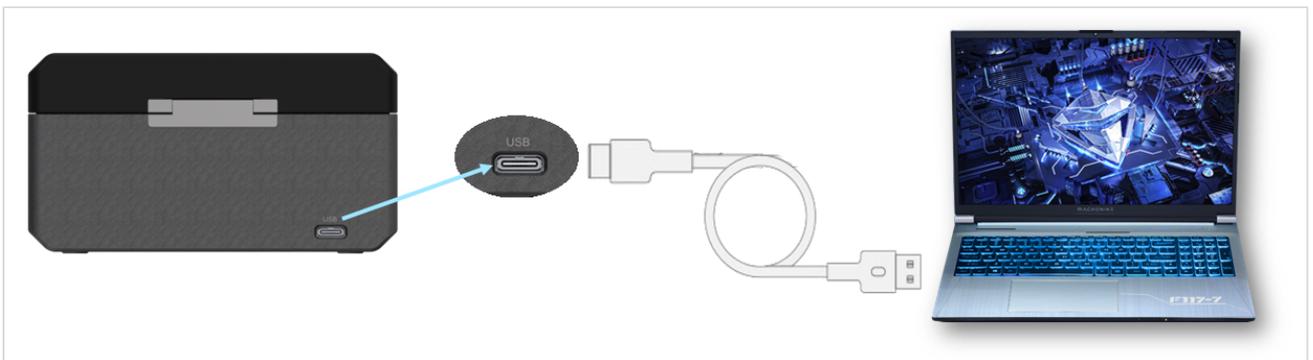

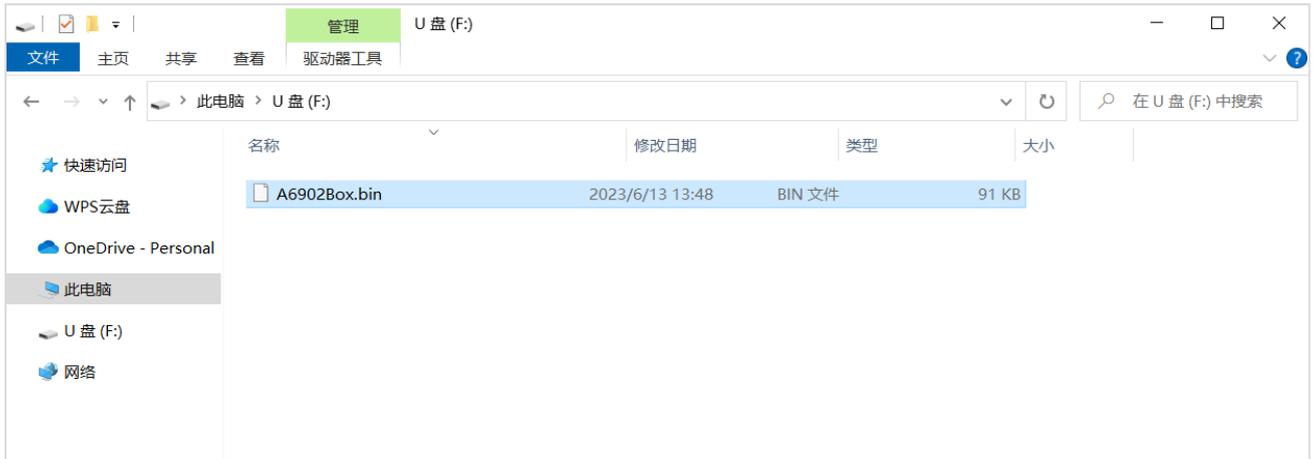

1、使用Type-C将充电盒连接到电脑，待电脑识别充电盒 U盘后，将【A6902Box.bin】升级包拷贝至充电盒 U盘，拷贝升级包过程中请勿进行其它操作，等待电脑拷贝完成；


2、拷贝完成后，**请勿拔掉Type-C线**，此时充电盒会自动进入升级，升级过程中充电盒盒外4颗指示灯灭 5 秒后亮起，等待电脑端重新识别，出现充电盒 U盘即可；

3、确认升级成功方式：步骤2待电脑端识别出现充电盒 U盘后，电脑端进入充电盒 U盘查看，**无任何文件，即升级成功**，此时可拔掉充电盒端Type-C线；如果充电盒中有残余文件，即升级失败，需将残余文件全部删除，再按以上步骤重新升级即可。

升级成功状态：



未升级成功状态：

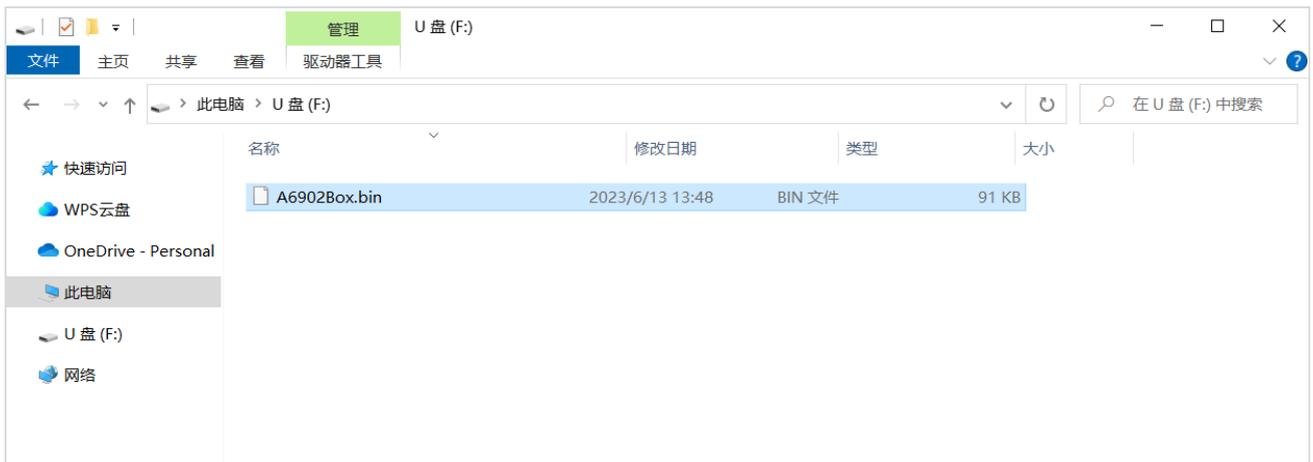

注意事项：拷贝完成后，请勿拔掉Type-C线，等待充电盒自动升级即可；不同环境，不同电脑重新识别出现 U盘的时间可能不一样，一定要注意等电脑重新识别出现 U盘之后再拔Type-C线；

2. 特别注意事项

- **特别注意 Windows 系统以及 MacBook 系统升级方式不一样，需要严格按照上述的步骤进行升级操作，否则可能会导致升级异常，设备无法正常使用；**
- 若多次升级失败，或升级过程中出现异常，请联系猛玛技术支持解决



热线服务

周一至周五
09:30 - 18:30
+86 4006662100



猛玛在线技术支持

周一至周五
09:30 - 18:30



FAQ常见问题

moma-faq.com