



小玛 400S PRO

用户手册

V1.1.0

HOLLYVIEW


Powered by MOMA

感谢您选购小玛 400S PRO无线高清视频传输设备。使用产品前请仔细阅读本说明书，祝您体验愉快。

产品特点

- 设备端传输距离达120米（视距环境下）
- APP端传输距离达100米（视距环境下）
- 集成冷靴快装结构
- 传输延时小于0.1s
- 发射器支持SDI输入和HDMI输入
- 接收器支持SDI输出和HDMI输出
- 支持DC供电，USB Type-C接口供电和电池供电
- 发射器最多可与两路接收器同时连接（接1个接收器时可连接2个APP进行监看，接收器不连接时可达4个APP同时连接）
- 支持智能选频
- 支持APP固件升级
- 支持接收器拉流功能


包装清单

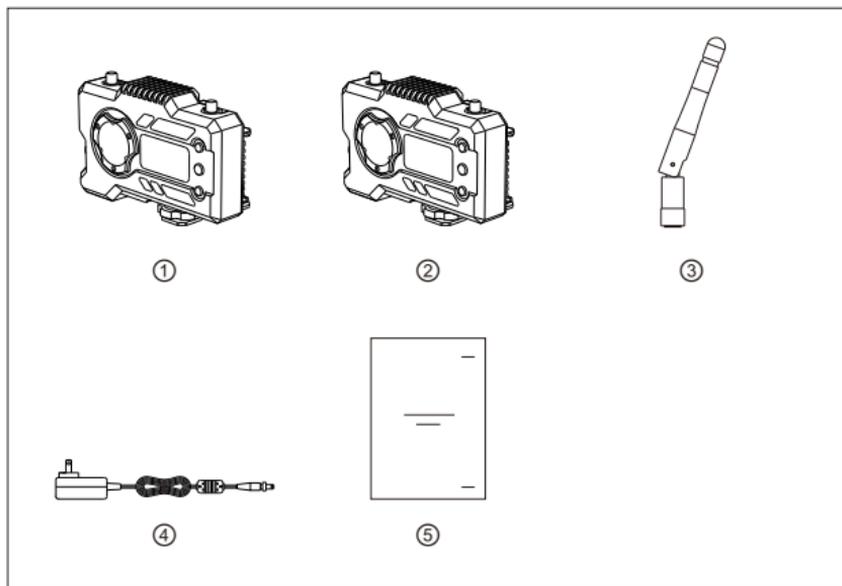

■ 一对一包装

① 发射器	x1
② 接收器	x1
③ 天线	x5
④ 自锁DC适配器	x1
⑤ 使用说明书	x1


包装清单

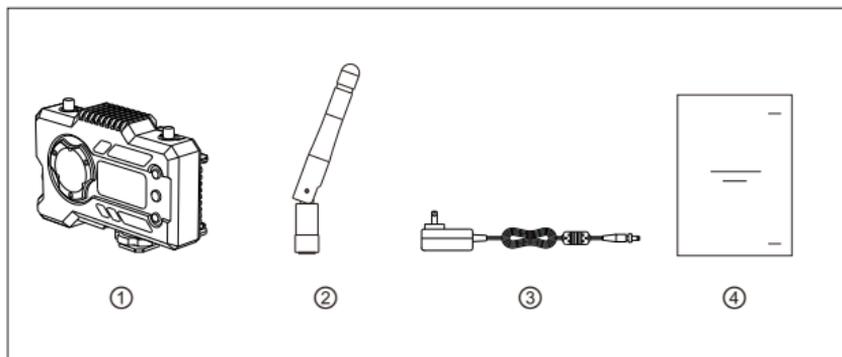

■ 单独接收器包装


- | | |
|-----------|----|
| ① 接收器 | x1 |
| ② 天线 | x3 |
| ③ 自锁DC适配器 | x1 |
| ④ 使用说明书 | x1 |

典型连接图

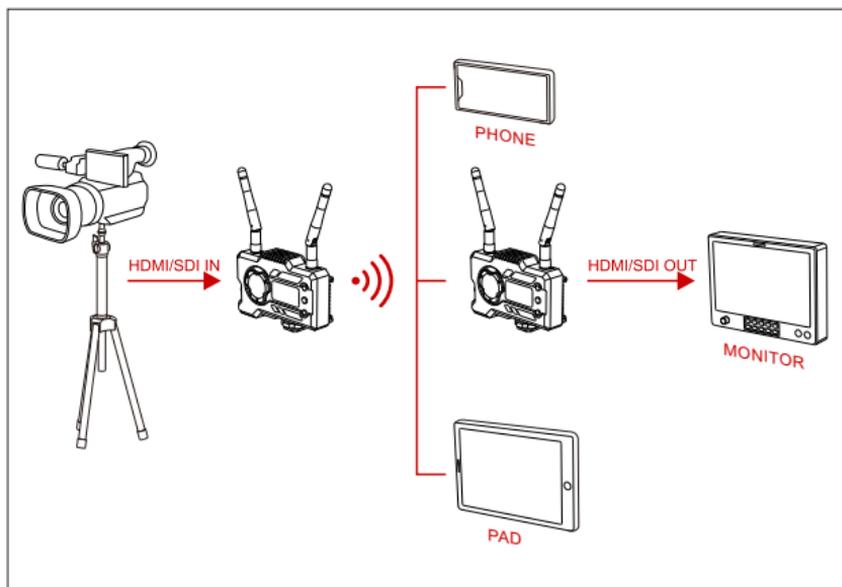


■ 一对一连接图


典型连接图

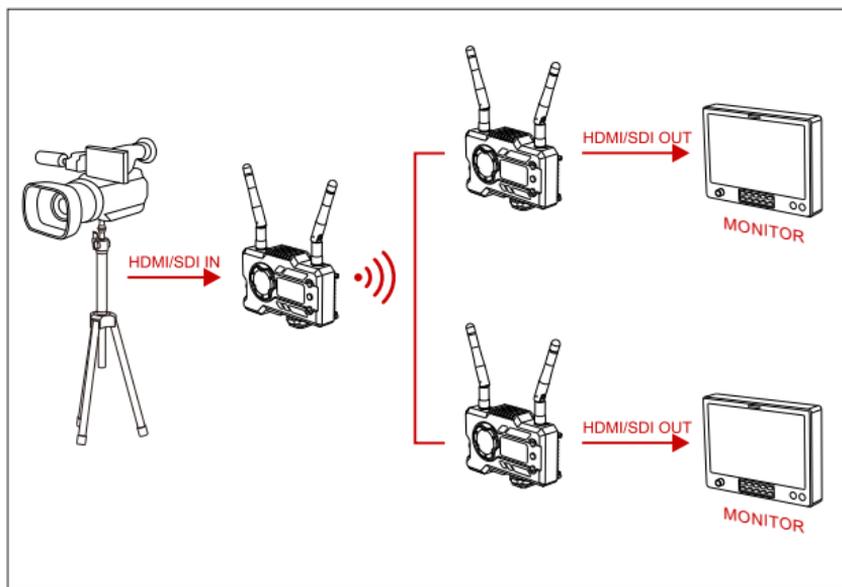

■ 一对二连接图

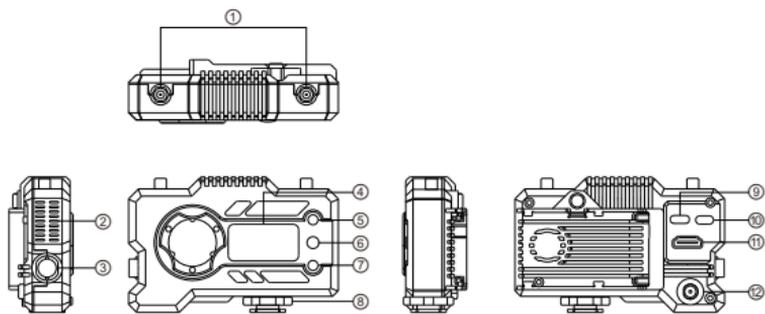

A

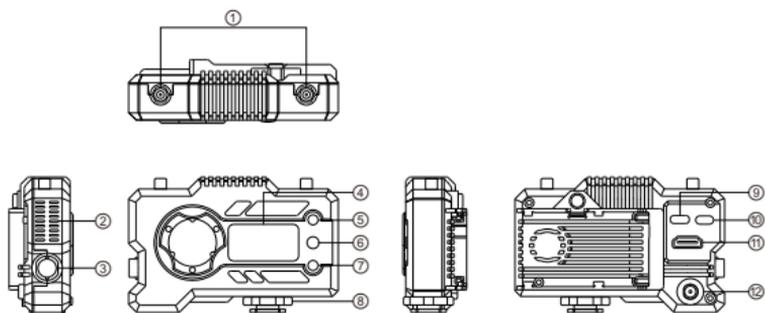


B

A 发射器

- ① 天线口
- ② 出风口
- ③ SDI输入
- ④ OLED屏幕
- ⑤ UP按键
- ⑥ OK按键
- ⑦ DOWN按键
- ⑧ 冷靴
- ⑨ USB Type-C接口
- ⑩ 电源开关
- ⑪ HDMI输入
- ⑫ DC输入


B 接收器

- ① 天线口
- ② 出风口
- ③ SDI输出
- ④ OLED屏幕
- ⑤ UP按键
- ⑥ OK按键
- ⑦ DOWN按键
- ⑧ 冷靴
- ⑨ USB Type-C接口
- ⑩ 电源开关
- ⑪ HDMI输出
- ⑫ DC输入

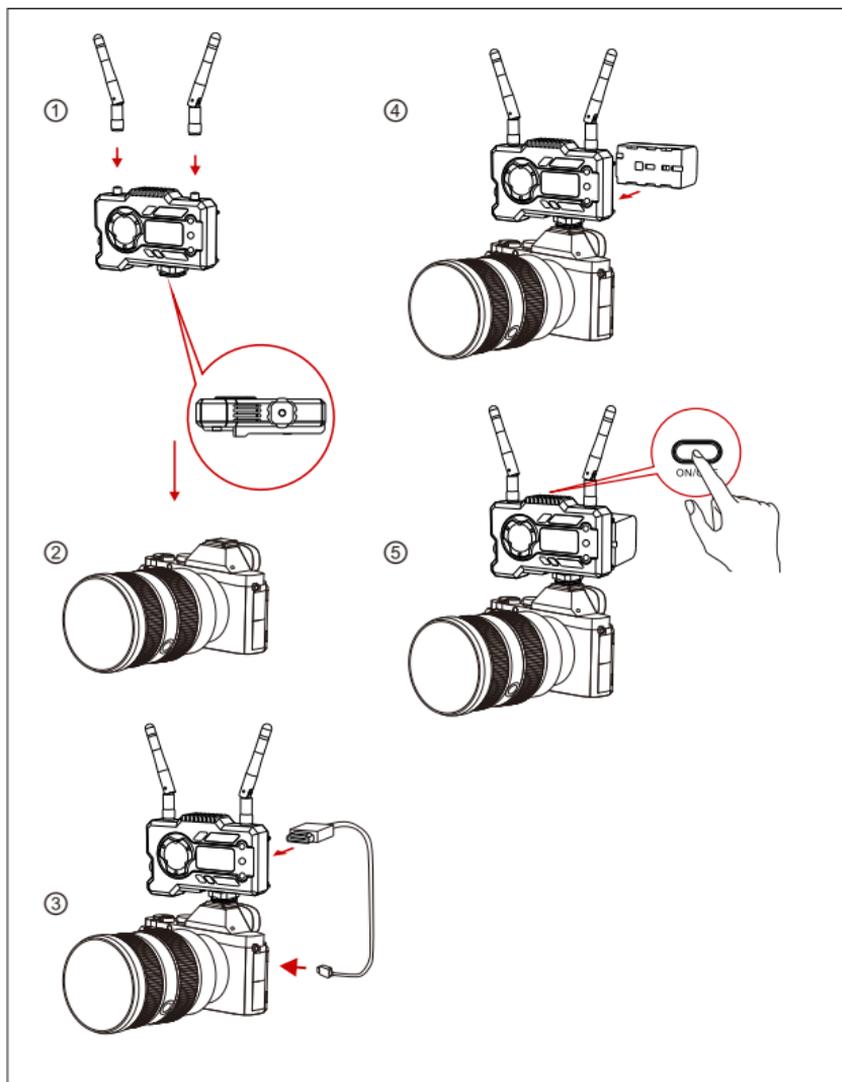

产品安装与使用

- ① 按图示角度安装好天线；
- ② 通过冷靴安装发射器至相机上；
- ③ 通过HDMI线或者SDI线连接发射器和相机对应的接口；
- ④ 安装电池（兼容NP-F970或同系列电池）；
- ⑤ 上电，按下电源开关。

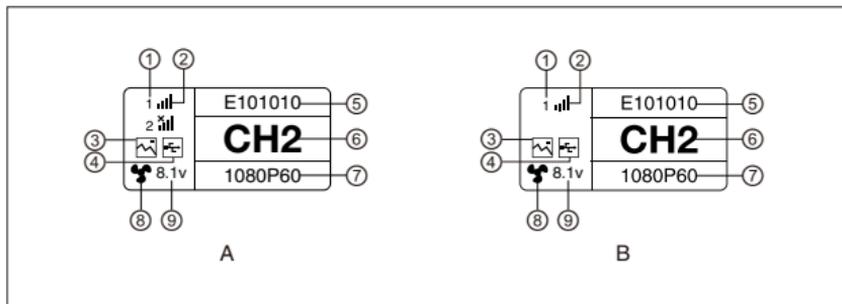


A 发射器

- ① 接收器设备编号
- ② WIFI信号强度
- ③ 场景模式
- ④ U盘接入
- ⑤ 设备ID
- ⑥ 频点显示
- ⑦ 视频格式
- ⑧ 风扇状态
- ⑨ 电池电压显示

B 接收器

- ① 本机设备编号
- ② WIFI信号强度
- ③ 场景模式
- ④ U盘接入
- ⑤ 设备ID
- ⑥ 频点显示
- ⑦ 视频格式
- ⑧ 风扇状态
- ⑨ 电池电压显示

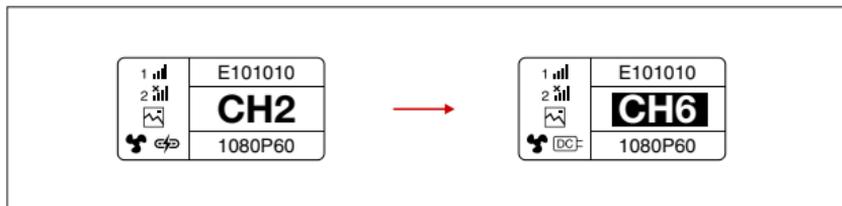

注意

1. 频点无底色的为非DFS信道，频点有底色的为DFS信道。如使用APP，安卓系统不支持DFS信道。
2. 本设备可采用多种方式供电，电压高的优先供电。

* 左图为Type-C供电时显示标志，右图为DC供电时显示标志。


■ 进入菜单

长按OK按键3秒进入菜单界面，点击UP按键和DOWN按键切换菜单选项，单击OK按键确认。

■ 频点切换

发射器或接收器单击UP按键和DOWN按键进行频点切换，单击OK按键确认频点，接收器和发射器频点会同步自动切换。

■ 接收端拉流功能

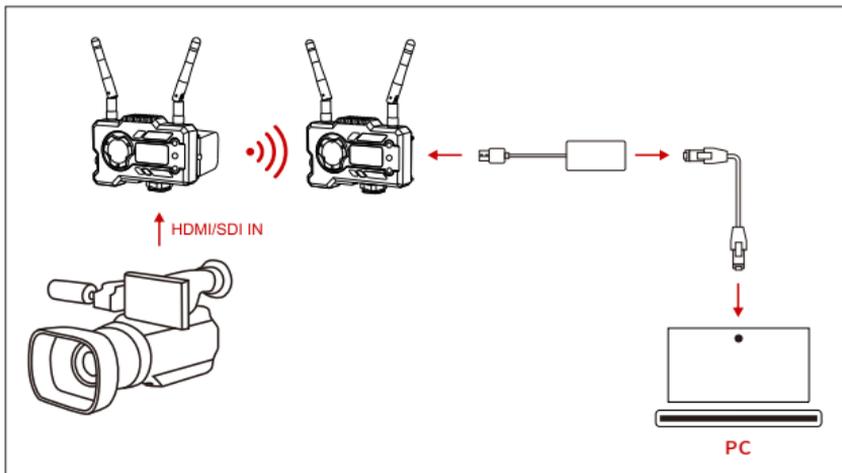

- 1.发射器和接收器正常出视频后，将USB- TypeC转网口转换器连接接收器的USB- TypeC接口，再用网线将USB- TypeC转网口转换器与电脑网线接口相连接。
- 2.电脑识别网络之后，将对应网络设置为DHCP模式，通过“接收端菜单>网络信息”可以查看设备的IP地址：192.168.215.25和端口号：5554。
- 3.设备可支持VLC，Obs以及Vmix进行拉流监看，选择流媒体播放后输入“IP地址：端口信息”即可进行监看。

APP安装与连接

1.“HollyView” APP下载



2.连接方法:

进入手机WiFi连接界面找到设备WiFi（WiFi名称为HLD+设备ID号），输入WiFi密码进行连接（出厂默认密码：12345678）。WiFi连接成功后，进入APP即可进行画面监看。

产品参数表

	发射器	接收器
接口	HDMI输入 (Type A母头) SDI输入 天线接口 (RP-SMA公头) DC电源输入 USB Type-C	HDMI输出 (Type A母头) SDI输出 天线接口 (RP-SMA公头) DC电源输入 USB Type-C
供电电压范围	DC输入: 6-16V USB Type-C供电: 5V/2A 电池供电电压范围: 6-16V DC	DC输入: 6-16V USB Type-C供电: 5V/2A 电池供电电压范围: 6-16V DC
功耗	<11W	<7W
净重	206g	206g
尺寸	(L*W*H) : 110*72*33.5mm 不包含电池扣板	(L*W*H) : 110*72*33.5mm 不包含电池扣板
输入/输出 视频格式	HDMI: 480p60 576p50 720p50/59.94/60 1080i50/59.94/60 1080p23.98/24/25/29.9/30 1080p50/59.94/60 SDI: 1080p60/59.94/50(Level A) 1080p60/59.94/50(Level B) 1080i60/59.94/50 1080p30/29.97/25/24/23.98 1080PsF25 720p60/59.94/50 1080PsF24/23.98	HDMI: 480p60 576p50 720p50/60 1080i50/60 1080p24/25/30 1080p50/60 SDI: 1080p60/50(Level A) 1080i60/50 1080p30/25/24 720p60/50 1080i50(1080PsF25/24/23.98输入) 1080i60(1080PsF30/29.97输入)
频段	5GHz	5GHz
调制模式	OFDM	OFDM
发射功率	最大21dBm	/
接收灵敏度	/	-80dBm
传输延时	传输延时小于0.1s	传输延时小于0.1s
带宽	20MHz	20MHz

技术支持

如在使用产品过程中遇到问题或需要更多帮助,请通过以下方式获得更多的技术支持:

服务热线电话:400-666-2100

猛玛官网网址:www.szmoma-tech.com

猛玛微信公众号:





400-666-2100
www.szmoma-tech.com

深圳市昊一源科技有限公司

深圳市宝安区石岩街道塘头一路创维创新谷5#D栋8层