

# YM618主站&腰包升级

## 主机升级

### 升级注意事项


- 升级过程中请保持电量充足，升级成功前，请勿拔出 U 盘。
- 升级可能导致出现未知错误，请避免在有使用需求的时候进行升级。
- 升级前需要检查主机版本信息是H000、还是H001，使用对应的升级包进行升级。

### 如何查看设备版本




- 主机长按中间按键进入菜单
- 选择【信息】即可查看当前设备版本信息

### 升级操作步骤

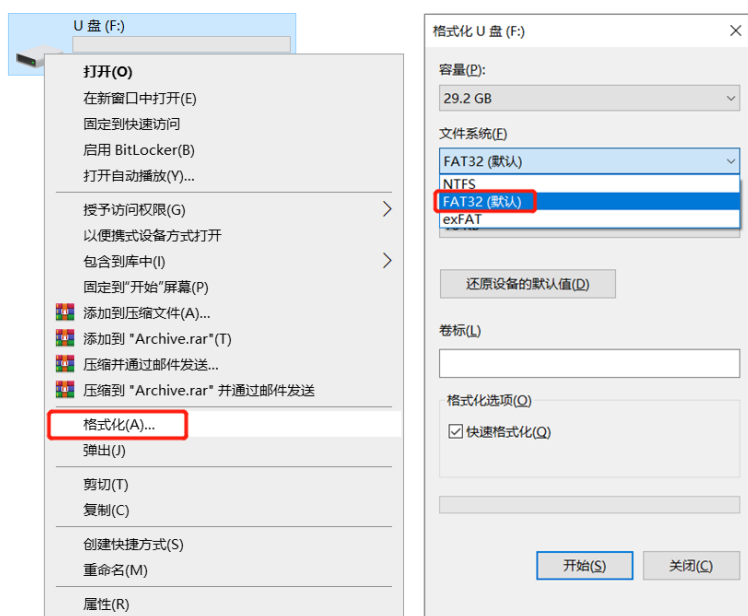

- 准备一个容量不超过 32GB 的 U 盘
- 将 U 盘连接电脑，把 U 盘格式化设置为 **FAT32**格式

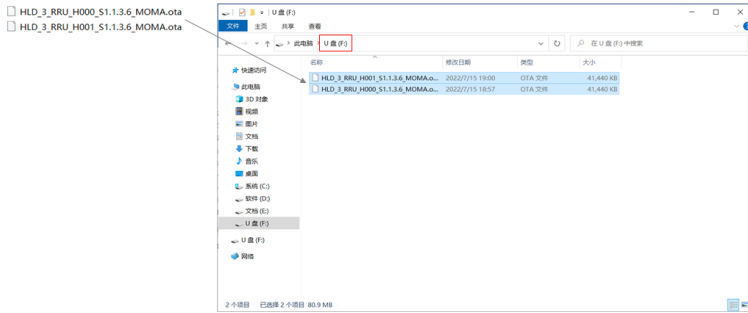

- 将和主机版本信息匹配的【H000】或【H001】格式的升级包放入U盘根目录（不要放在U盘内建立的文件夹中）




- 将U盘插入主机底部的USB接口，无需重启，待主机自动识别完成升级即可

## Mac 电脑如何设置 U 盘格式



## 腰包升级

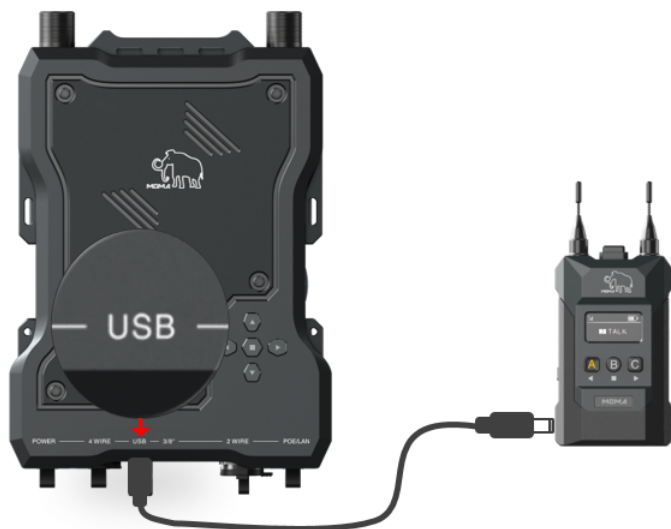

- 主机升级成功后，使用标配的 USB-A转Type-C数据线将腰包连接到主机的USB接口
- 待腰包提示后，按**A**按键确认升级即可

### 注意事项：

- 升级前注意确保腰包和主机电量充足
- 升级过程注意不要断开USB连接线
- 升级后腰包同时长按侧边2个音量按键进入菜单

若多次升级失败，或升级过程中出现异常，请联系猛玛技术支持解决。



### 热线服务

周一至周五  
09:30 - 18:30  
+86 4006662100



### 猛玛在线技术支持

周一至周五  
09:30 - 18:30



### FAQ常见问题

[moma-faq.com](http://moma-faq.com)