




猛玛立声 Pro 无线耳机


说明书

V2.0.0

接口定义

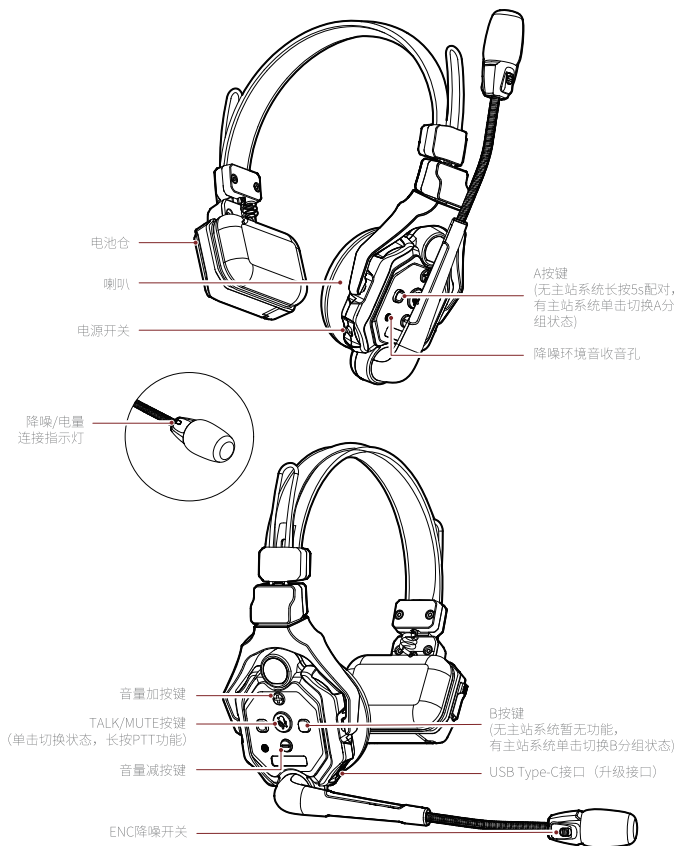

指示灯定义

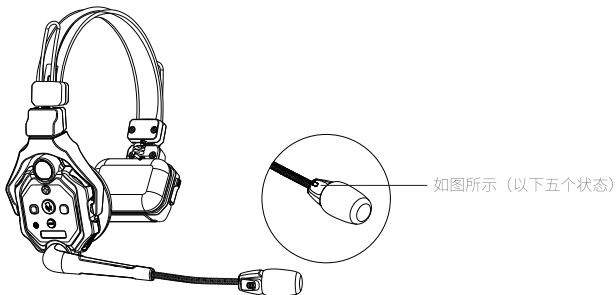


- ① 麦杆指示灯闪烁：未连接*
- ② 麦杆指示灯快闪：配对中（配对中指示灯颜色跟随当前状态）
- ③ 麦杆指示灯常亮：主耳机开机默认常亮 / 从耳机连接成功常亮
 - A. ■ 绿色常亮：关闭降噪
 - B. ■ 蓝色常亮：开启降噪
 - C. ■ 红色常亮：MUTE 状态
- ④ 指示灯红色双闪烁：电池电量低
- ⑤ 指示灯红色常亮：MUTE 状态

提示音定义

电量低：设备电量过低

* 从耳机未连接指示灯为闪烁状态，主耳机开机默认常亮

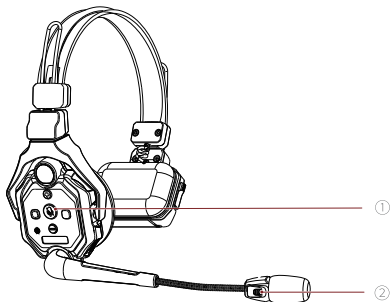

按键功能

① MUTE 开启及关闭功能

1. 单击按键切换到 TALK 状态
2. 再次单击按键切换到 MUTE 状态, 指示灯亮红色
3. 长按按键可立即通话, 松开按键自动 MUTE

② 降噪开启及关闭



1. 降噪开关拨到 ENC 处, 标识显示为黄色时, 打开降噪功能
2. 降噪开关拨到标识显示黑色, 关闭降噪功能

;

产品参数表

距离	视距 350 米
无线频段	
调制方式	GFSK
发射功率	最大 21dBm (125.9mW)
接收灵敏度	<-90dBm
电池容量	700mAh (2.66Wh)
充电时间	约 2.5 小时
频率响应	关降噪: 150HZ~7KHZ (±6dB 范围内波动) 开降噪: 150HZ~7KHZ (±10dB 范围内波动)
信噪比	71±2dB@94dBSPL, 1KHZ
系统失真	<1%@94dBSPL, 150HZ~7KHZ
麦克风类型	驻极体
最大输入声压级	>115dBSPL
输出声压级	典型值 94±3dBSPL (@94dBSPL,1KHZ)
环境噪音衰减	双麦主动降噪深度: 20dB±2 (相对噪声源各方向)
净重	约 170g (带电池)
温度范围	0 ~ +45°C (工作情况) -10 ~ +60°C (储存情况)

注: 根据不同国家和地区的差异, 设备的工作频段和无线发射功率存在一定差异。

安全注意事项

请勿将耳机放置在加热设备、烹饪设备、高压容器等（如微波炉、电磁炉、电烤箱、电暖器、高压锅、热水器、燃气灶等）的附件或其内部，以防止电池过热发生爆炸。必须使用原装配型号号的充电盒、数据线和电池。使用未经厂商认证的，或者非配套型号的充电盒、数据线、电池，可能引发触电、火灾、爆炸或其他危险。

技术支持


如在使用产品过程中遇到问题或需要更多帮助，请通过以下方式获得更多的技术支持：

1. 猛玛服务热线电话：400-666-2100
2. 常见问题 FAQ 请访问：<http://moma-faq.com>
3. 猛玛官方网站：www.szmoma-tech.com
4. 猛玛微信公众号：



声明：

Copyright©2021 深圳市昊一源科技有限公司版权所有，保留一切权利。非经本公司书面认可，任何单位跟个人不得擅自摘抄、复制本文内容的部分或者全部，并不得以任何形式传播。

商标声明：**猛玛**  moma 猛玛

以上商标均归深圳市昊一源科技有限公司所有。

注意：

由于产品版本升级或其它原因，本说明书会不定期进行更新。除非另有约定，本档仅作为使用指导。本文档中的所有陈诉、信息、建议不构成任何的明示或暗示的担保。

