LARK MAX2 升级指引

发布日期	固件版本	更新内容
2025/04/19	RXV3.0.0.42 TXV3.0.0.43 BOXV3.0.0.32 OWSV3.0.0.24	1、修复已知问题,建议升级

注意事项


- 升级有风险,请勿在重要活动中升级设备,升级遇到问题可以联系我们的售后技术支持;
- 升级过程中保证电池电量充足,避免升级失败;
- 升级前,请确保麦克风均已连接接收器;
- 新版本可通过 APP 端升级,但新功能使用需确认 APP 版本为最新的 V2.5.0 版本

无线监听耳机升级升级


步骤如下:

1.将耳机置于盒内并打开耳机盒。

2.三击耳机盒按键,耳机状态灯变为蓝色闪烁,进入蓝牙配对模式(设备: OWS Monitor Earphone)

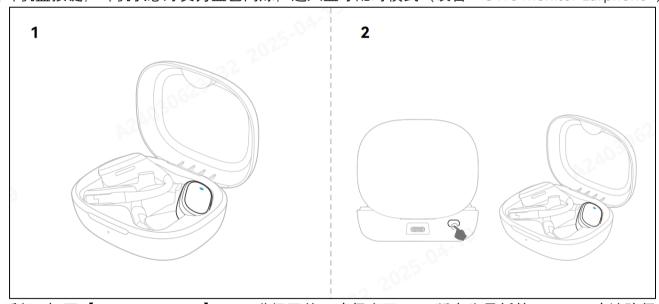

3.连接手机,打开【MOMA SOUND】APP 升级固件,确保当下 APP 版本为最新的 V2.5.0,确认路径:进入APP 主界面-左上侧设置-关于 APP,点击连接耳机-检查更新-下载并安装,耳机升级中指示灯会显示紫灯状态,等待升级成功后即可;

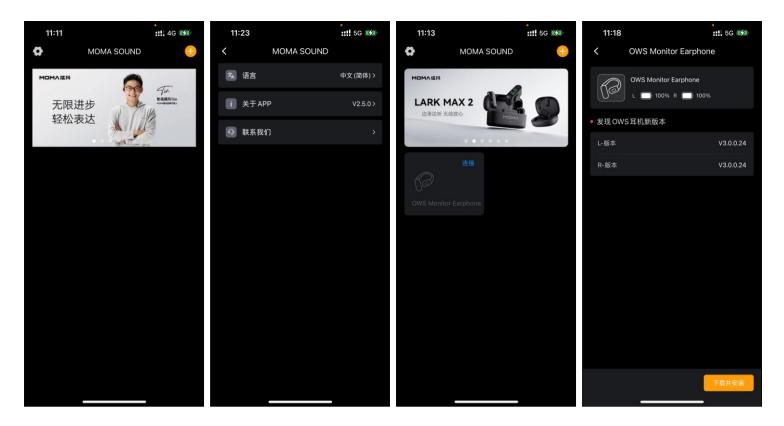


麦克风连接 BOX 升级

工具准备


- 【MOMA SOUND】APP 版本 V2.5.0;
- 安卓/iPhone 手机;

步骤如下:

- 1. 将所有设备放入充电盒时, 长按相机 RX 旋钮按键开启蓝牙模式。
- 2. 打开手机蓝牙和 APP 配对。

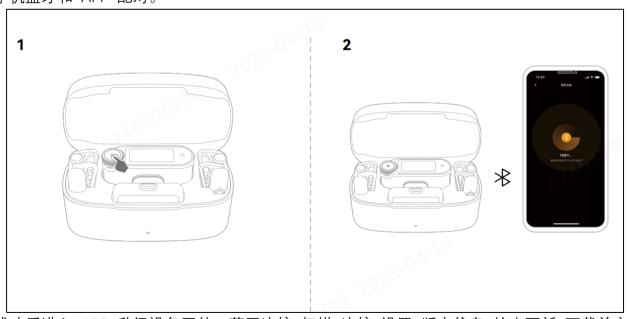

3. 配对成功后进入 APP 升级设备固件, 蓝牙连接-扫描-连接-设置-版本信息-检查更新-下载并安装, 升级过程中, BOX 指示灯会呈现紫灯呼吸的状态,传输完成后, BOX 会自动进入升级, 待升级成功即可。

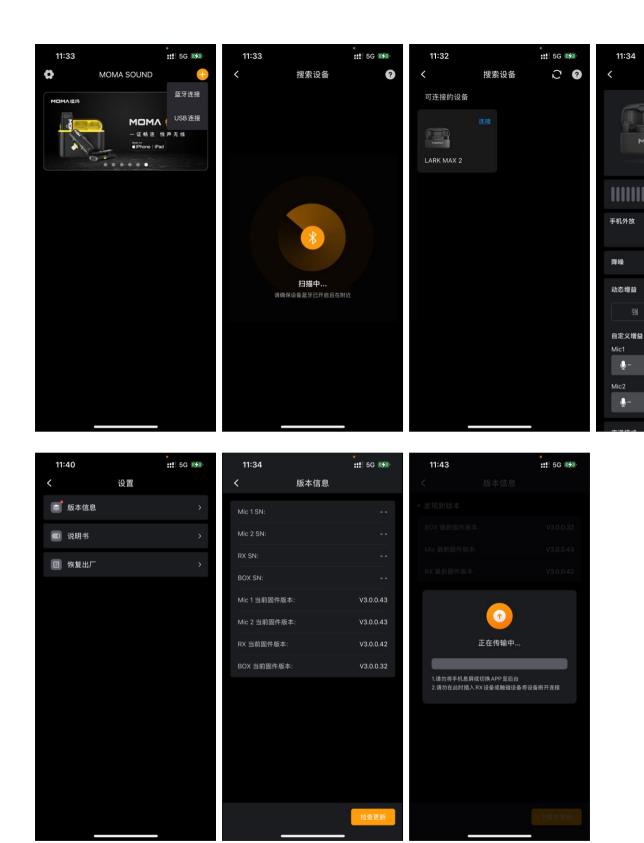

::! 5G 💋

-20 dв

-20 dB


0

LARK MAX 2

- 4. 升级成功后,设备自动重启。
- 5. 升级过程中, 勿将设备取出。

相机 RX 升级

- 1. 通过 USB-C to USB-C 线或 USB-C to Lightning 线连接相机 RX 与手机。
- 2. 进入 APP 升级相机 RX 与 Mic 固件。
- 3. 升级成功后,设备自动重启。

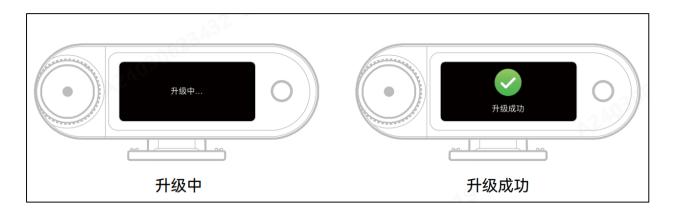

*当升级失败后相机 RX 弹出提示界面,设备将重启,请开机后重试。

注意事项

- 升级过程中保证设备电池电量充足;
- 请确保升级过程中,手机勿断开或退出 APP,否则造成无法升级的情况;
- 若多次升级失败,或升级过程中出现异常,请联系猛玛技术支持解决



热线服务

周一至周五 09:30 - 18:30 +86 4006662100



猛玛在线技术支持

周一至周五 09:30 - 18:30



FAQ常见问题

moma-faq.com