

猛玛 立境 直播相机

快速操作指引





本手册版权和所有权属深圳市昊一源科技有限公司及其关联方（统称“HOLLYLAND 猛玛”）所有，任何人（及单位）未经 HOLLYLAND 猛玛书面授权，不得以复制、扫描存储、传播、转印、出售、转让、更改内容等任何方式自行或供他人使用本手册的全部或部分內容。本手册及其內容仅用于操作和使用本产品，不得用作其他用途。

搜索关键词

PDF 电子文档可以使用查找功能搜索关键词。Windows 用户使用快捷键 Ctrl+F，Mac 用户使用 Command+F 即可搜索关键词，快速查找对应内容。

微信小程序

更多教学视频、文档，以及最新的产品资料等内容，可以在“猛玛服务”微信小程序快速获取。




立境 教学视频

机内开播




相机摆放

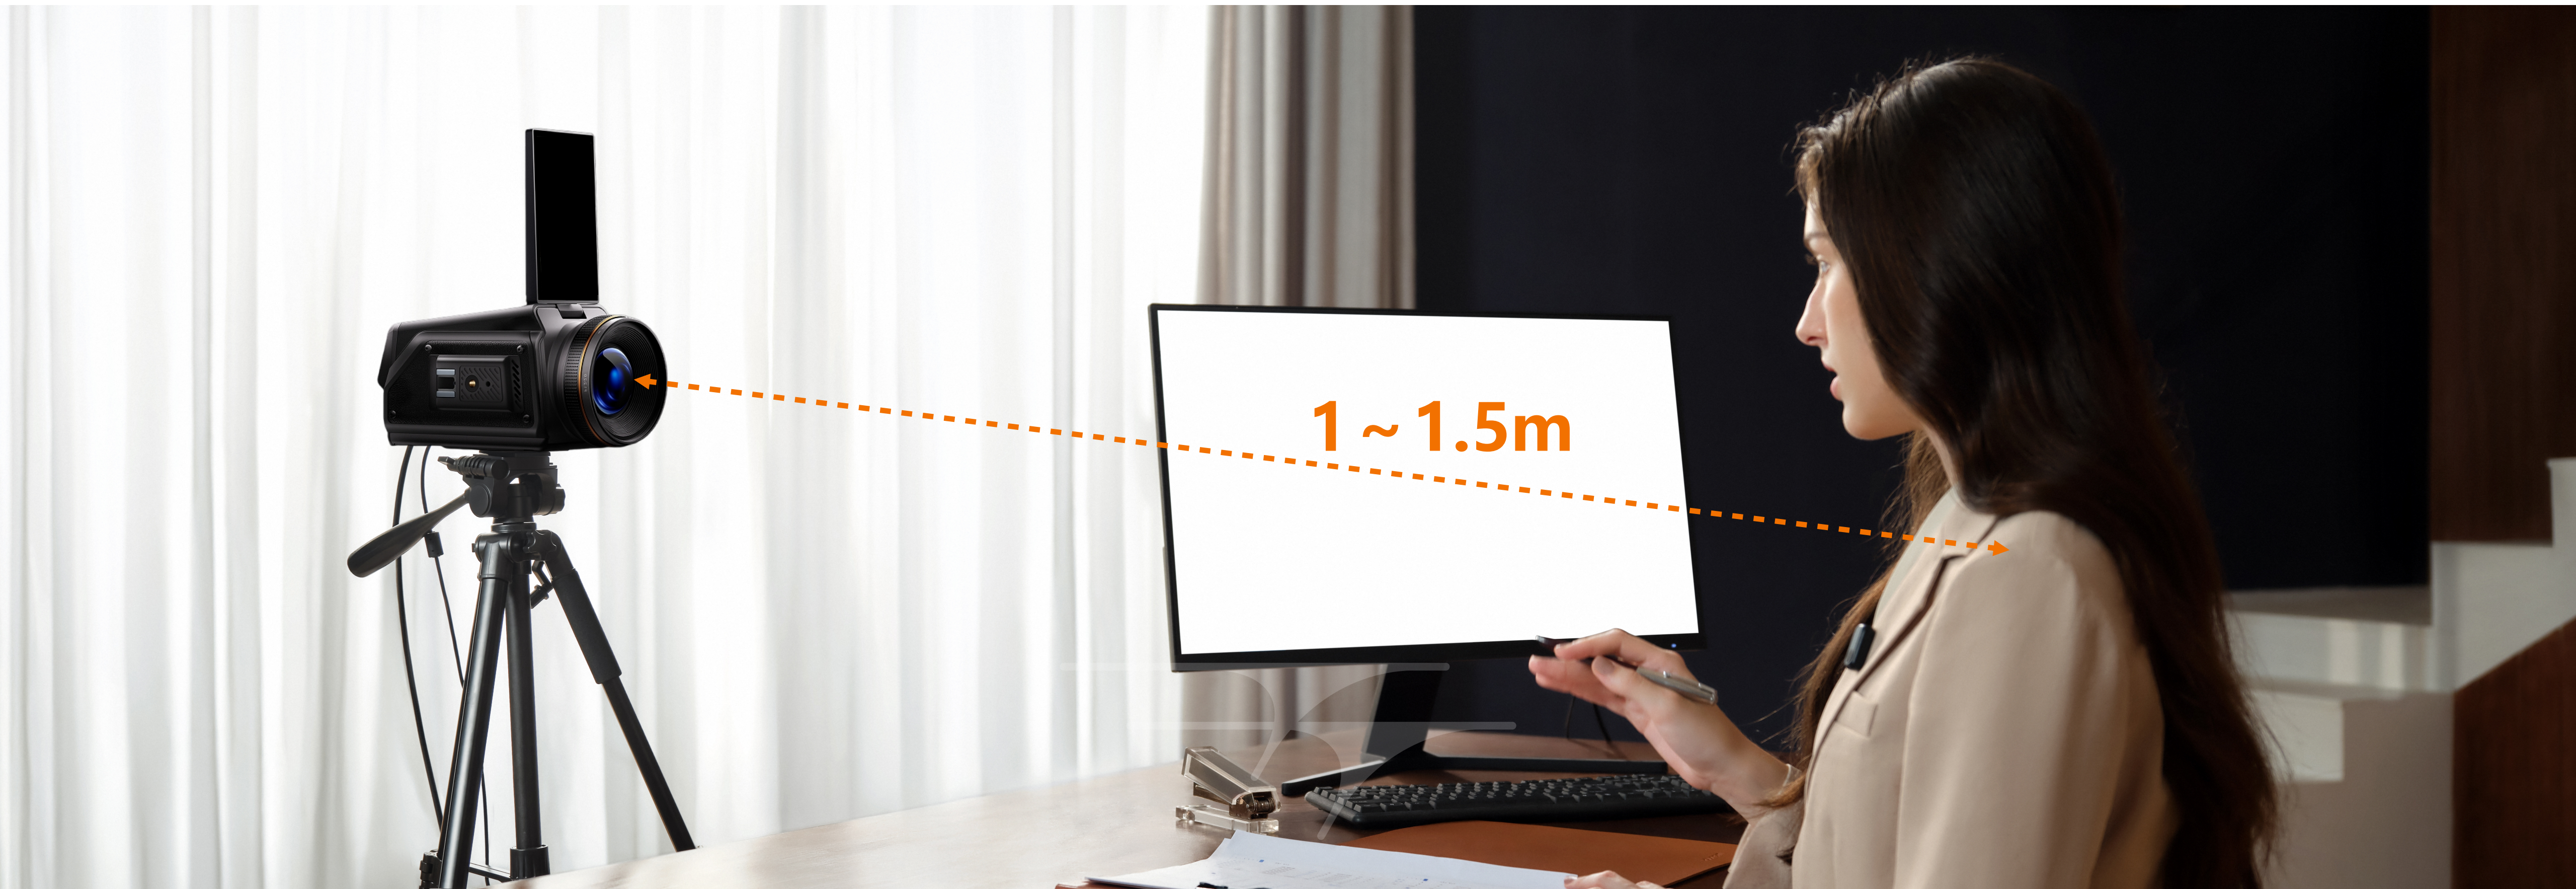

一般坐播建议相机离主播 1 米左右，站播建议相机离主播 1.5 米左右，变焦可设置 1x-6x，调节适合的构图比例。



机内开播

相机内置抖音APP，
打开APP即可进行直播


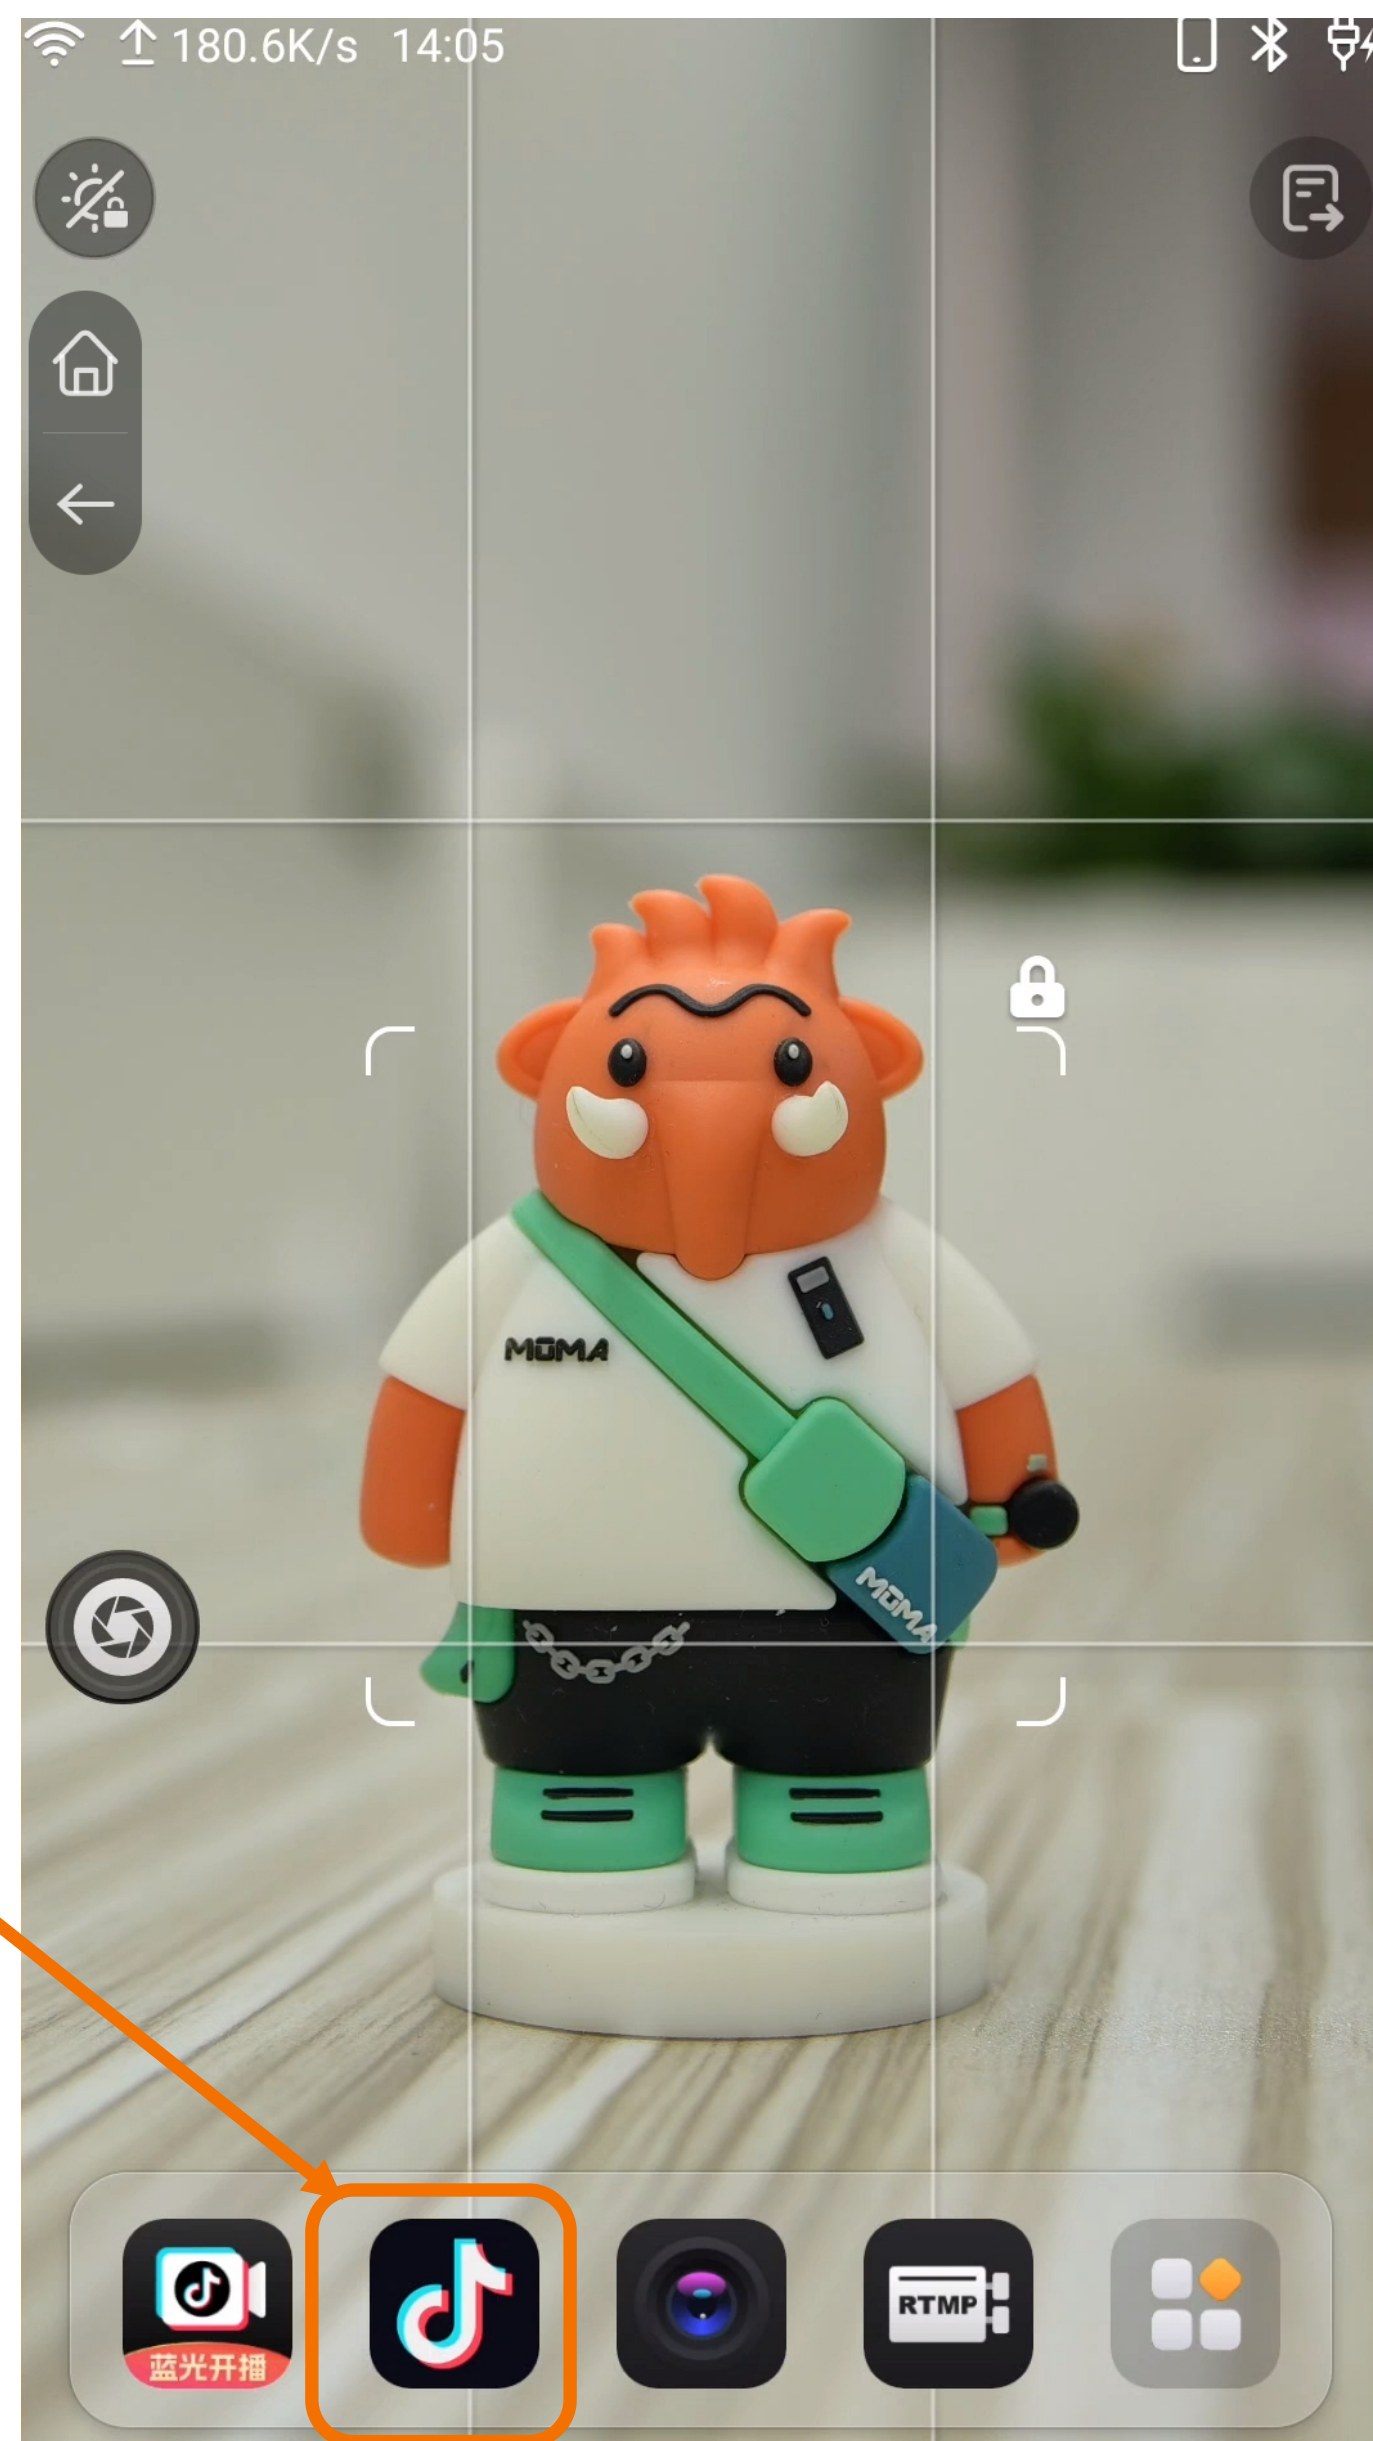


悬浮球工具箱

悬浮球工具箱

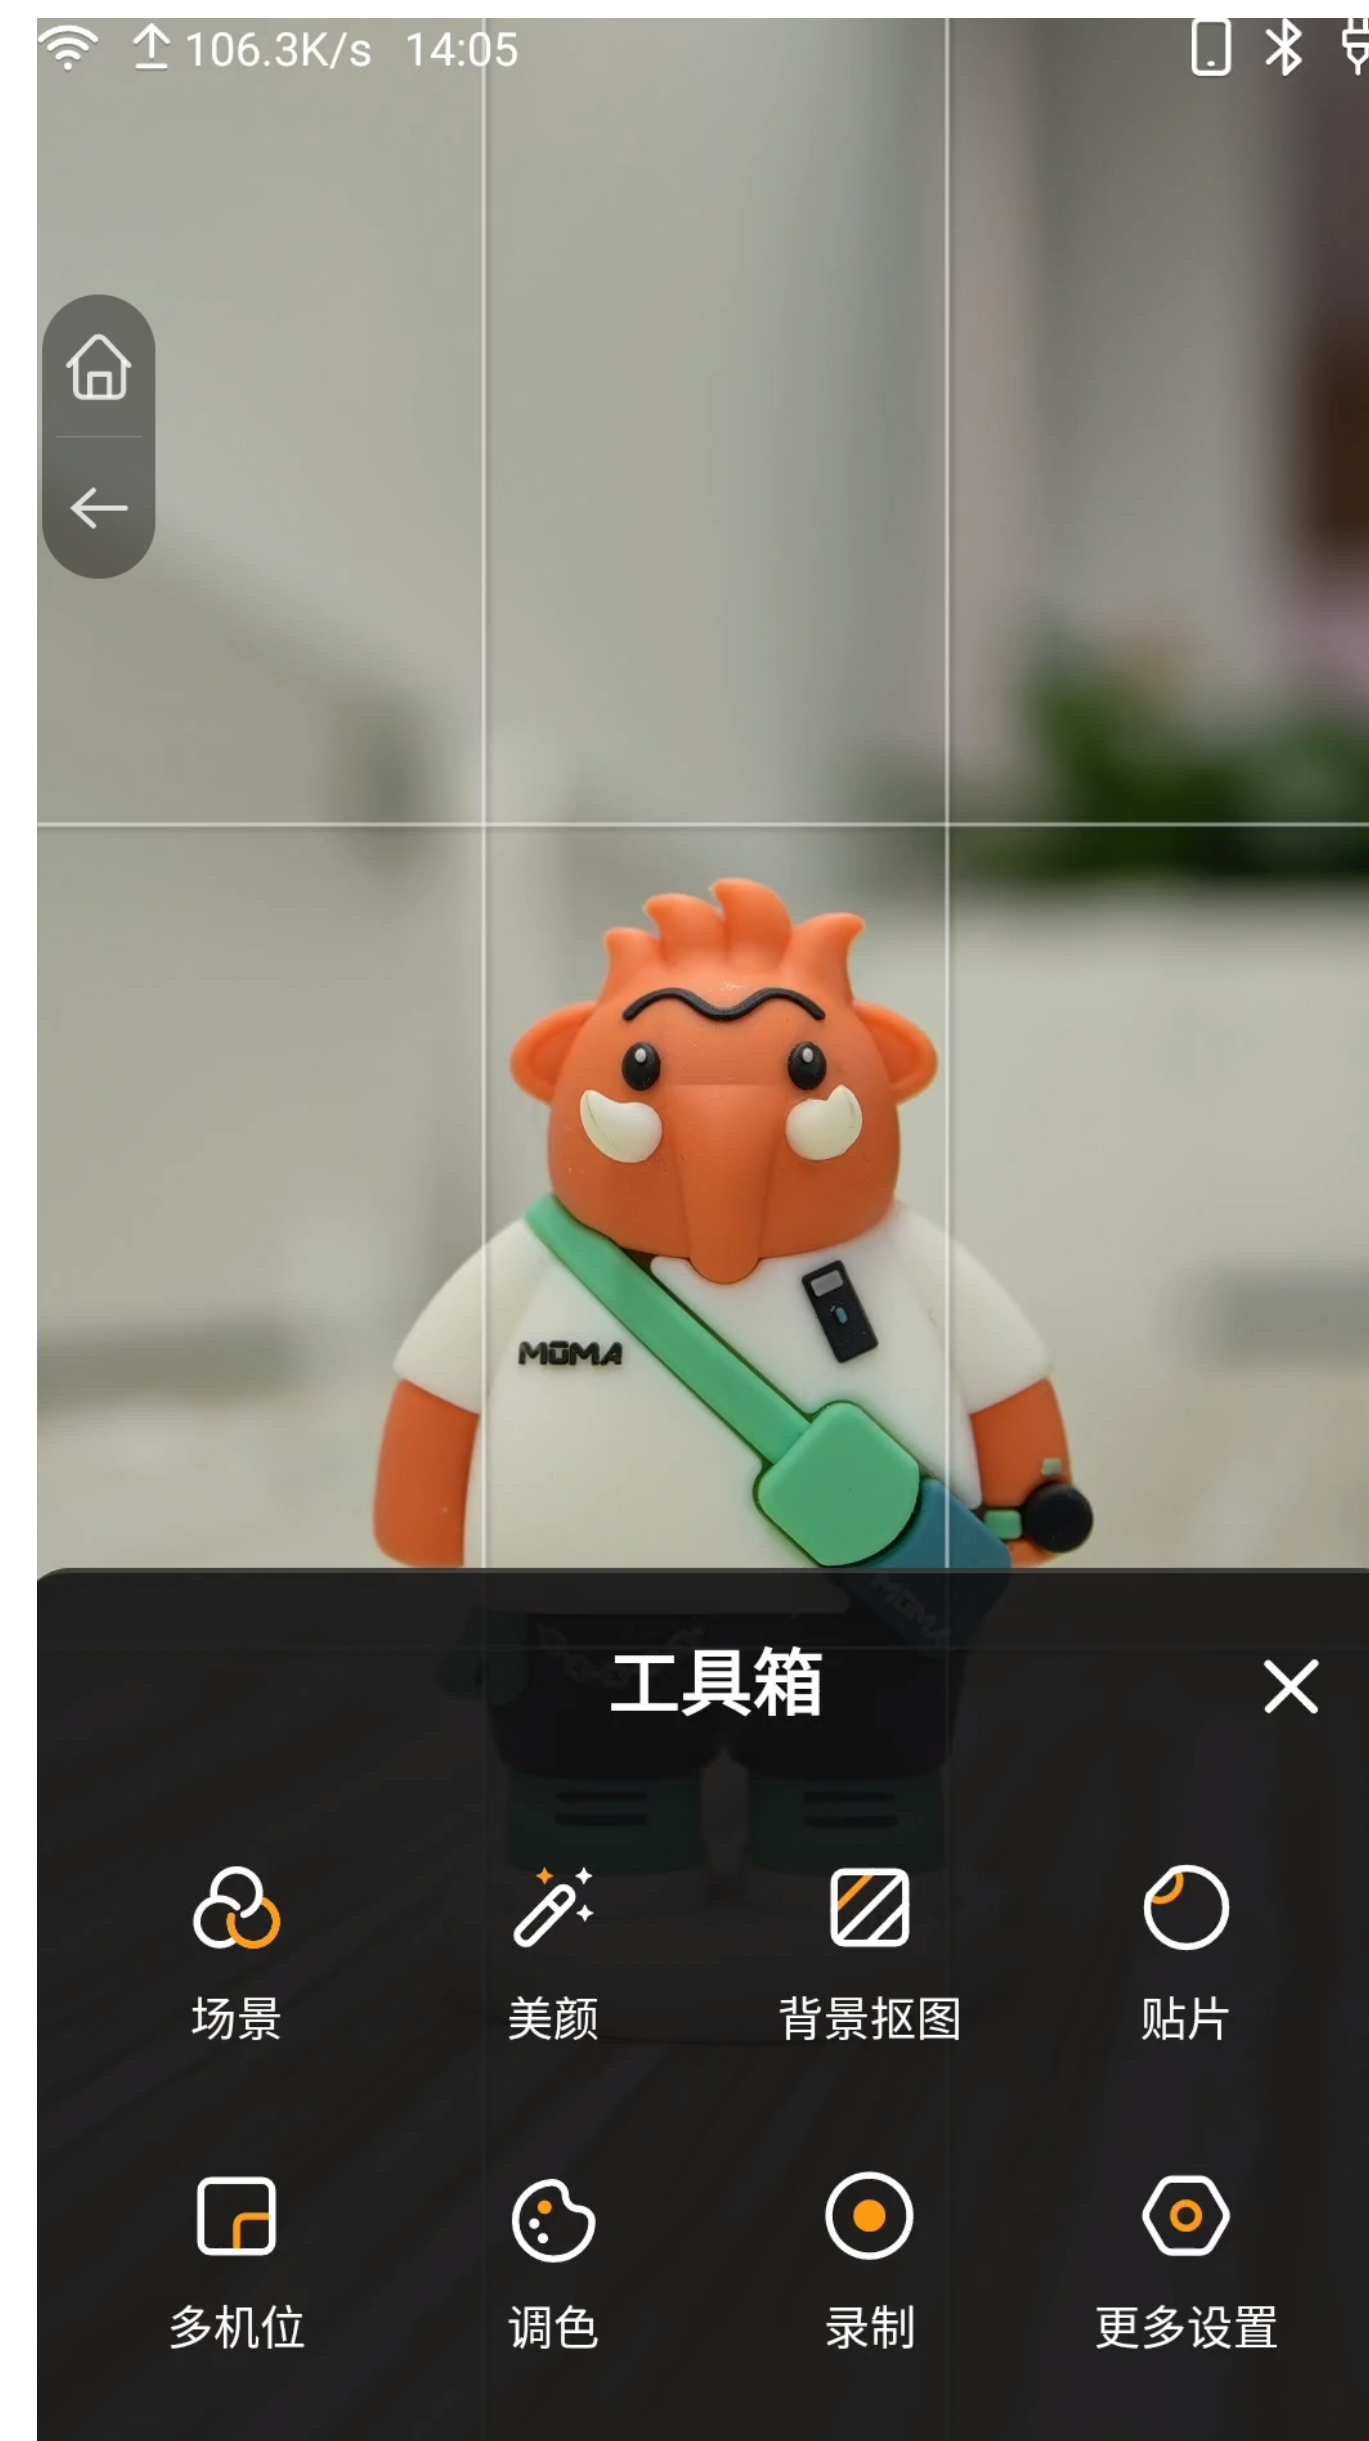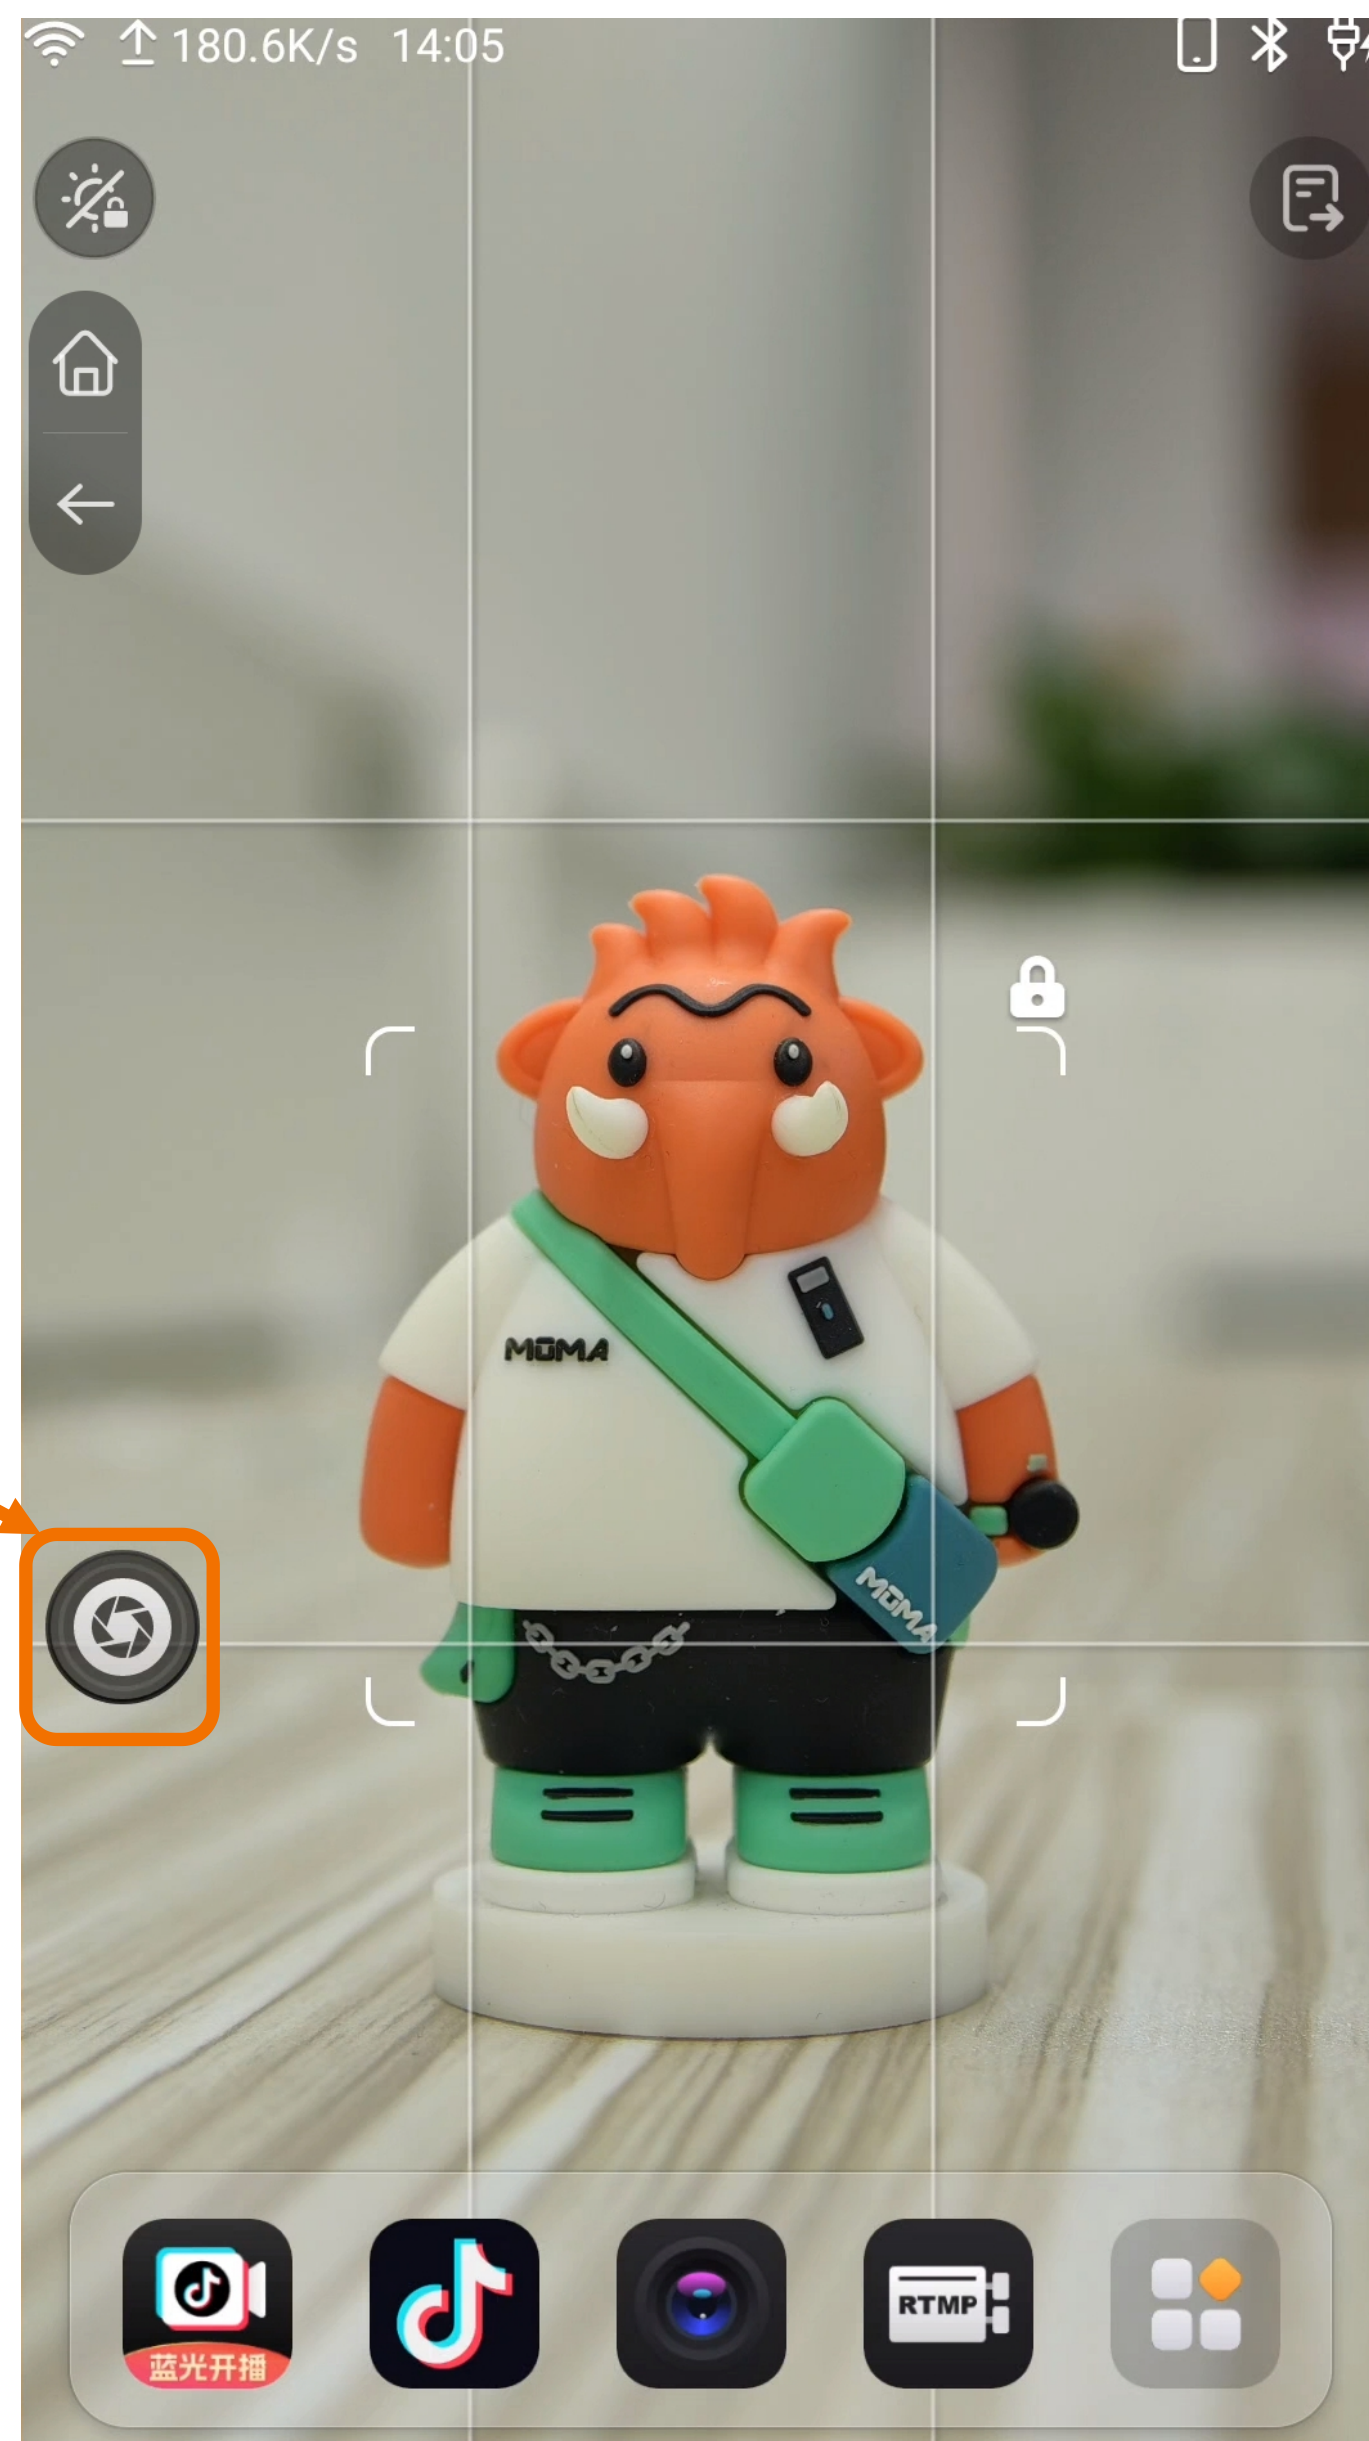


专业模式参数调节

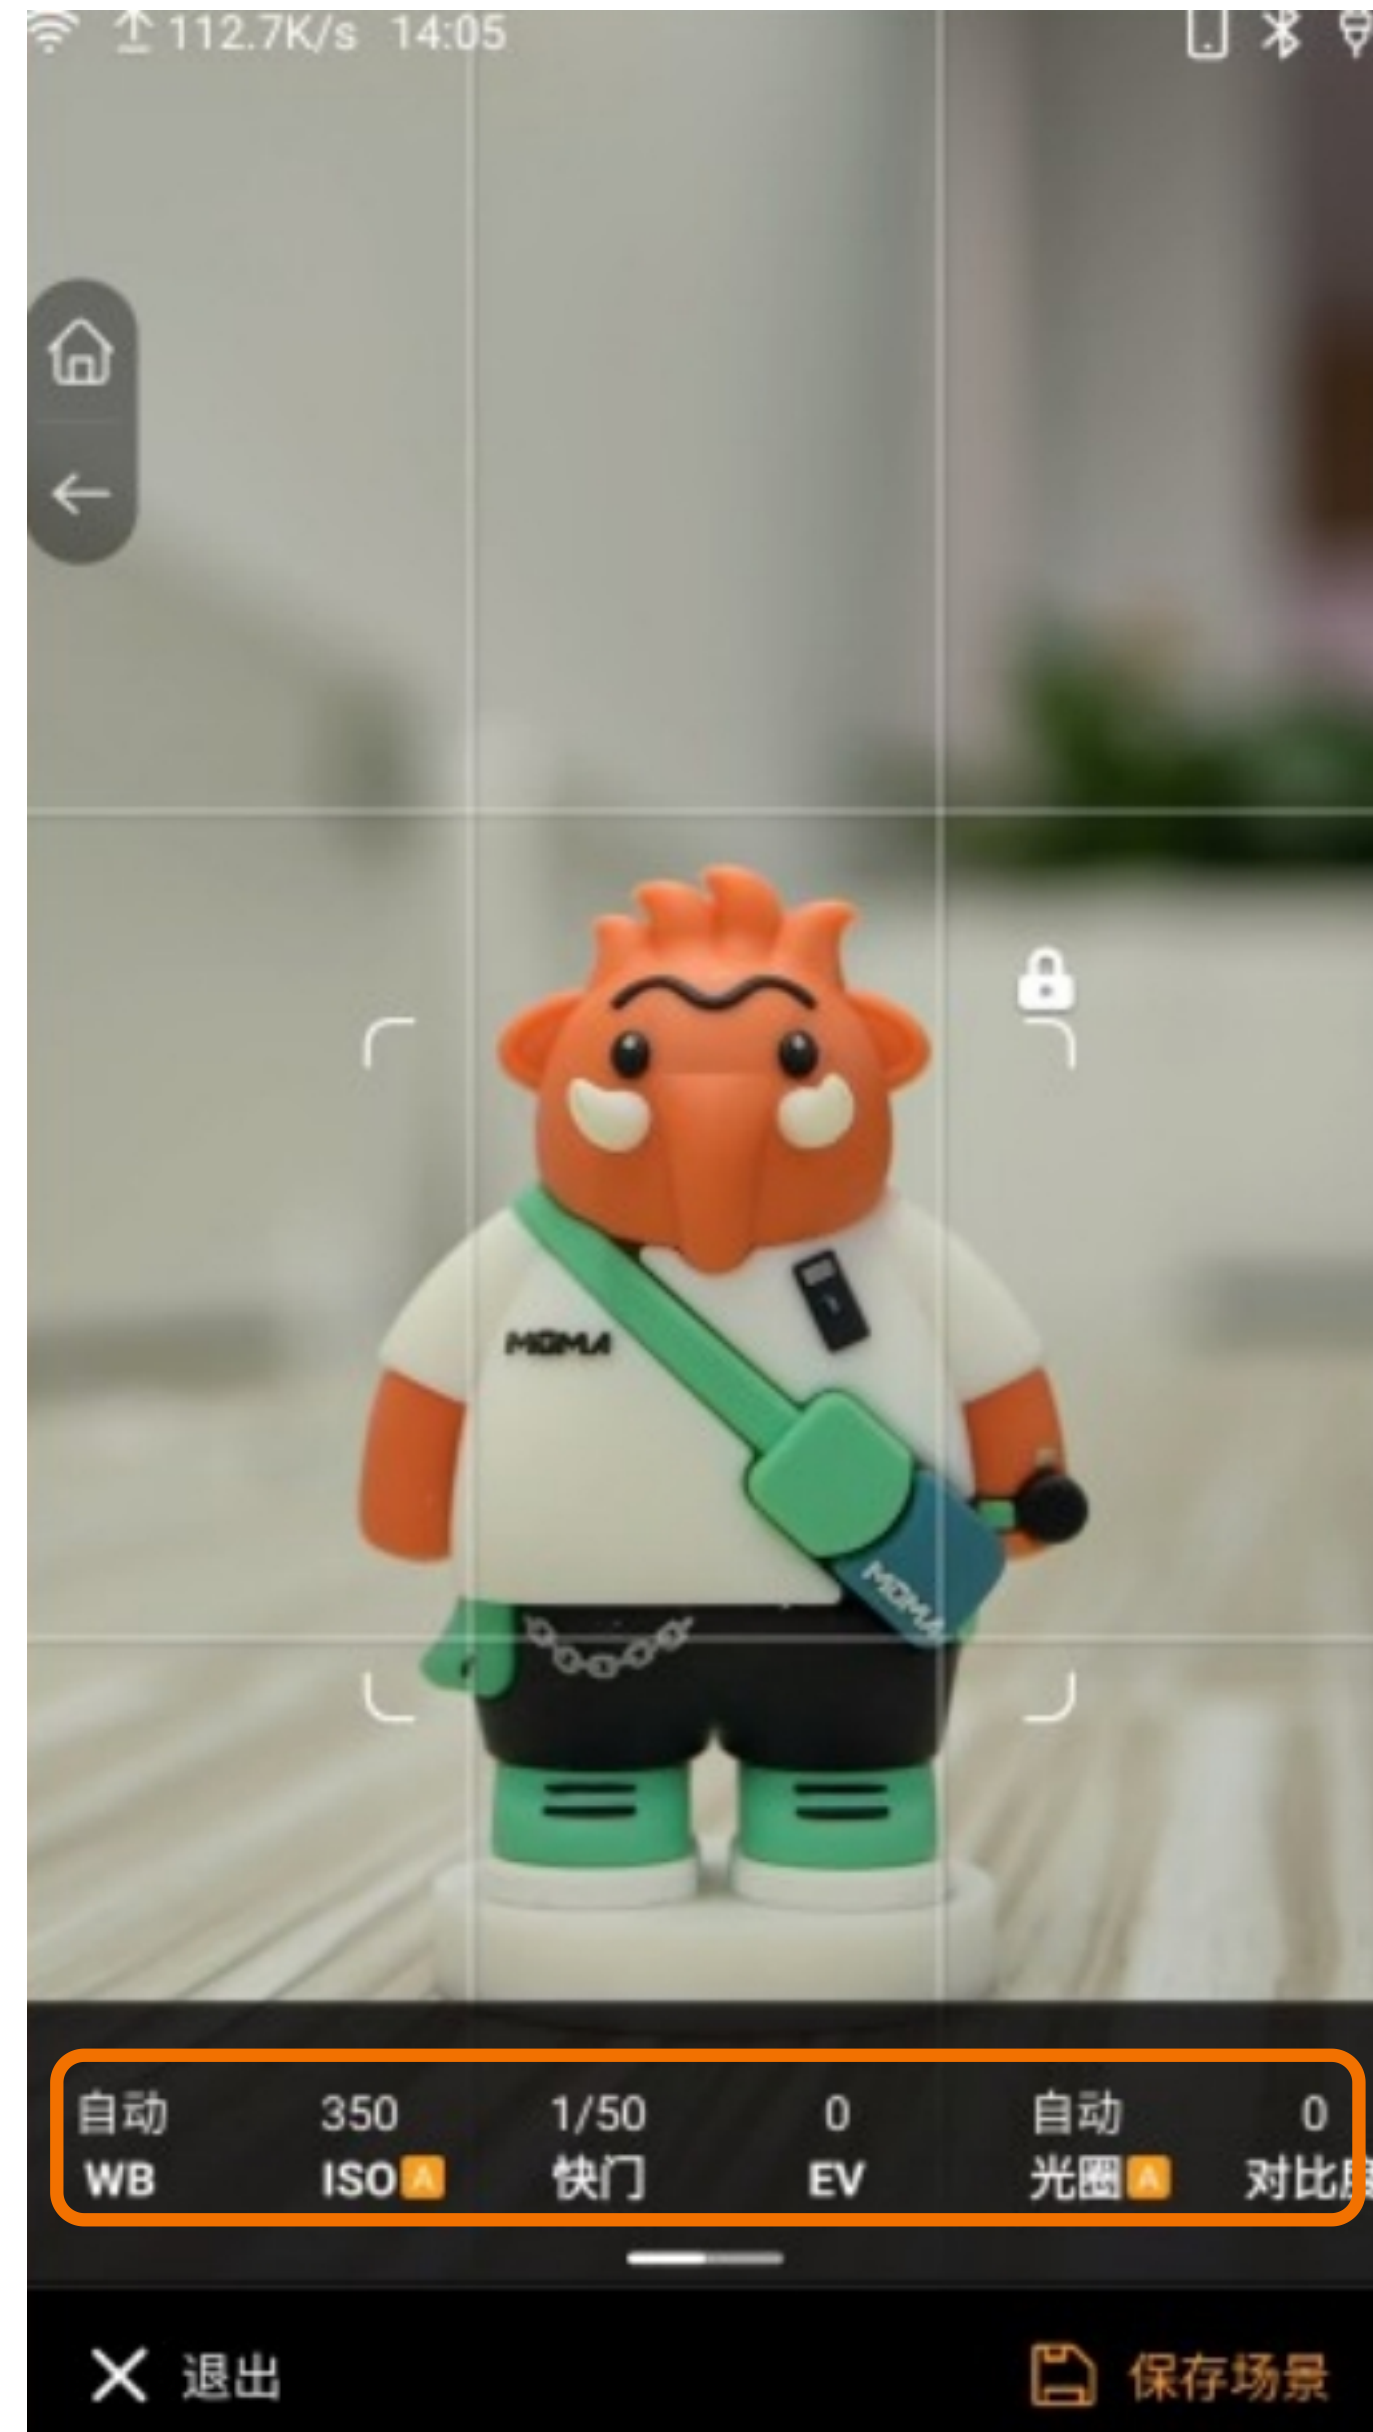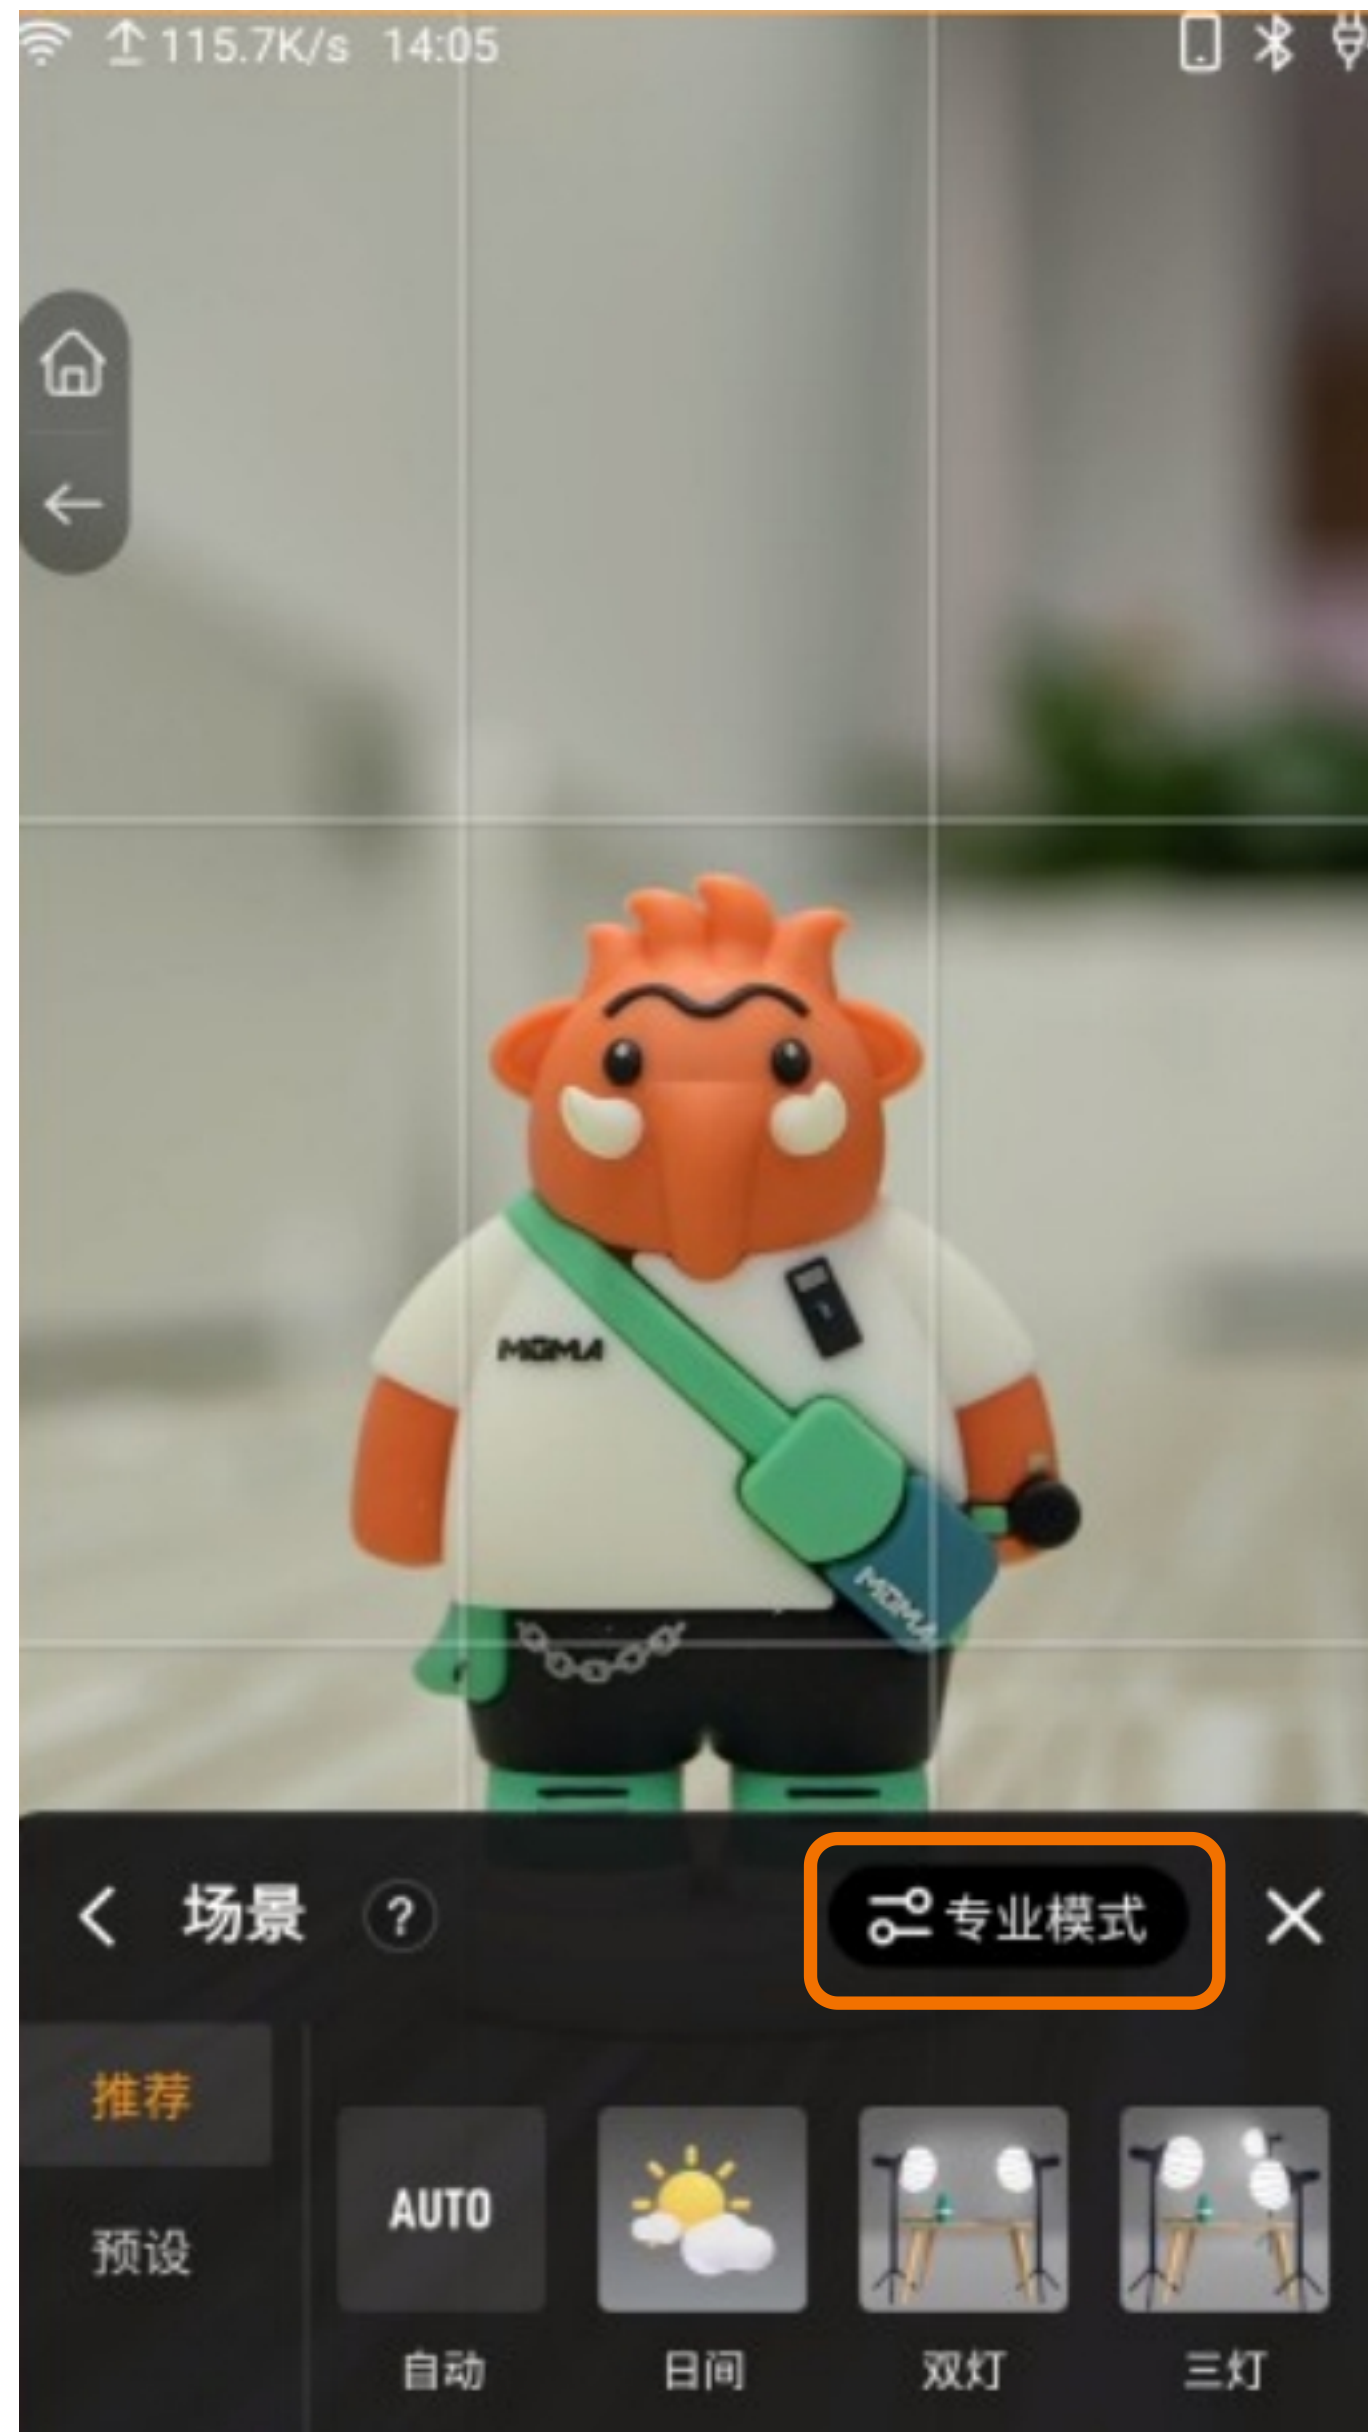

专业模式可调节相机参数，调节内容如下表

参数	可调节范围	备注
ISO	自动、125 ~ 6400 (非无级调节)	ISO越低，噪点越少，画面越干净
快门	自动、1/30 ~ 1/1920	一般快门速度选择1/60 (1/帧率*2)
快门	自动、1/30 ~ 1/1920	一般快门速度选择1/60 (1/帧率*2)
EV	-3.0 ~ +3.0	当ISO、快门设置为手动参数时，EV值不可设置
光圈	最大F1.2，最小F4.0	3档光圈，随着焦距变化而变化
对比度	-100 ~ 100	调节明暗对比，默认为 0
饱和度	-100 ~ 100	调节色彩鲜艳，默认为 0
清晰度	0 ~ 100	调节锐化，默认为 50
抗闪烁	关、50Hz、60Hz	当拍摄画面的灯光出现闪烁时，可以开启抗闪烁功能


美颜参数调节

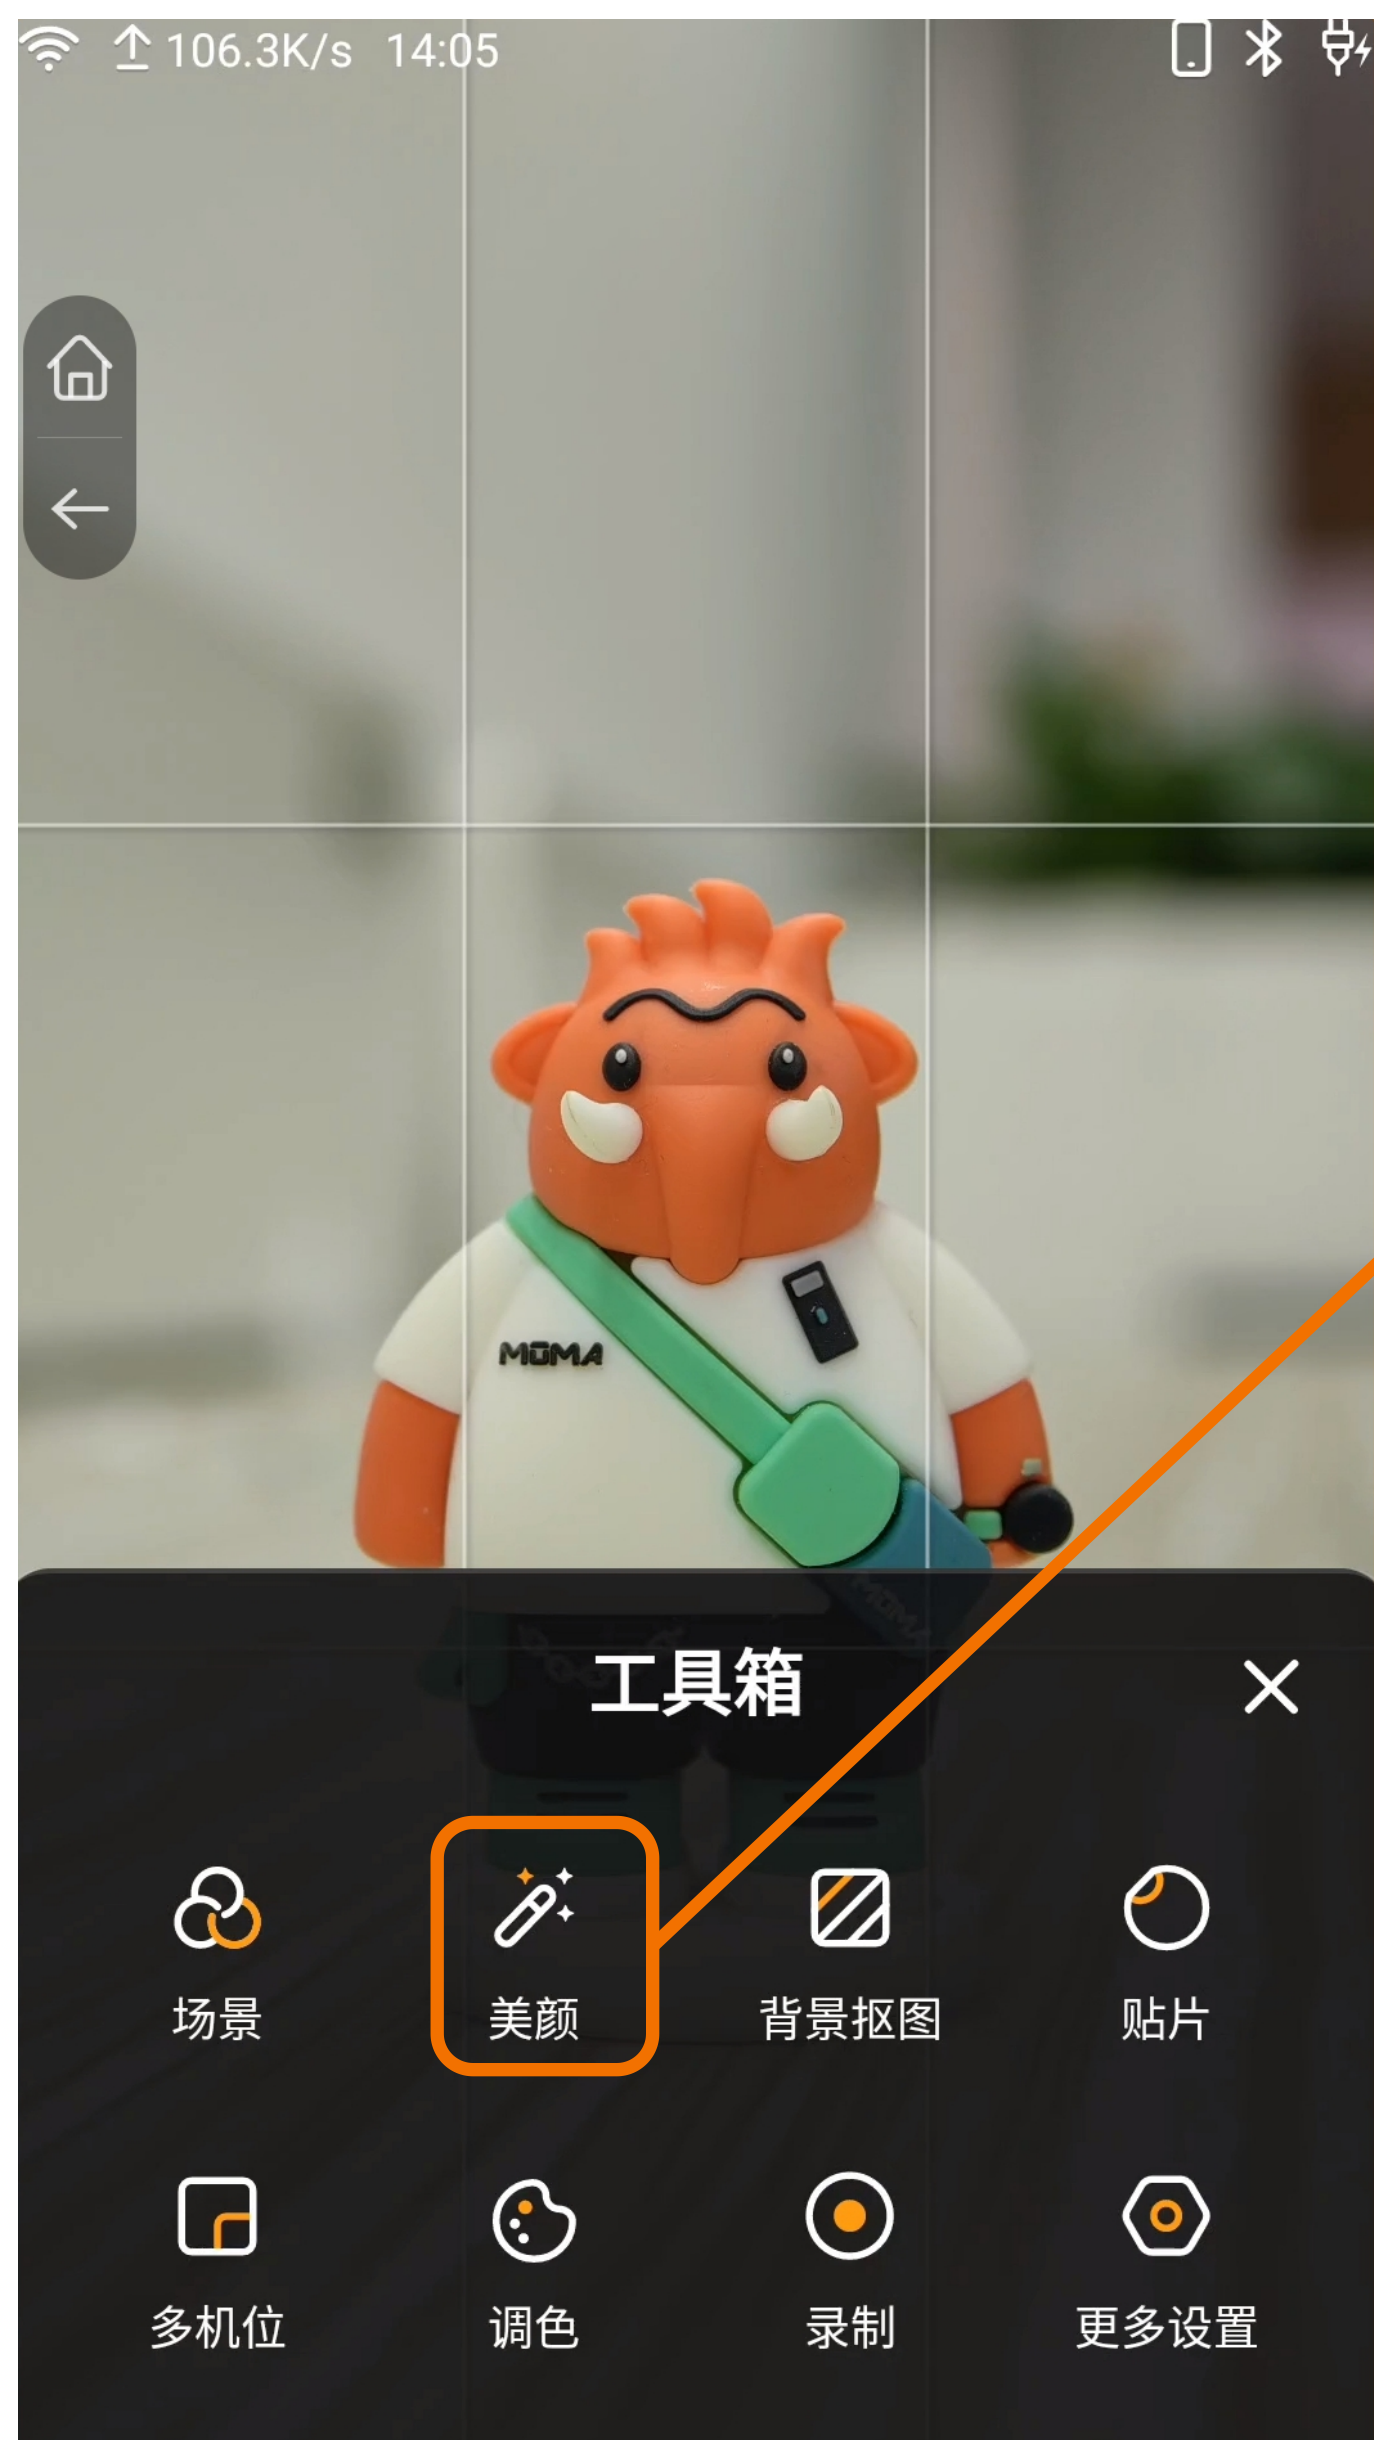

美颜 ?



美颜开关

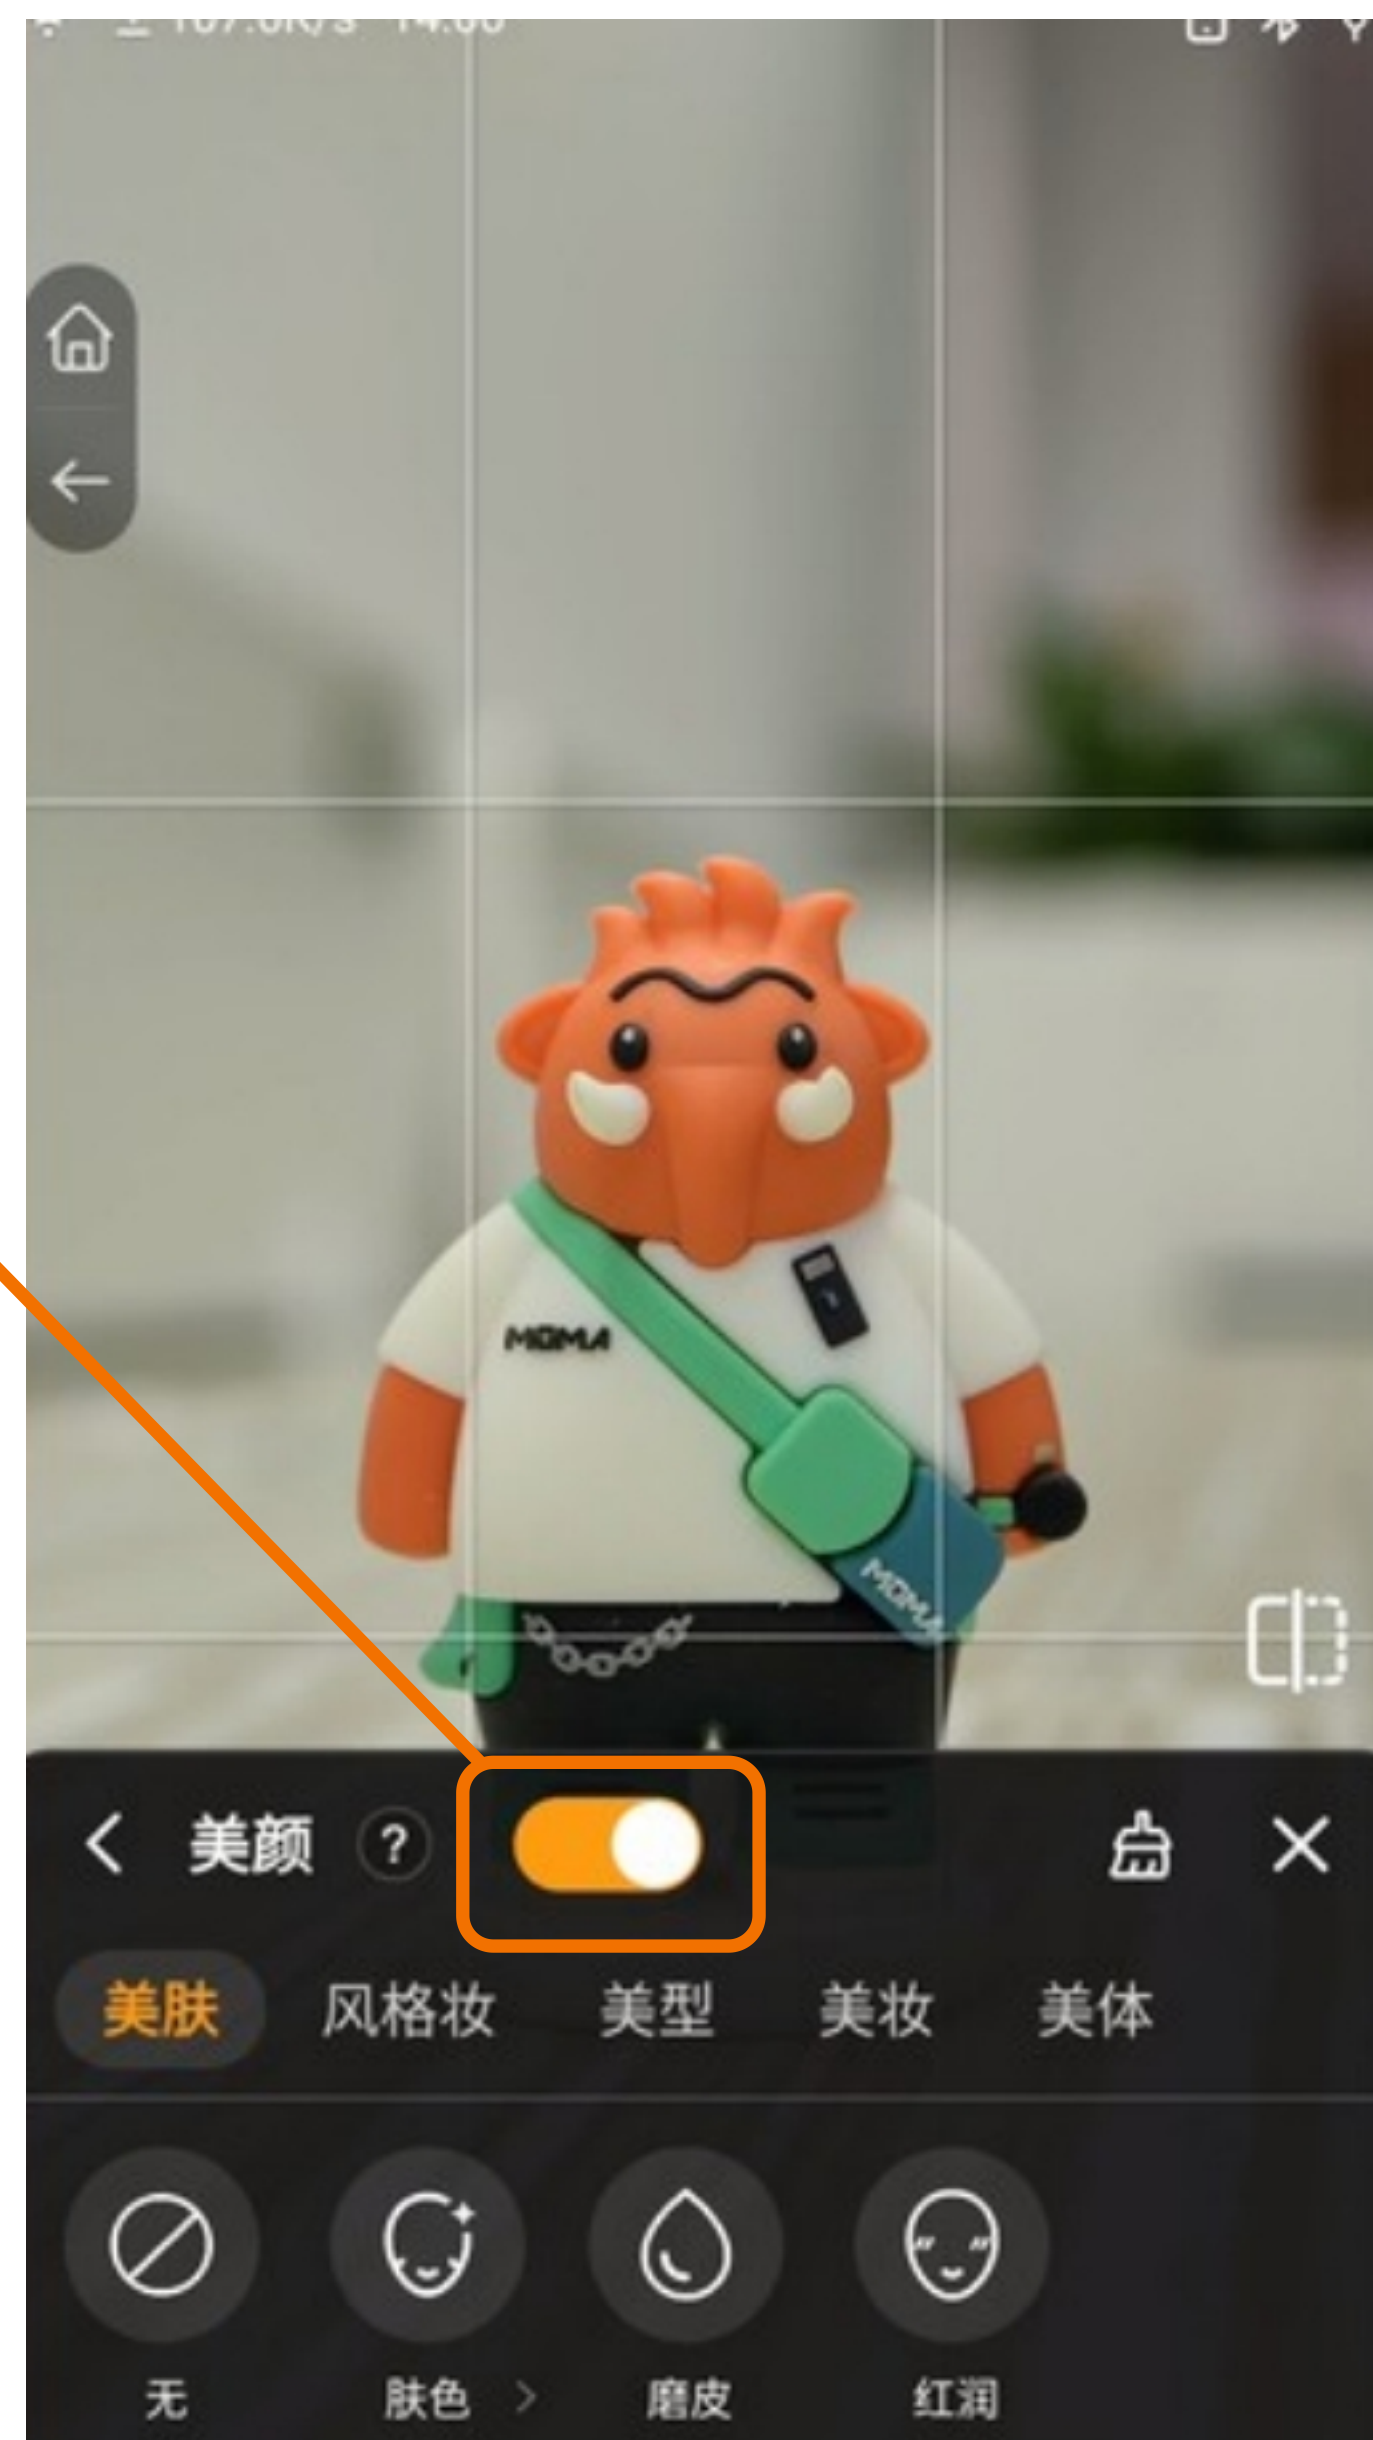

< 美颜 ?



美肤

风格妆

美型

美妆

美体


无

肤色 >

磨皮

红润


绿幕抠图调节

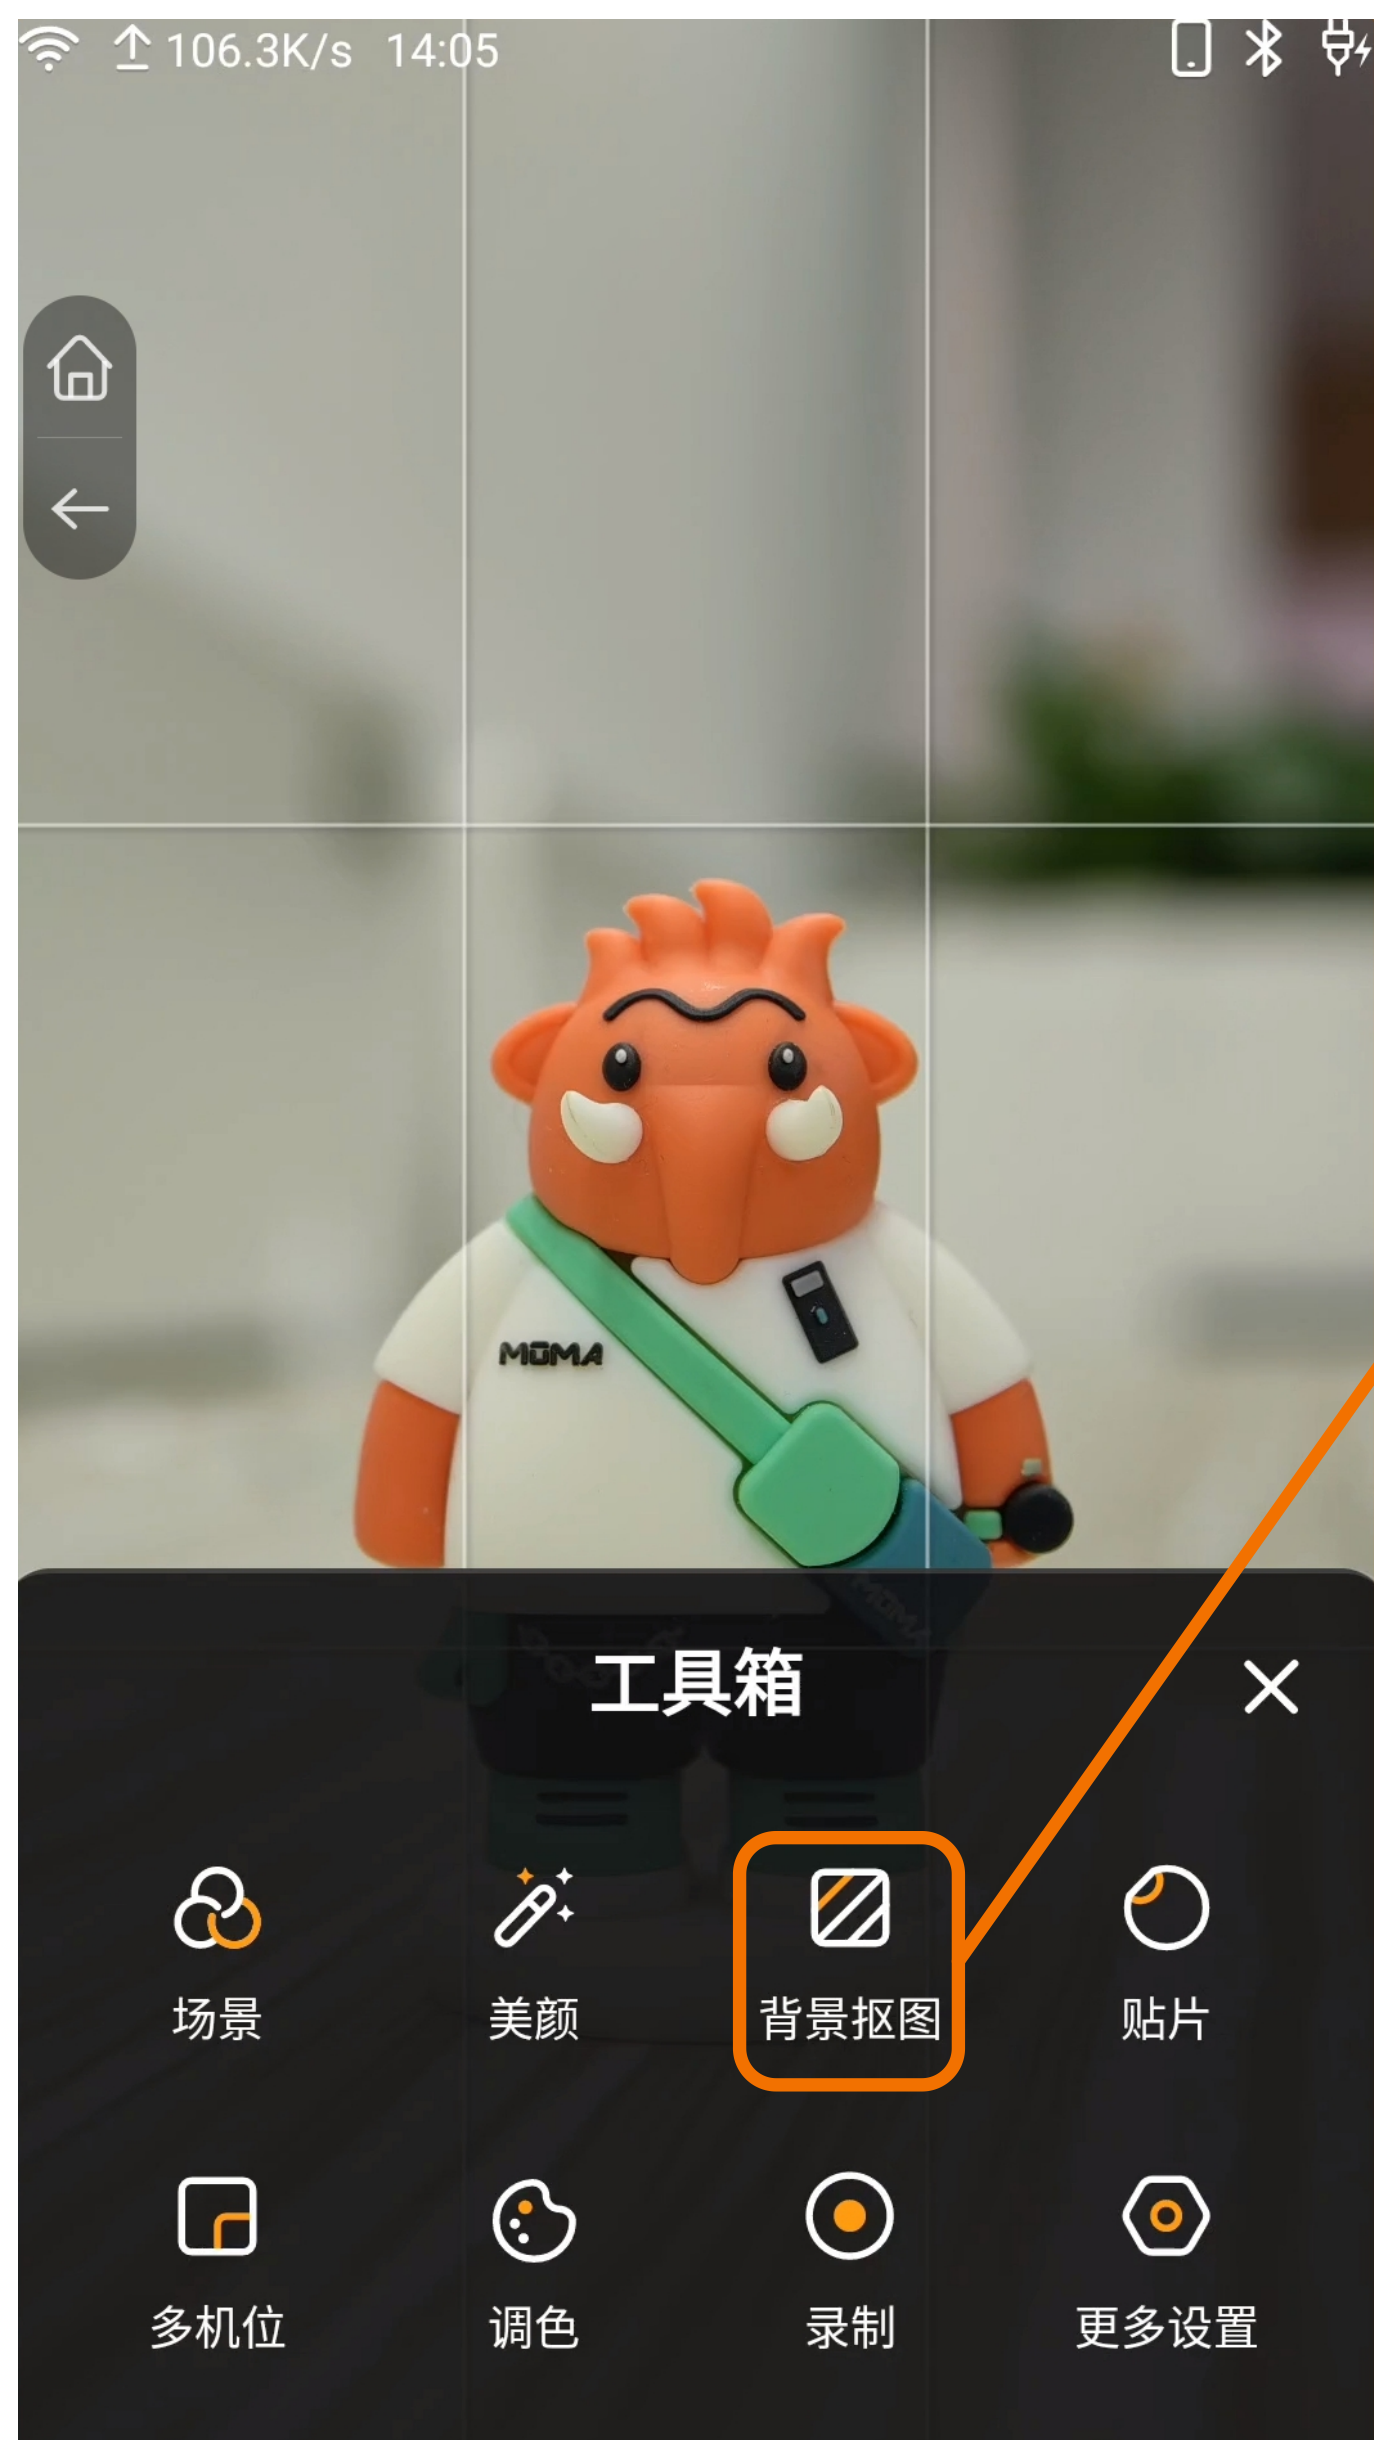



背景抠图 ?




背景抠图开关

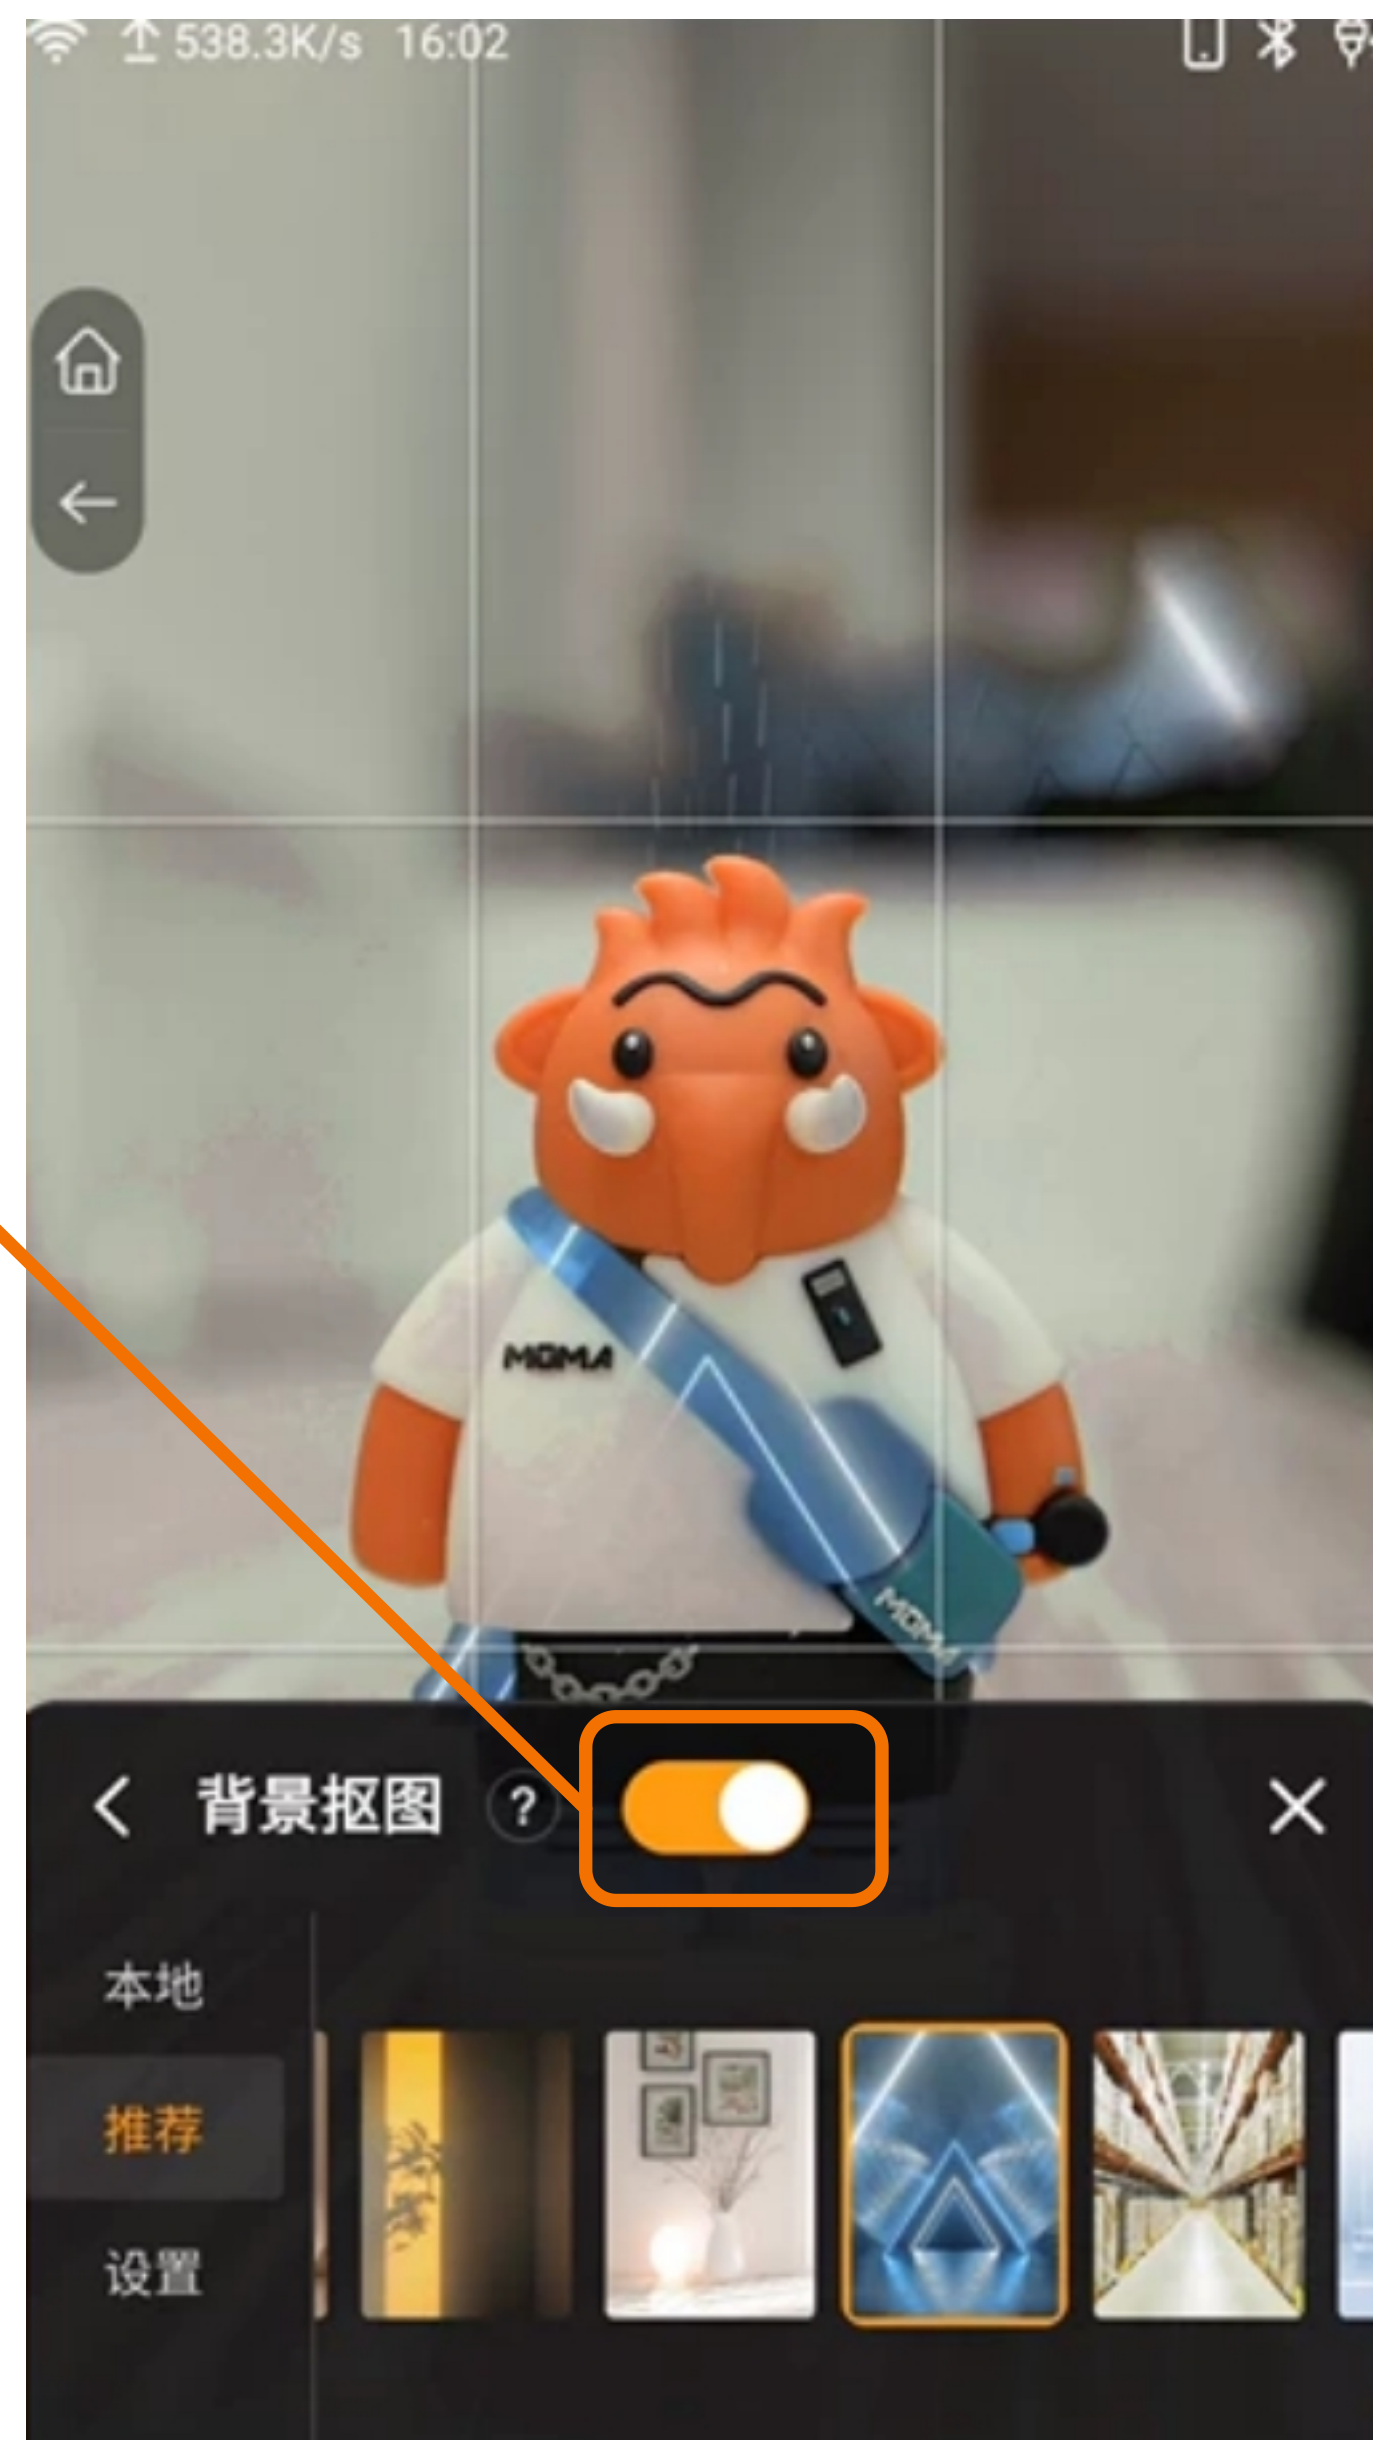

贴片调节

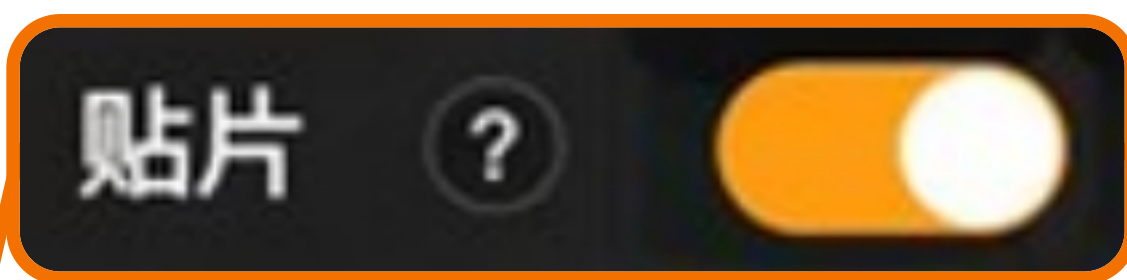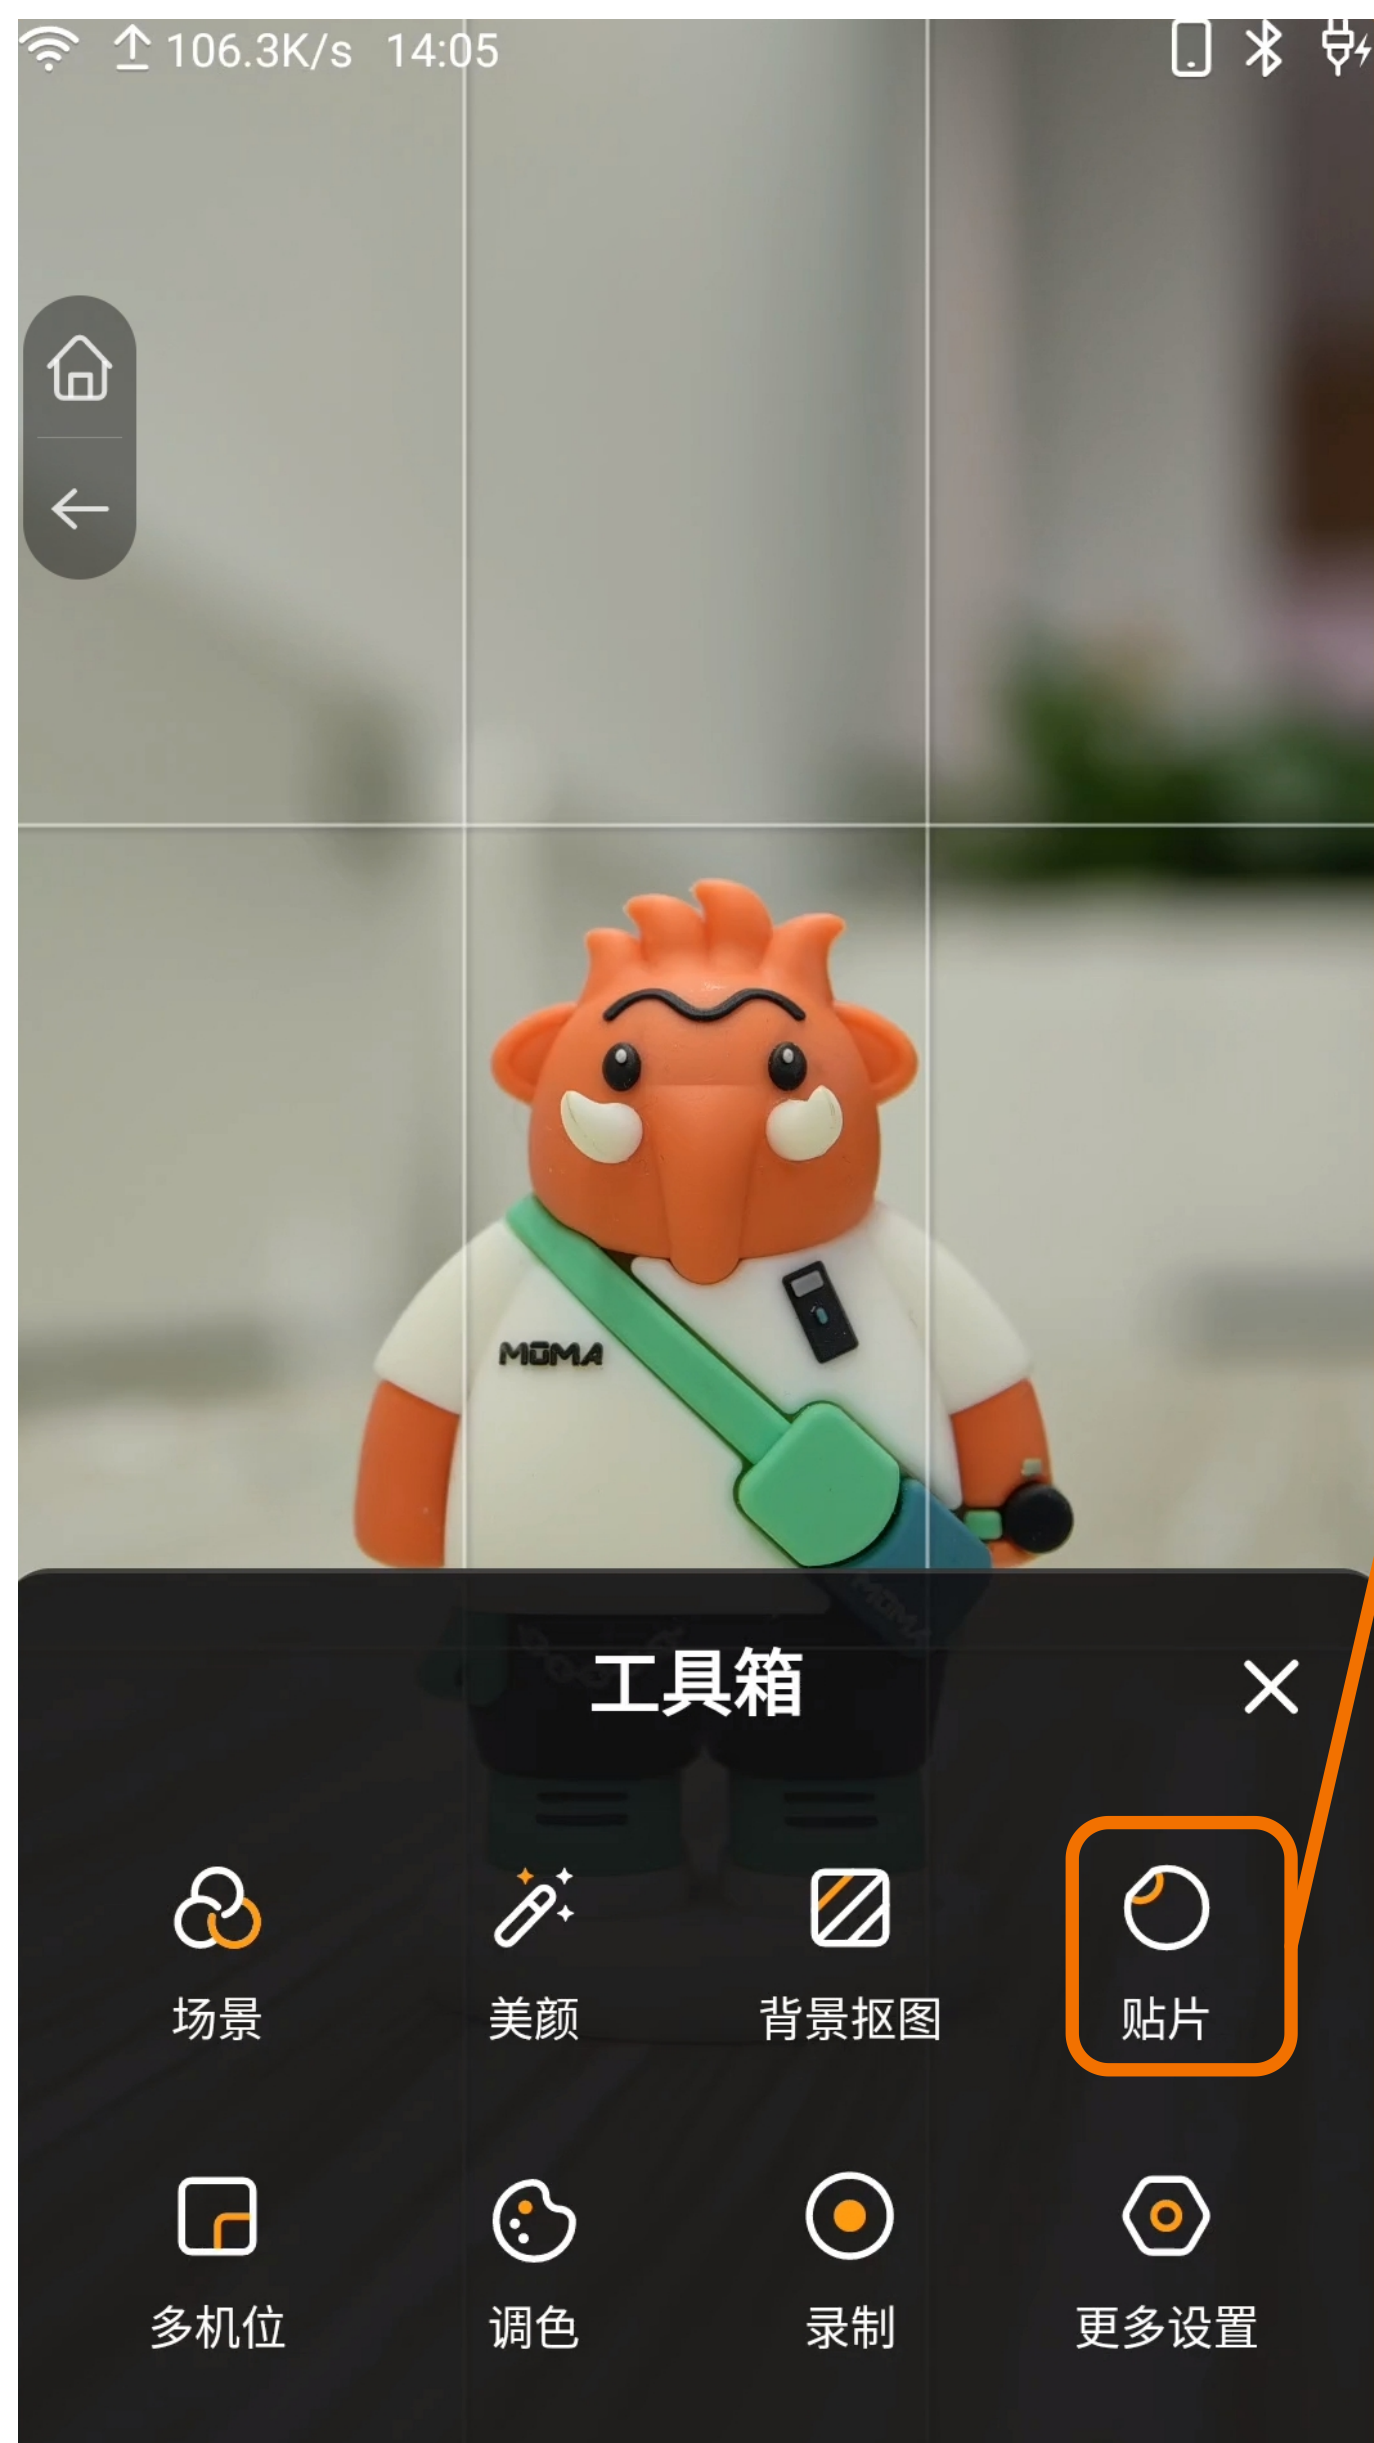


贴片开关

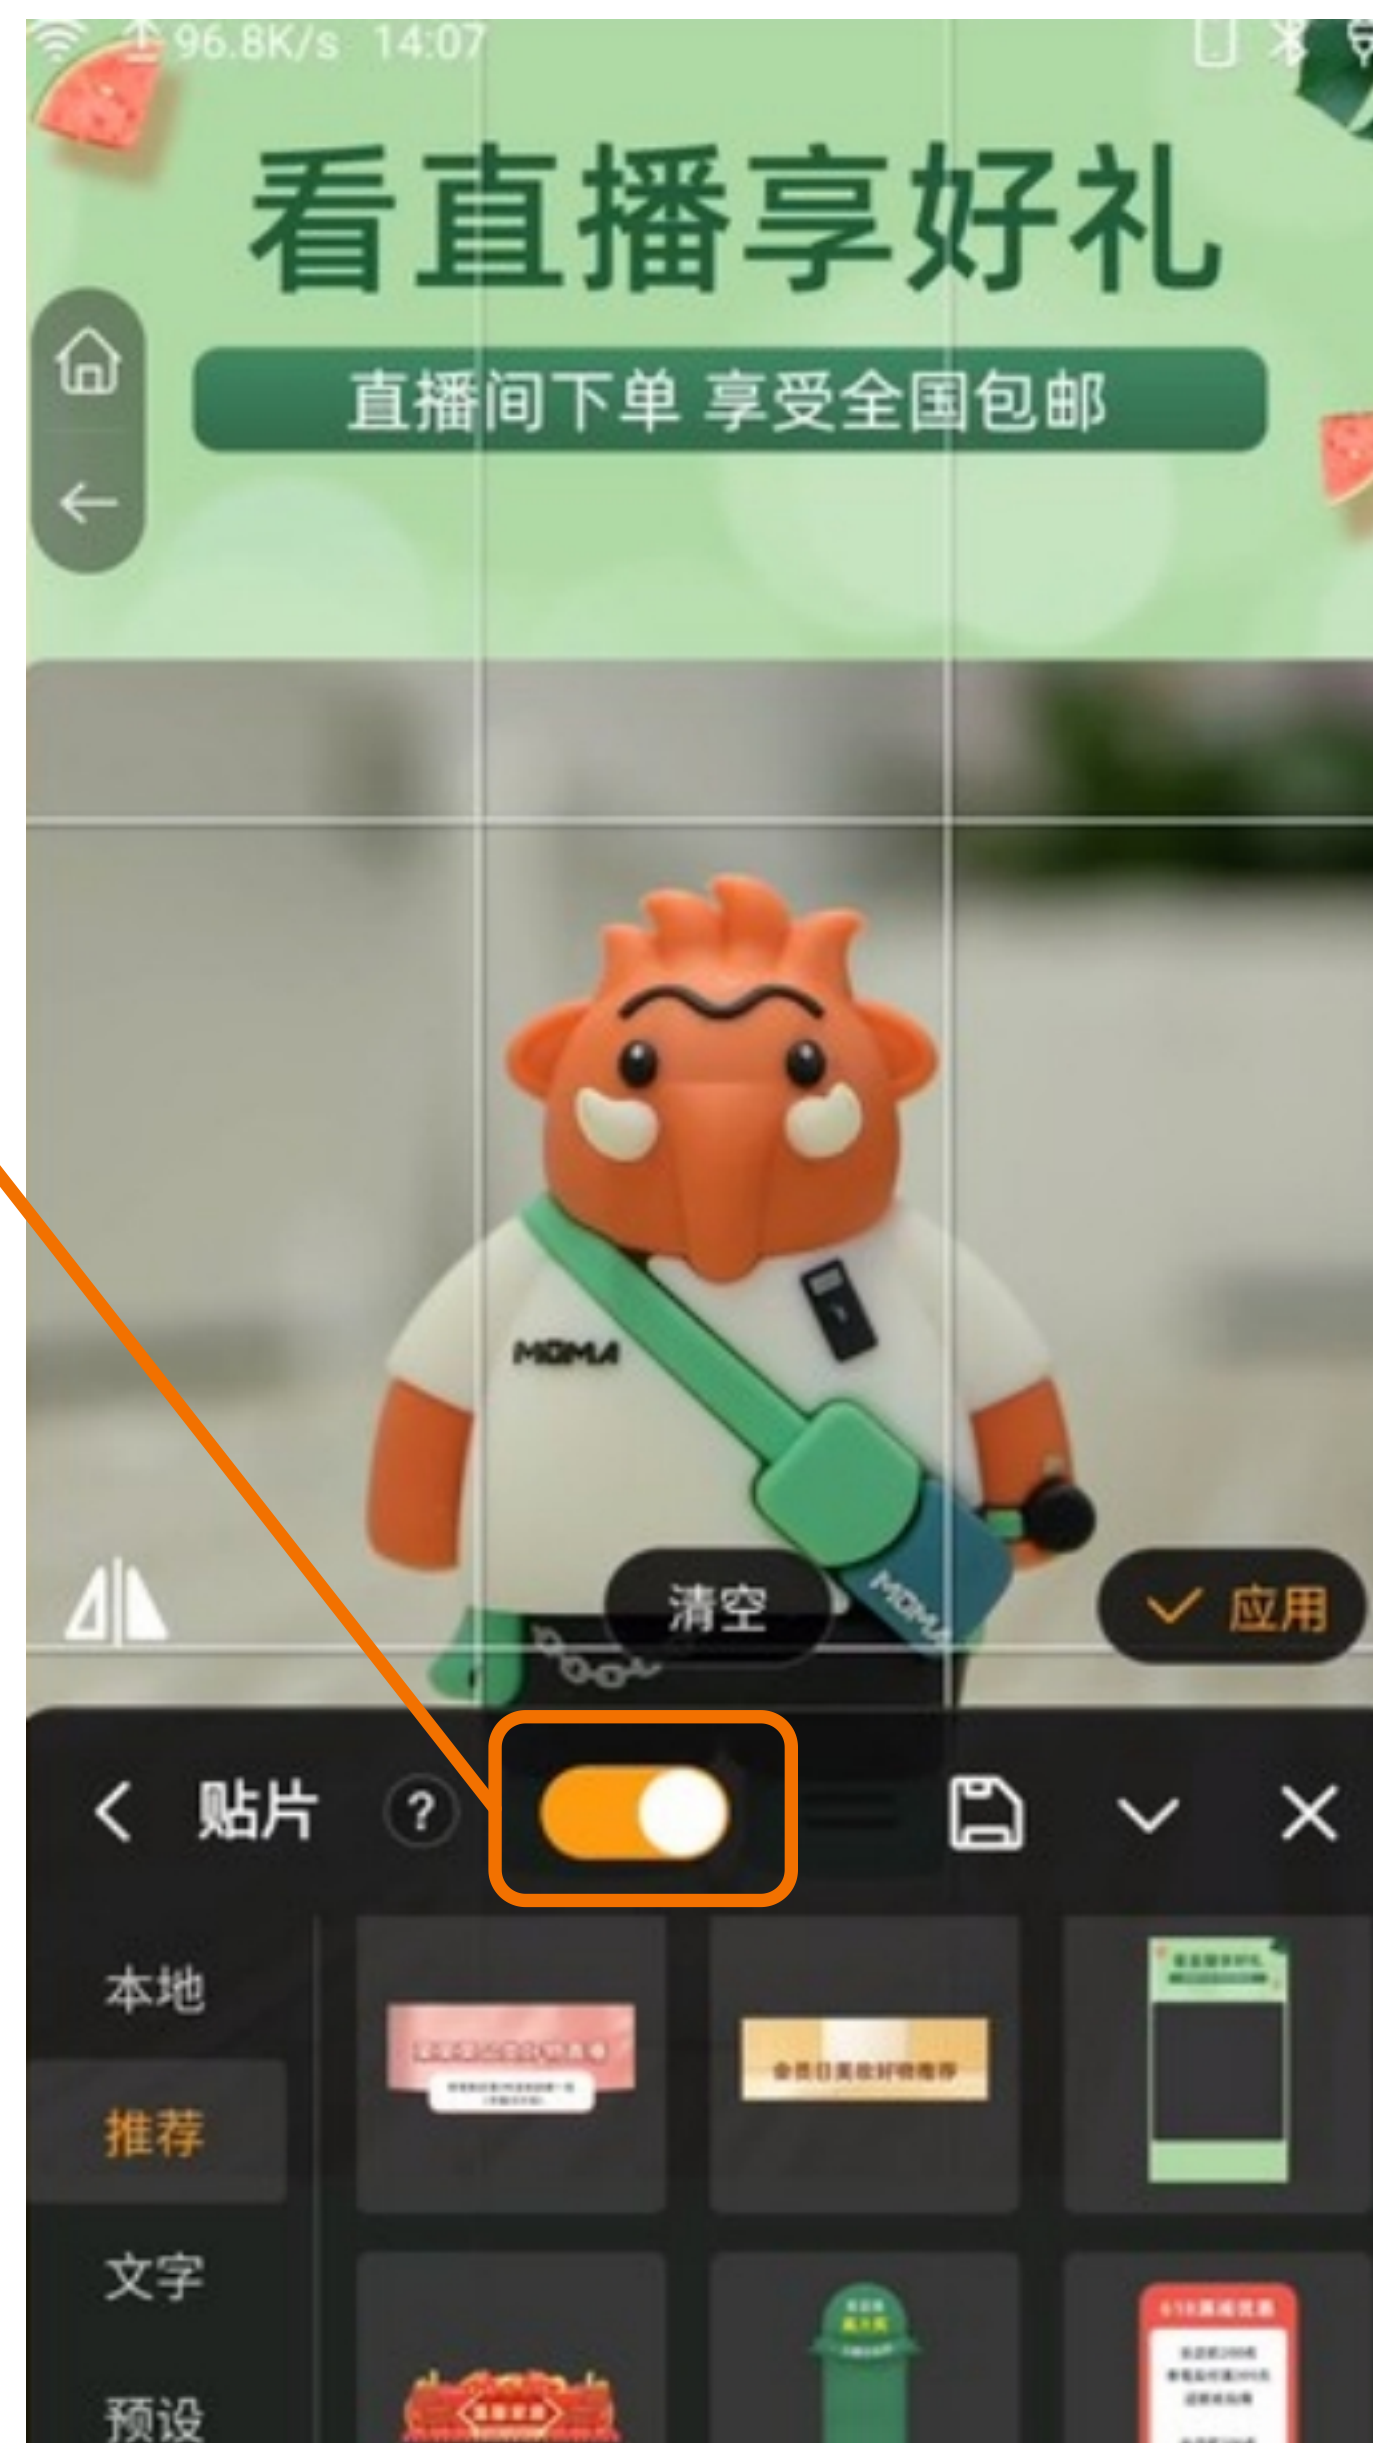

电脑开播



立境 相机连接&麦克风连接

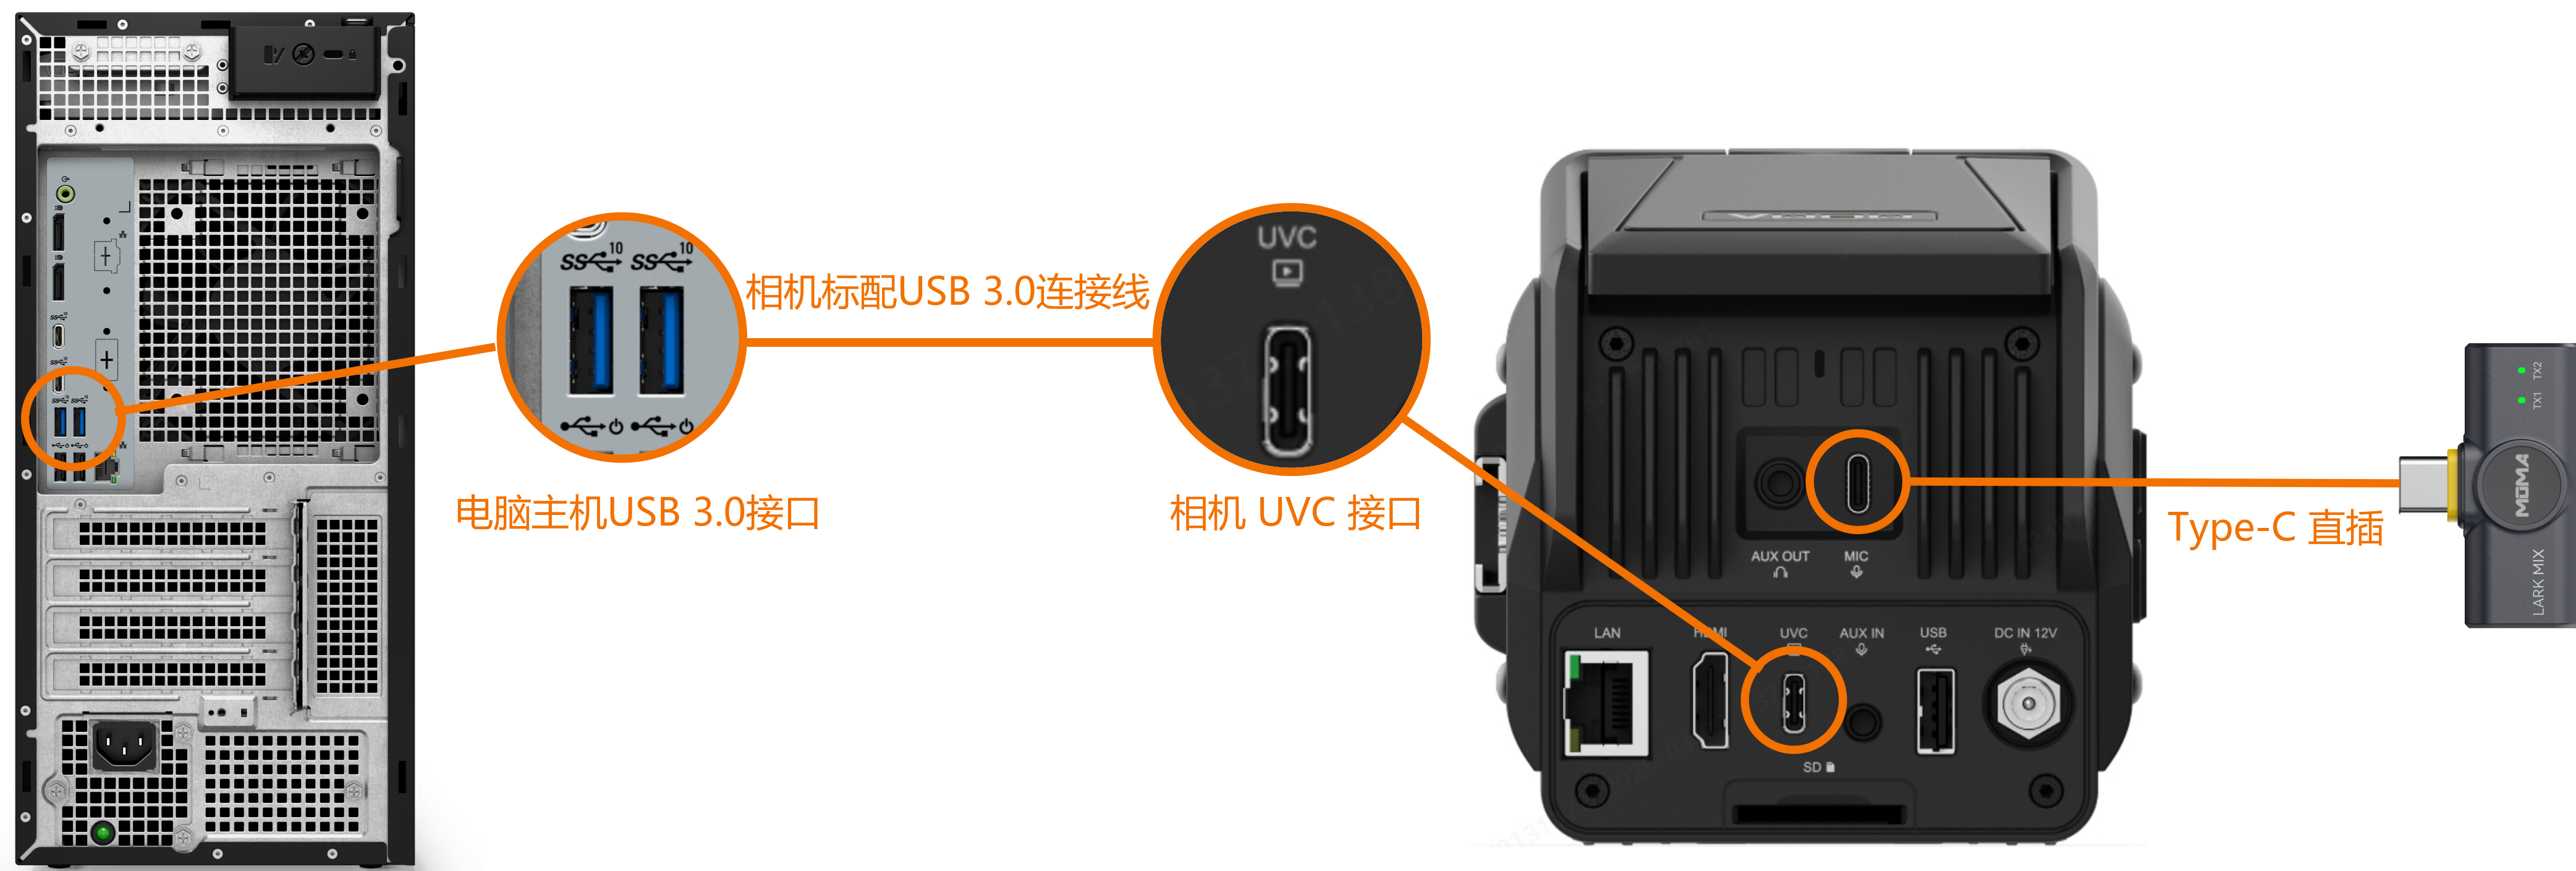

相机连接 使用标配的 USB 连接线，将 Type-C 端接入到相机背面的 UVC 接口，USB-A 端连接到电脑的 USB 3.0 接口。

麦克风连接 将麦克风接收器插入相机背面的 MIC 接口，拿出麦克风发射器，确认配对上后相机即可通过麦克风收音

直播电脑配置推荐

部件/配置	基础入门配置	主流配置	高端配置
CPU	11代 i5 或者更高	11代 i5 或者更高	11代 i7 或者更高
内存	16G 或者更高	16G 或者更高	32G
显卡	GTX 1650	RTX 2060	RTX 3060
主板	具备 2 个或者更多 USB3.0 接口（不建议使用型号为H系列的主板，例如H610系列等）		
硬盘	SATA 接口固态硬盘 500G 或更大	SATA 接口固态硬盘 500G 或更大	PCIE 接口固态硬盘 500G 或更大
备注	猛玛直播软件只能开启基础功能 开启绿幕抠图/美肤可能会卡顿	猛玛直播软件可以开启高级功能	

Tips: 立境 直播相机可以兼容 Windows 和 macOS 系统的计算机
不推荐 macOS 电脑;


首先很多直播软件不支持 macOS 系统
其次 macOS 电脑散热性能不够，直播不稳定；
如果在预算许可范围之内，建议您参考如图 Windows 计算机配置。


Tips2: 网速是直播的基础，如果网速不好，会导致直播清晰度下降，直播卡顿等问题，一般直播间建议**上行网速至少 30Mbps**

直播软件 参数设置

直播软件设置主要分为两部分，【摄像头参数设置】和【直播参数设置】；两项设置内容均需正确无误设置，否则可能会导致直播画面异常。

以下参数设置演示部分使用的是【直播伴侣】软件；大部分直播软件的内容基本相同，可以此作为参考延伸至其他软件参数设置。

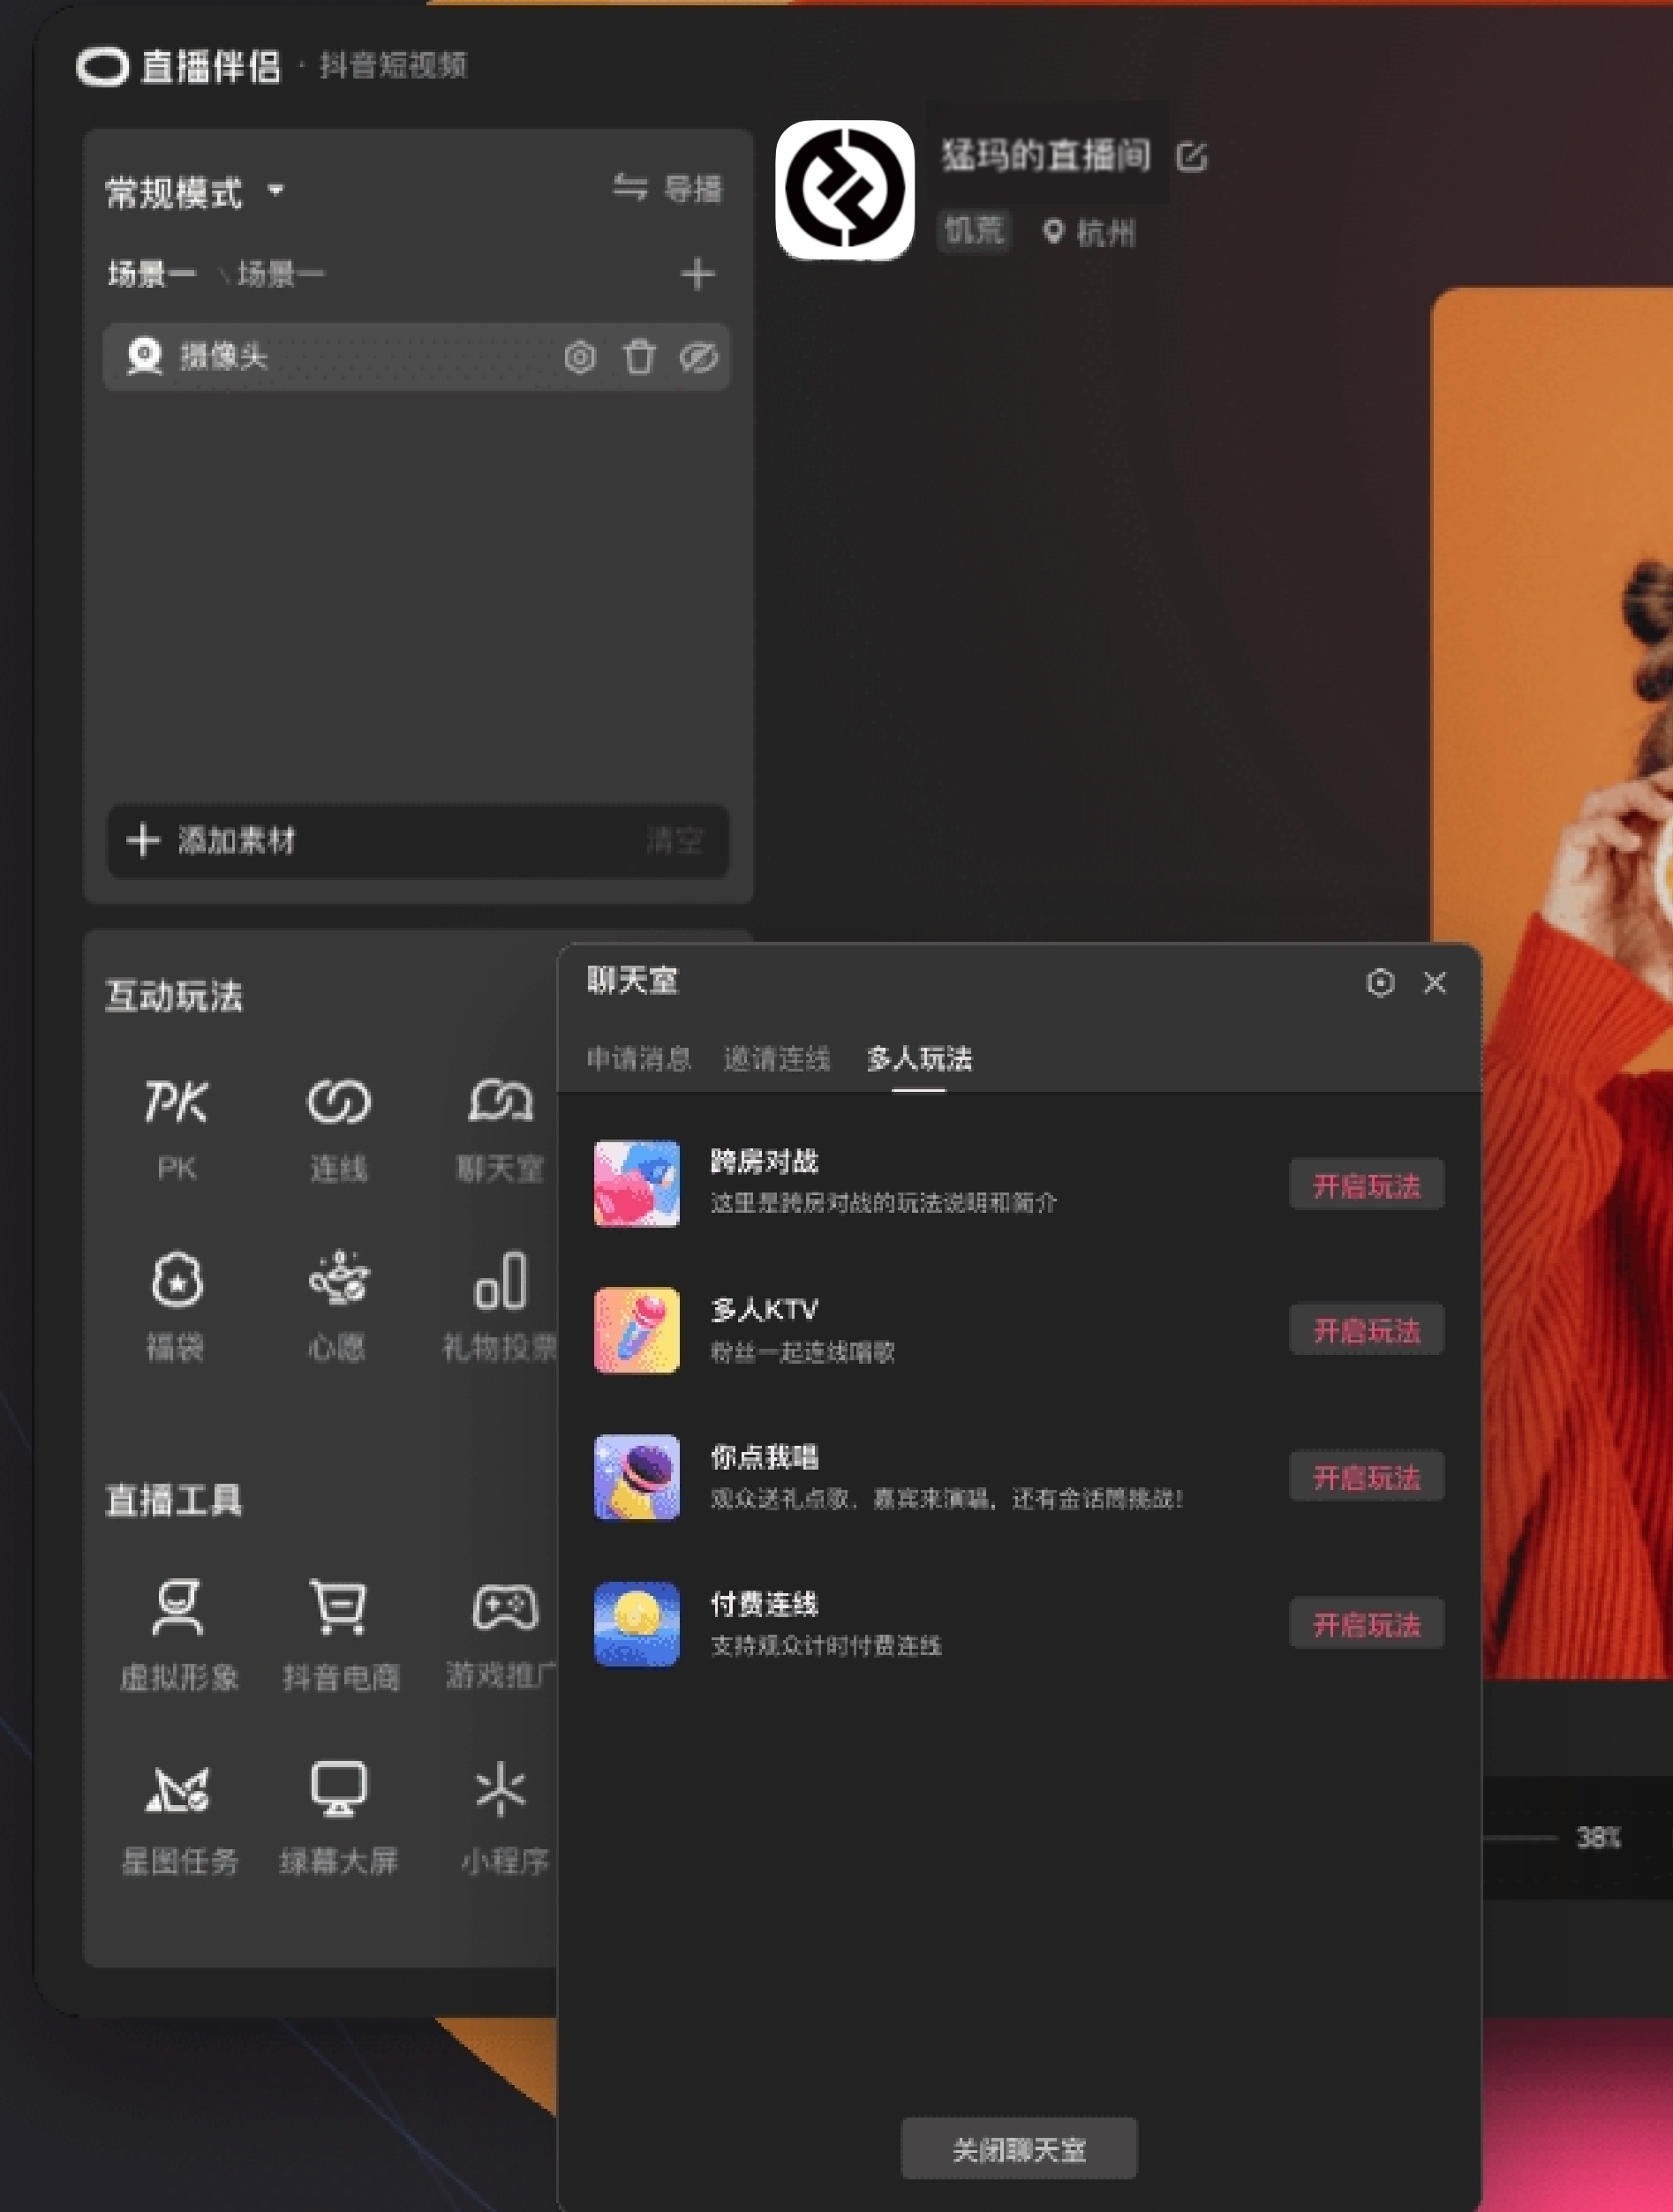

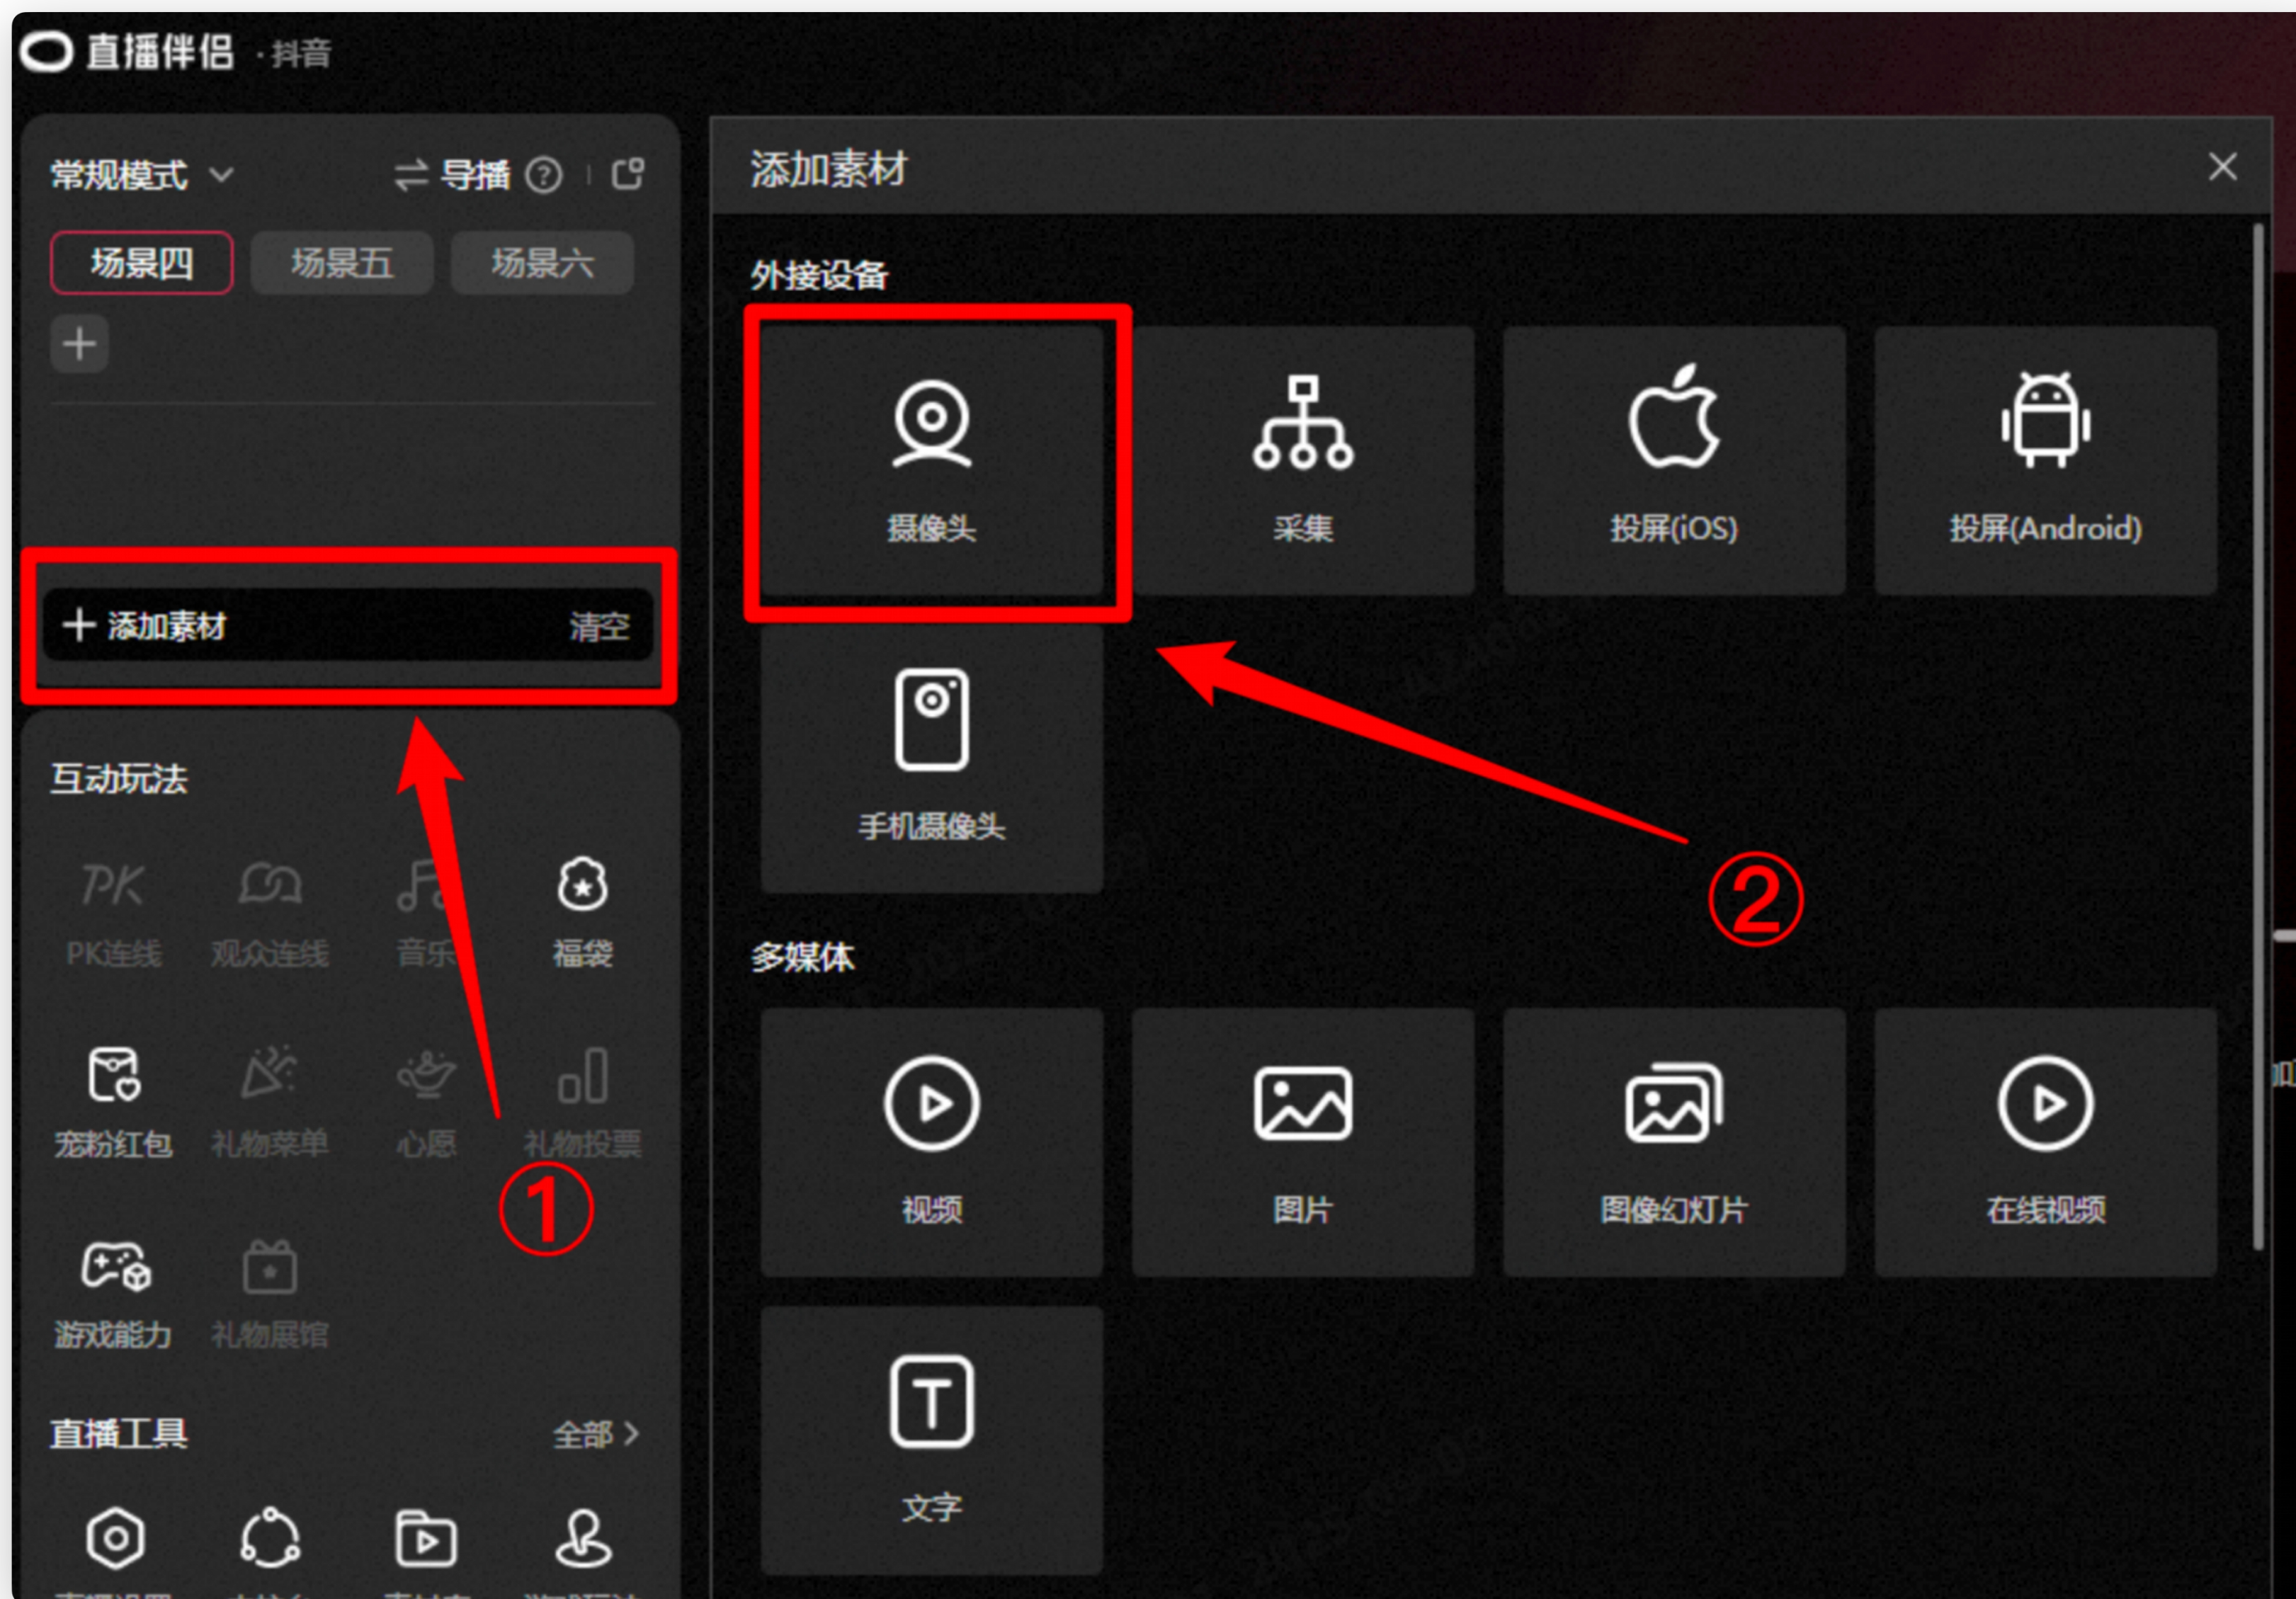

添加摄像头

选择“添加素材”
设备选择为“摄像头”

基础设置

美颜设置

美体设置

美妆设置

滤镜设置

特效道具

绿幕抠图

镜头特效

导入导出

基础画面设置

调整画质

摄像头

LiJing-CAM_2E8Y



分辨率

3840x2160



FPS

30 FPS



视频格式

NV12



色彩空间

709




色彩范围

局部




摄像头 参数设置

按照左图所示，设置对应参数即可

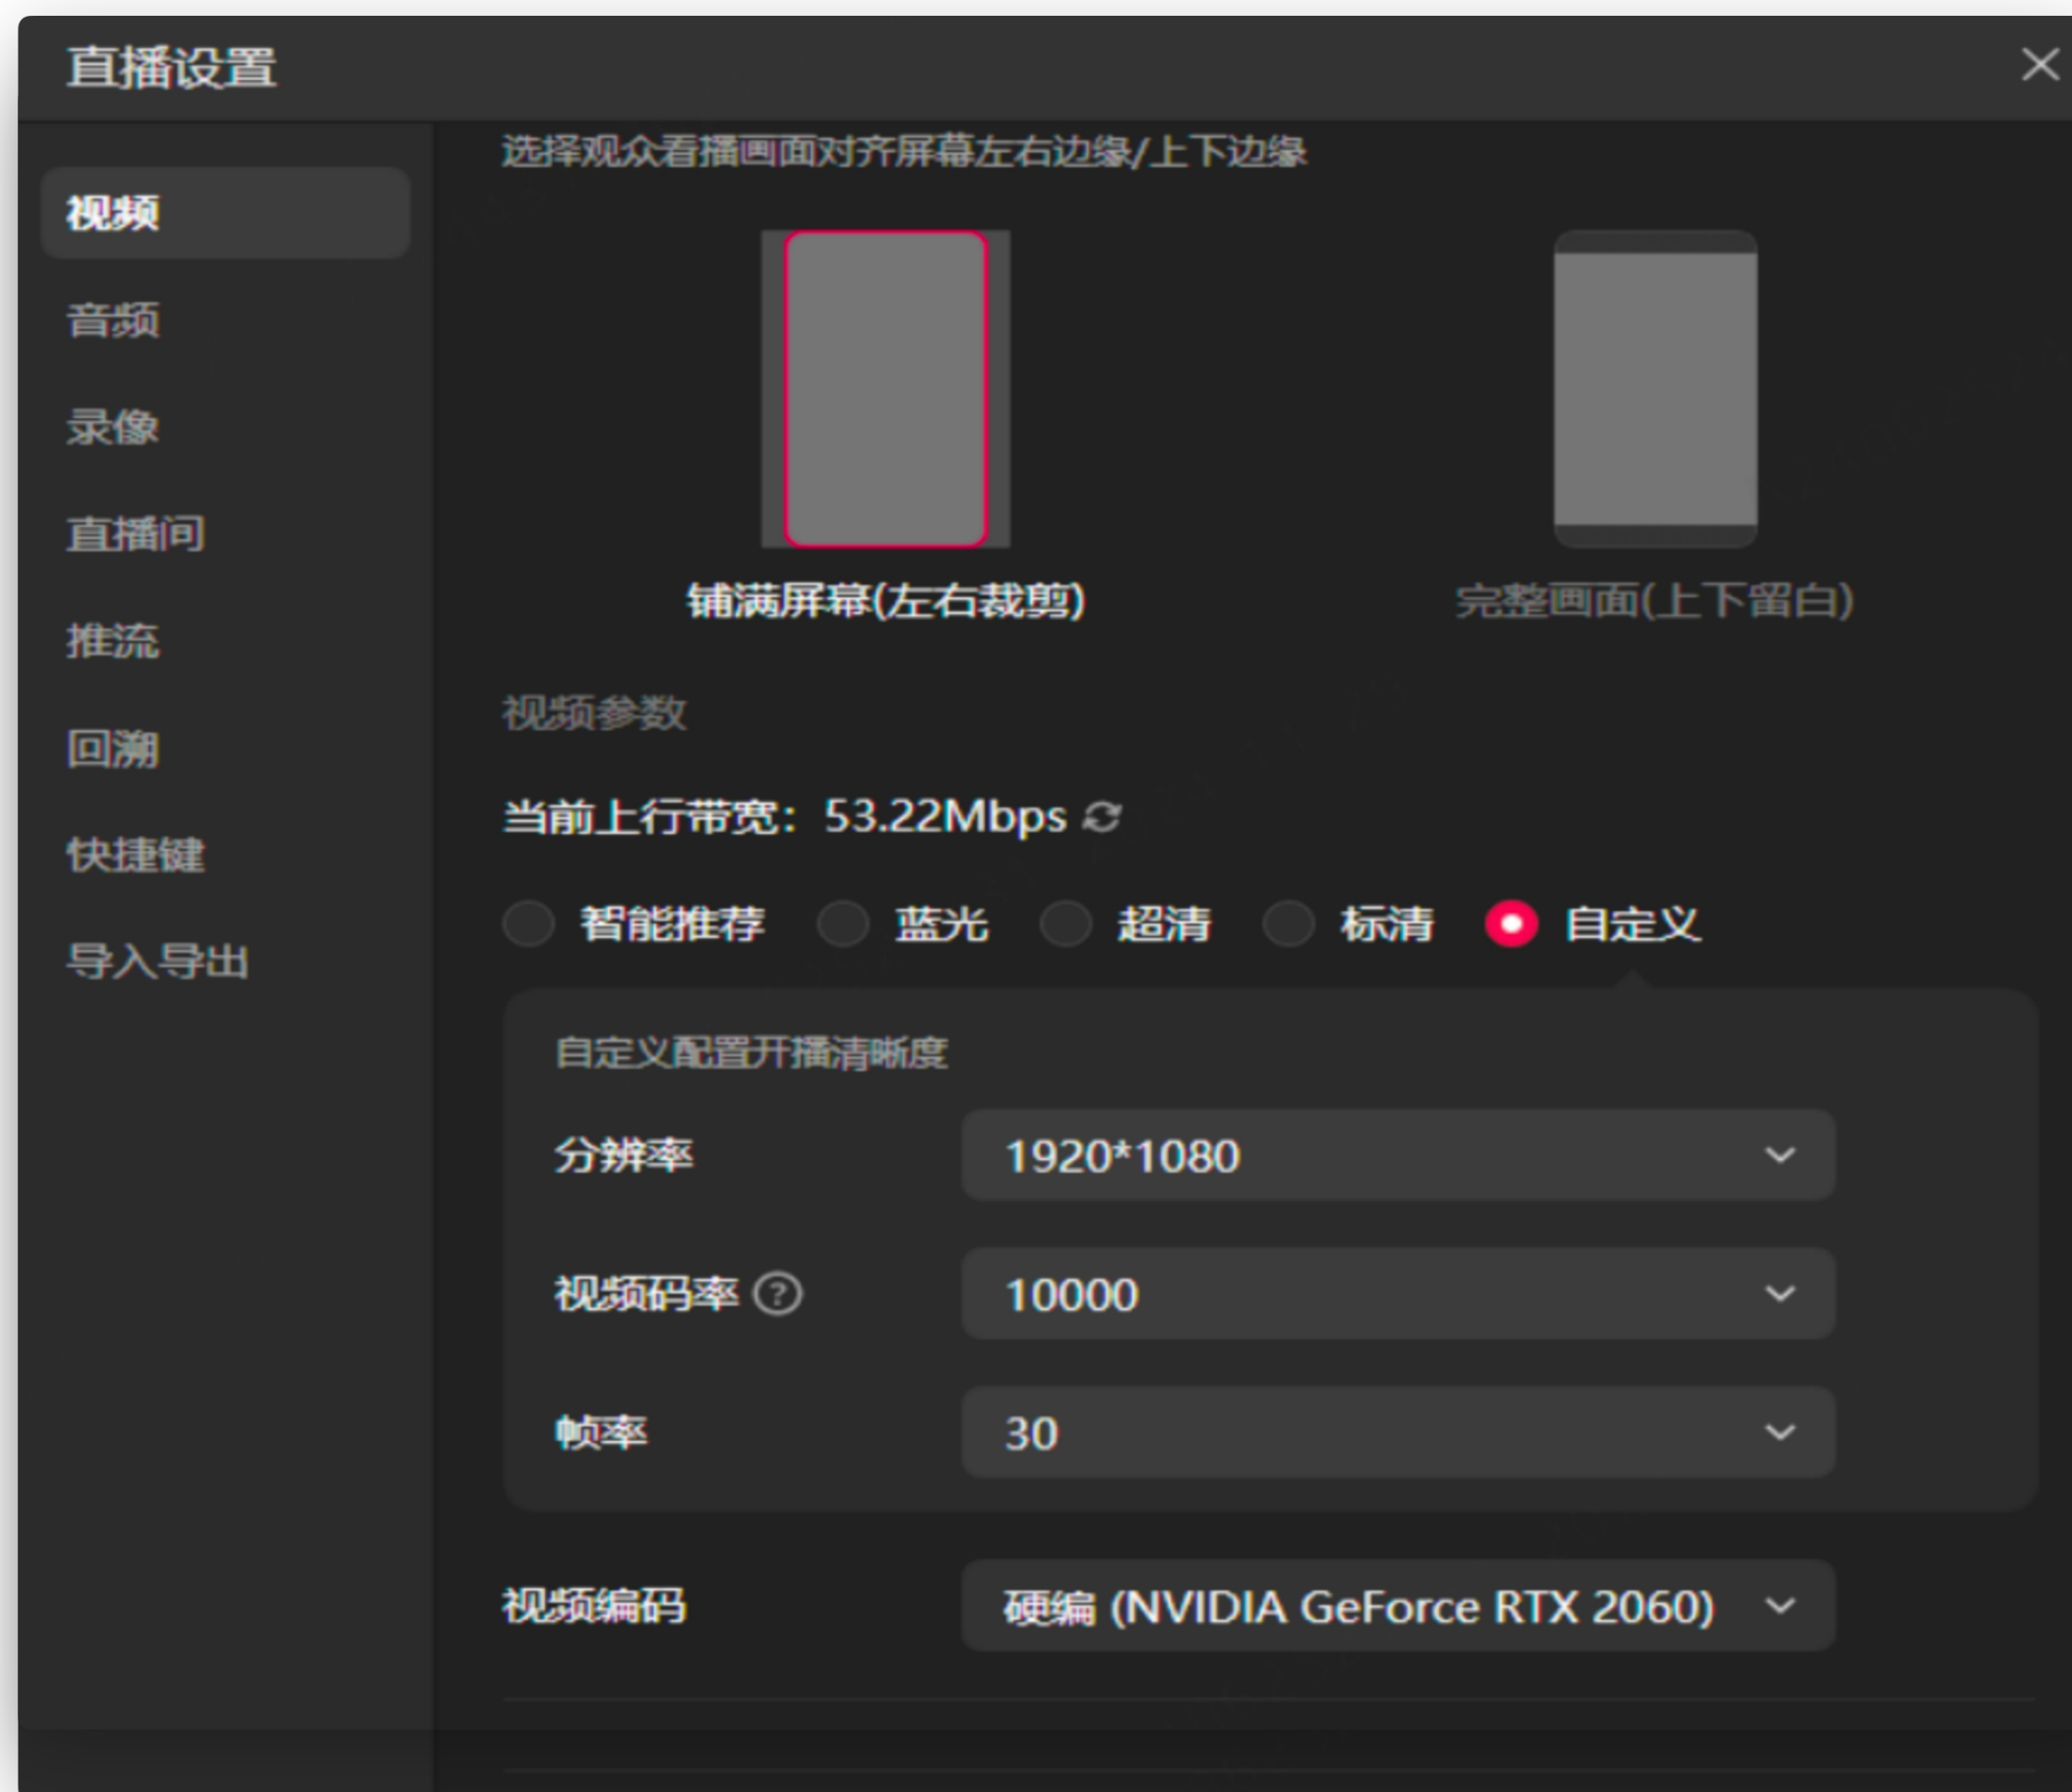

直播参数设置

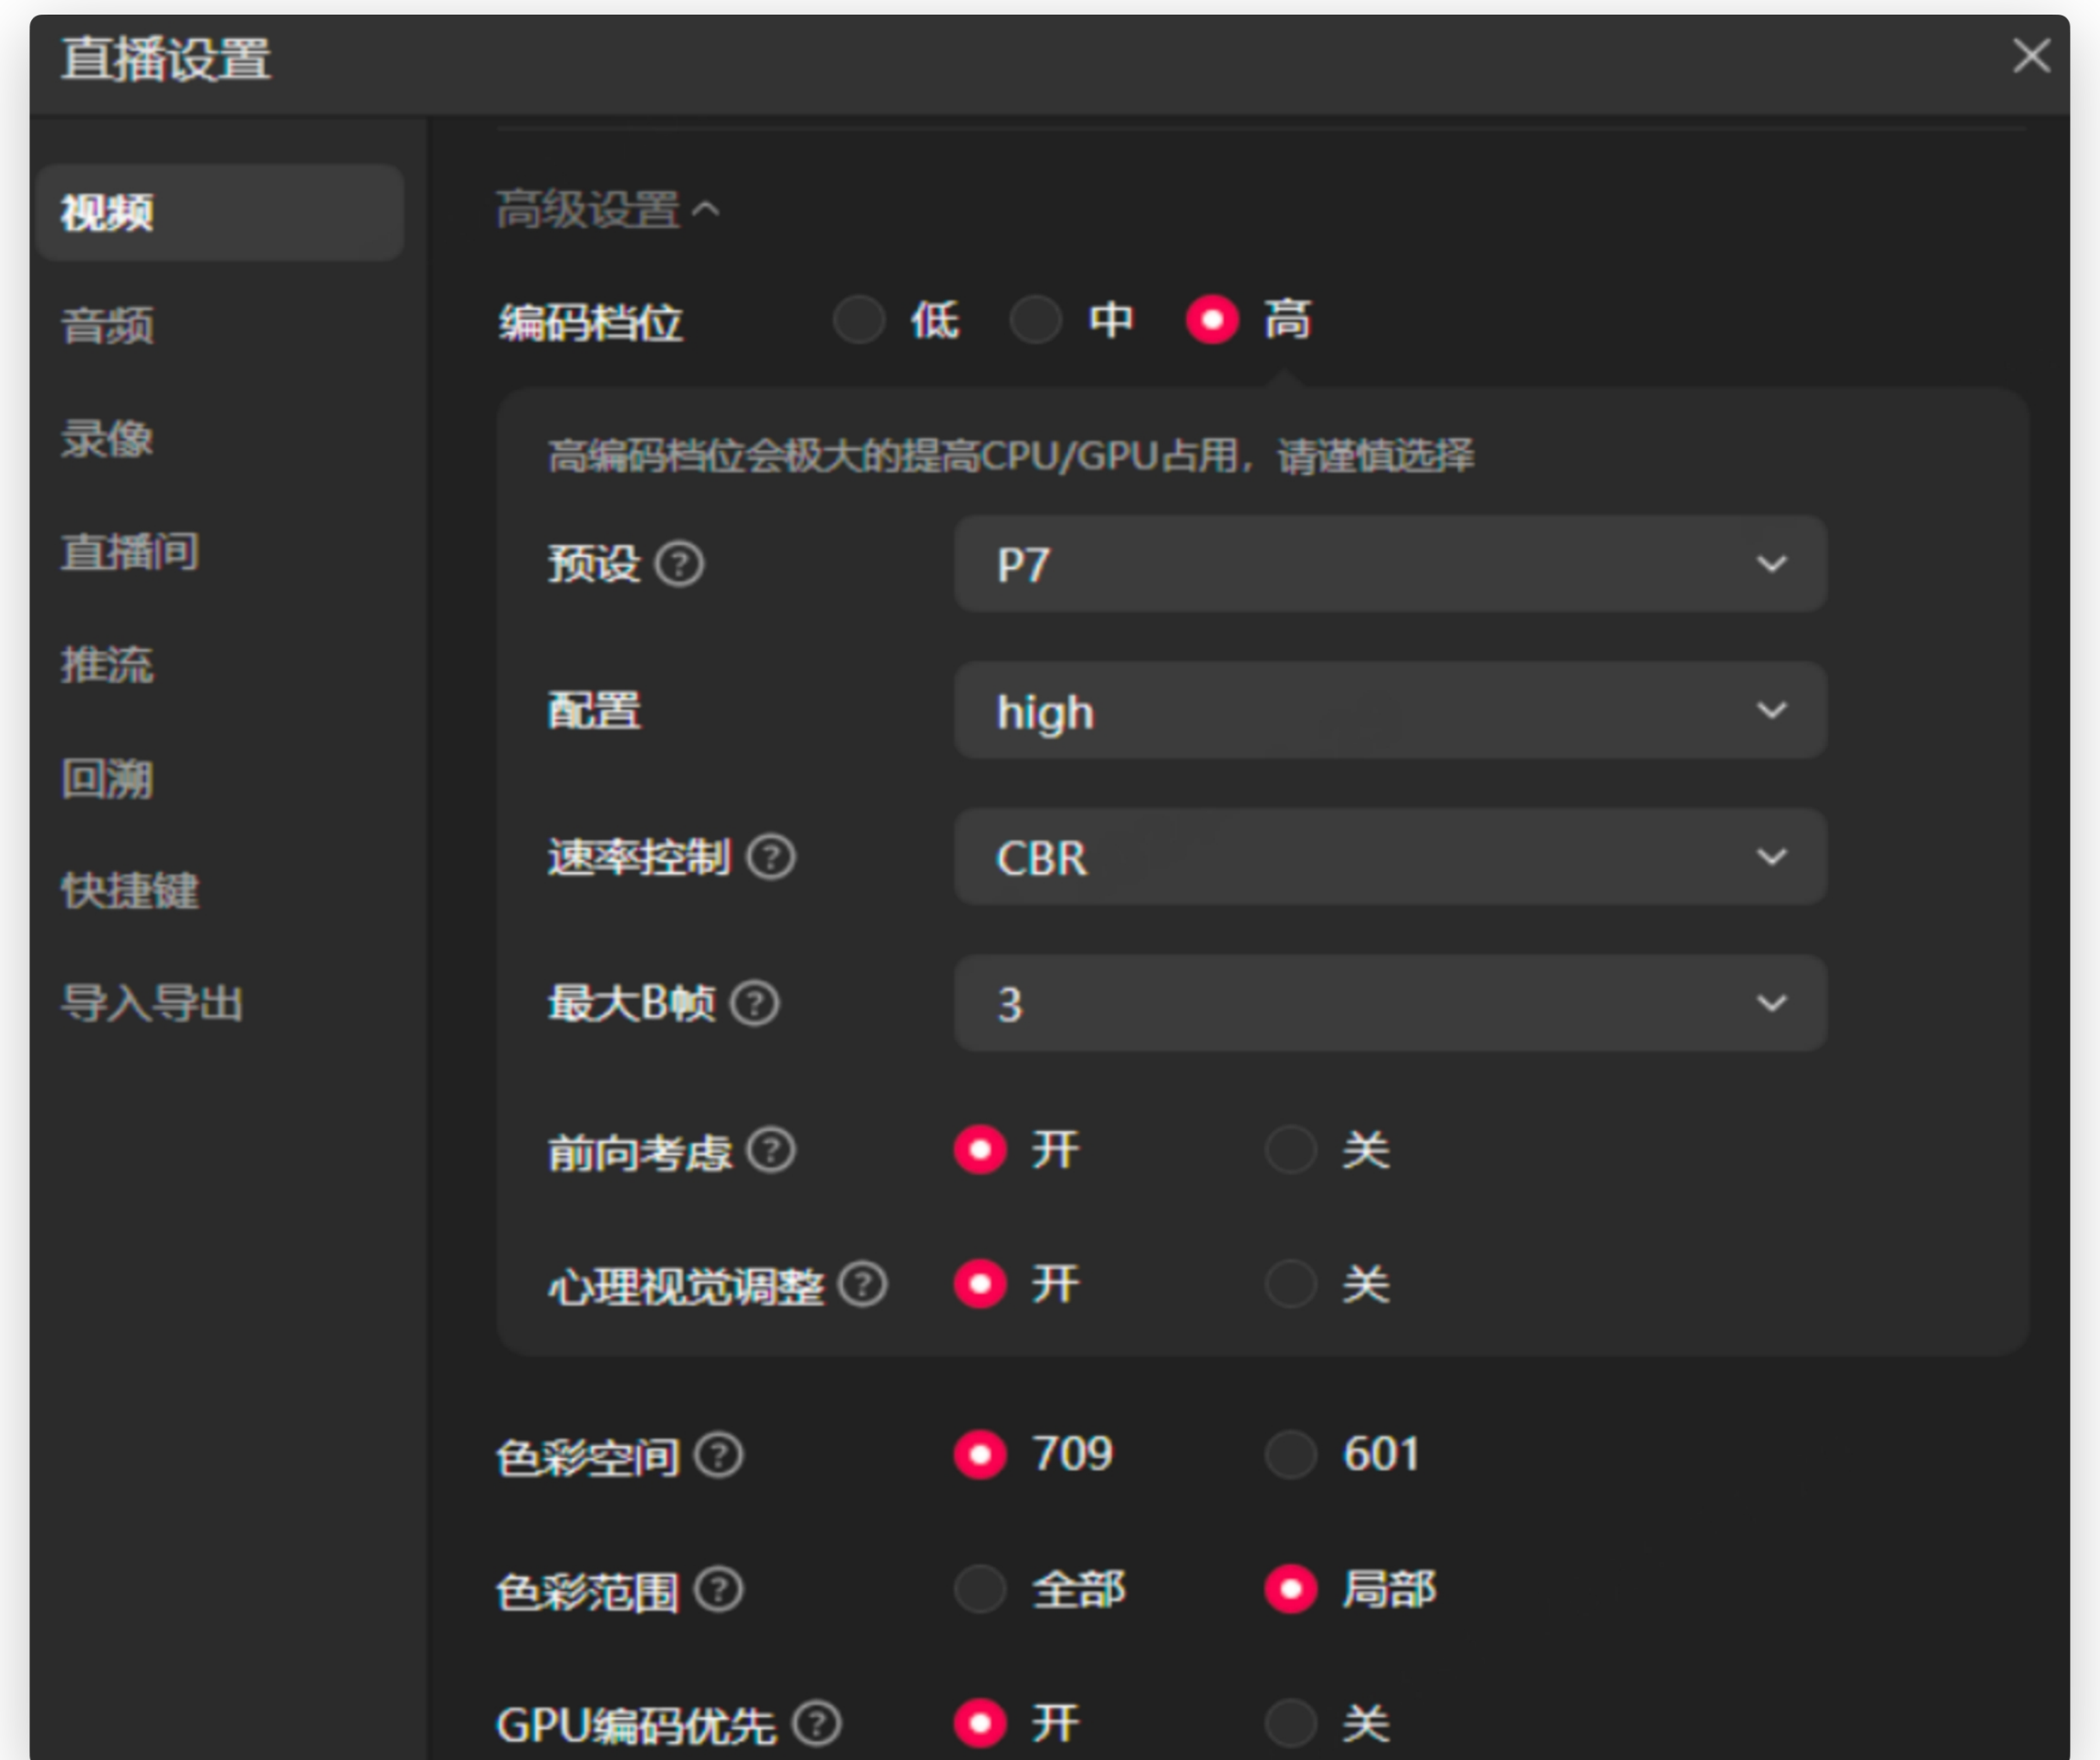


直播参数设置_高级设置

所有参数都建议按上述图片进行设置, 效果最好, 如需更高清晰度, 可在摄像头设置与直播设置内选择4K分辨率

绿幕抠图设置

按照右图所示
选择摄像头设置-绿幕抠图
即可开启绿幕抠图，参数选择自动调整
抠图效果最佳

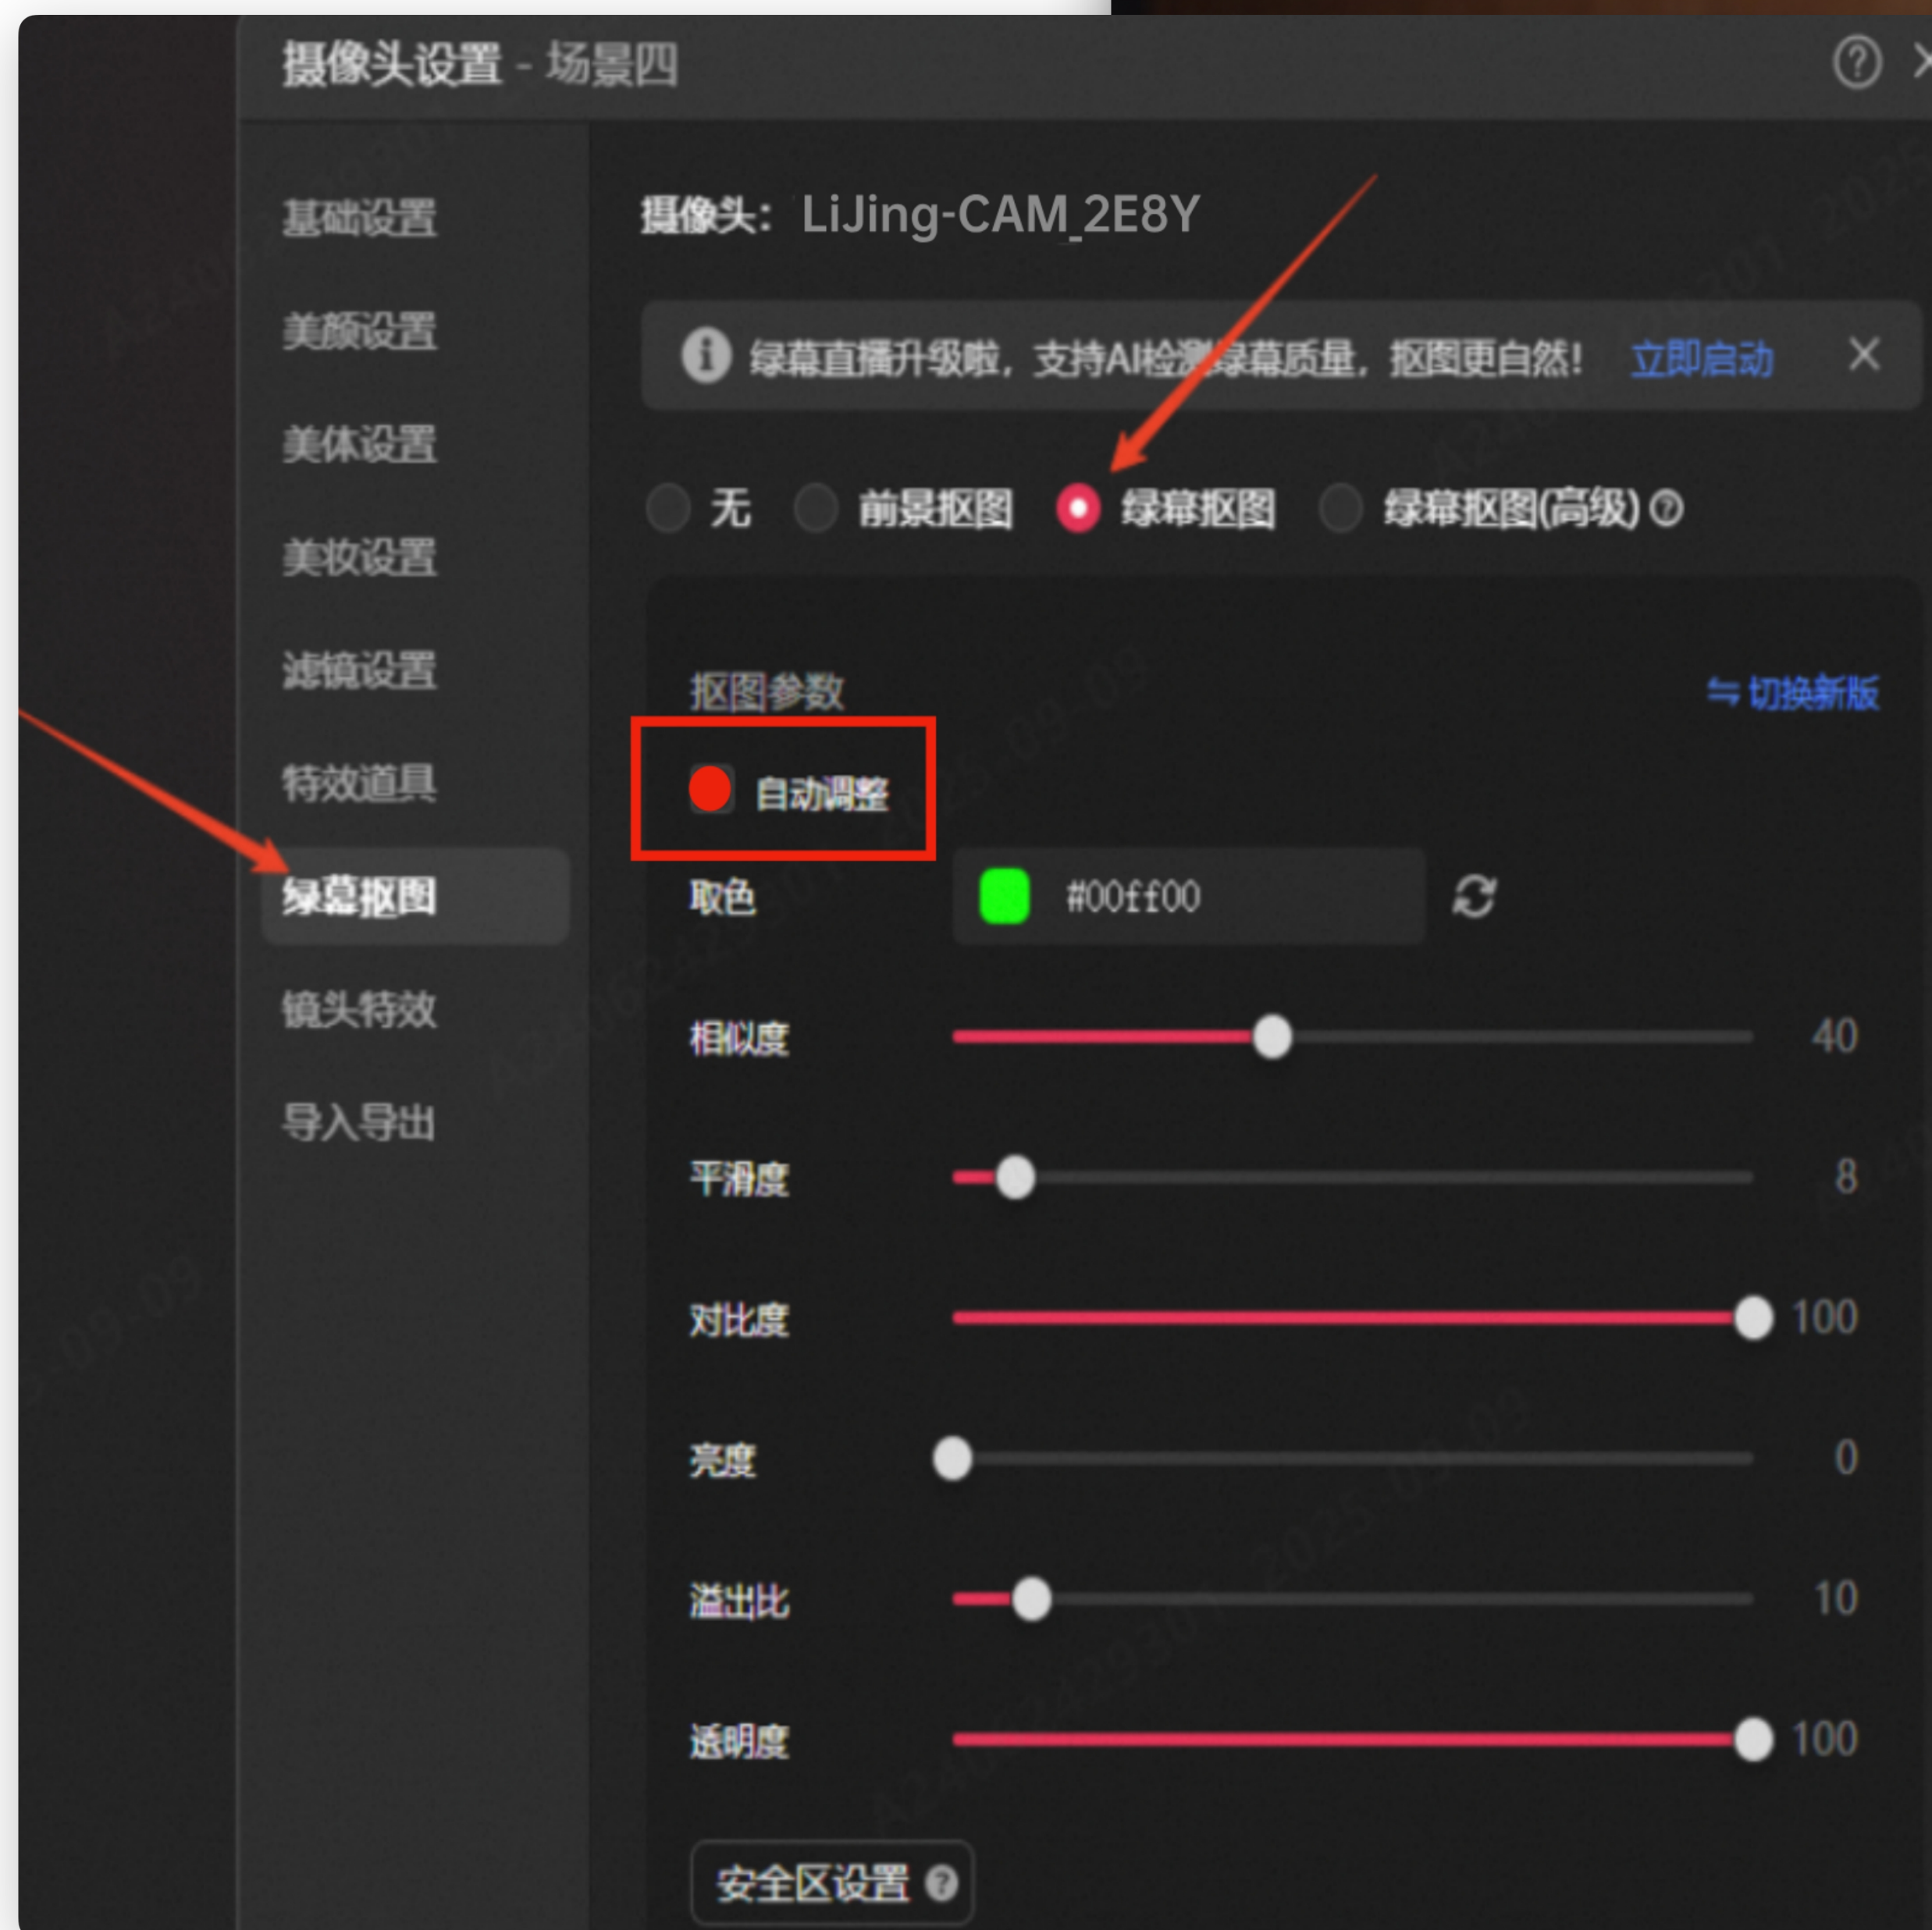



服务热线 ☎

400-666-2100

1号线：售后咨询（售后技术指导）

2号线：商务合作（购买咨询）

3号线：其他合作（前台）

微信扫码即可获得猛玛的在线技术支持服务
扫码后选择“**立境 咨询入口**”即可为您提供技术服务

服务时间

在线技术支持

周一至周日

09:00~22:00

服务热线

工作日

09:30~12:00

13:30~18:30

