MELO P1 固件升级指南

升级注意事项

- **升级准备工具：联网手机*1、最新版【猛玛音频】APP*1、C to C 数据线（已标配）*1**
- **升级过程中可能出现未知问题，请勿在重要活动中升级设备**
- **升级之前需保障所有设备均处于开机且正常配对连接状态，设备电量需充足**
- **升级过程中，不要将手机熄屏或切换 APP 至后台，避免因手机后台限制导致升级失败**
- **如遇到意外导致升级失败后，可等设备退出升级状态后再次升级**

如何查看设备版本与升级

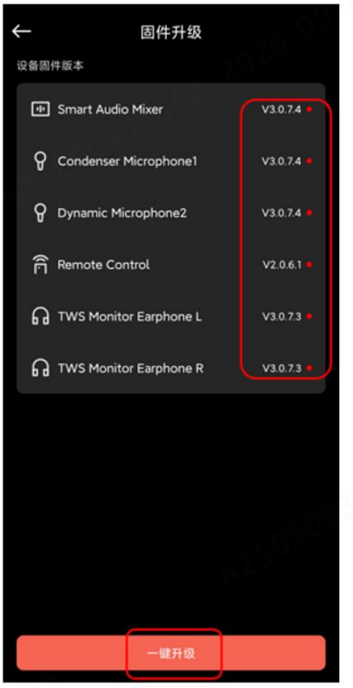
1. 确保麦克风、监听耳机、遥控器和声卡都正常连接后，使用 C to C 数据线连接声卡至手机；
2. 打开手机上下载好的最新版【猛玛音频】APP，等待 3 秒左右会跳出一个连接提示，点击确定，APP 将自动连接上设备，并跳转调参界面（**注意下载完 APP 后第一次打开时，一定要将所有权限都开放给 APP**）；
3. 进入调参界面后，点击右上角“齿轮”图标，进入“更多设置”界面；
4. 在“更多设置”界面下滑到底部，选择“通用设置”里的“固件升级”菜单进入；
5. 即可在右侧查看到对应设备的当前固件版本；
6. 如有可更新固件，则会在当前固件版本右侧出现小红点提示，此时点击底部“一键升级”，即可等待 APP 通过网络自动将最新版本固件包下载安装到设备进行升级；
7. 设备升级成功后将自动重启，重启完毕后即为升级结束，此时可按上述步骤 3~5 查看设备升级后的版本，如升级失败可以再次重复上述升级步骤；
8. **充电收纳盒**的升级需要**单独**使用 C to C 数据线连接充电盒至**安卓手机**，然后再打开**最新版**【猛玛音频】APP，打开后会跳出一个连接提示，点击确定，APP 将进入**升级确认界面**。再点击下方“进入升级模式”按钮，对跳出的连接提示再次点击确定，即可查看是否有最新固件版本可以升级。如有最新固件版本可以升级，**点击下方“固件升级”按钮，设备即可进入自动升级**，设备升级完成后将自动重启，重启完成后可通过 APP 连接查看固件版本，确认升级是否成功。如遇升级失败可以再次重复上述升级步骤。




HOLLYLAND
猛玛音频
允许应用"猛玛音频"访问该USB设备吗?
取消
确定
添加设备
首页
学堂
我的


空灵 | 悠远 | 深情
唱歌
聊天
乐器弹唱
多轨录制
预设
预设库
自定义
耳机音量
无线耳机
音量平衡
麦克风
伴奏
效果调节
麦克风
简易模式
进阶模式
混响
音色
温暖
明亮


更多设置
Mic 采样深度
24 bit
32 bit float
声卡采样深度
24 bit
32 bit float
声卡免拔插外放
3.5mm 口输入输出设置
输入
指示灯设置
收音设置
通用设置
设备基础信息
配对设备
固件升级
产品手册
恢复出厂设置

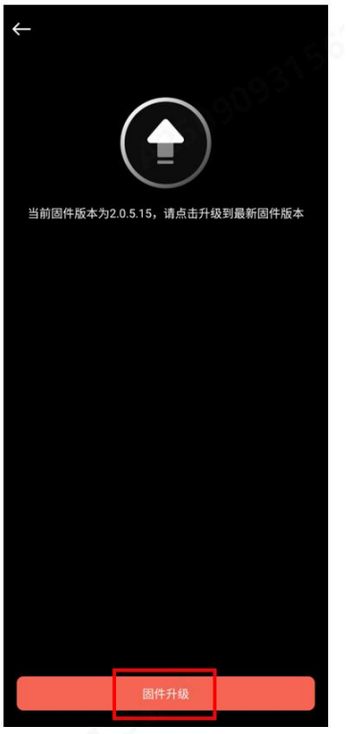

固件升级
设备固件版本
Smart Audio Mixer
V3.0.7.4
Condenser Microphone1
V3.0.7.4
Dynamic Microphone2
V3.0.7.4
Remote Control
V2.0.6.1
TWS Monitor Earphone L
V3.0.7.3
TWS Monitor Earphone R
V3.0.7.3
一键升级




HOLLYLAND
猛玛音频
允许应用"猛玛音频"访问该USB设备吗?
取消
确定
添加设备
首页
学堂
我的


当前固件版本为2.0.5.15，请点击升级到最新固件版本
进入升级模式


当前固件版本为2.0.5.15，请点击升级到最新固件版本
猛玛音频
允许应用"猛玛音频"访问该USB设备吗?
取消
确定


当前固件版本为2.0.5.15，请点击升级到最新固件版本
固件升级

若多次升级失败，或升级过程中出现异常，请联系猛玛技术支持解决



在线客服

周一至周日

9: 00-21: 00 （北京时间）

联系在线客服 >

服务热线

周一至周五

9: 00-21: 00 （北京时间）

周六至周日

9: 00-18: 30 （北京时间）

节假日除外

+86 4006662100

猛玛服务小程序

教学视频、使用指南、售后申请、远程调试

便捷服务，轻松触达

微信公众号

MOMA 猛玛品牌咨询、产品使用技巧

关注获取更多