




# 悦声S1 (二代)

说明书

V1.0.0

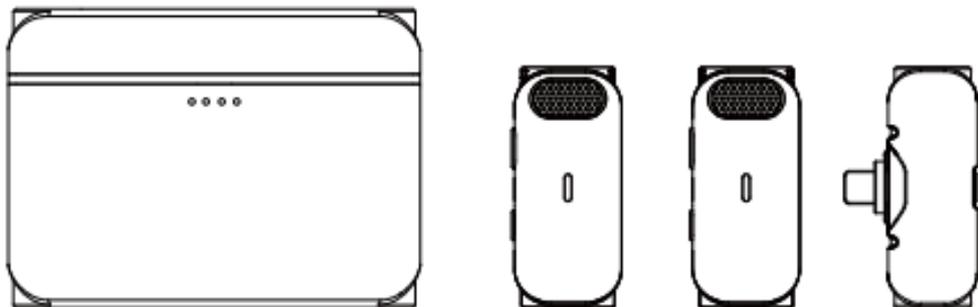


## 悦声 S1（二代）

\*数量与不同SKU有关，以实际数量为准。

一拖一无充电盒



① TX发射器 x1



② RX接收器 x1




③ Type-A转Type-C充电线 x1



④ 防风罩 x1




⑤ 说明书 x1

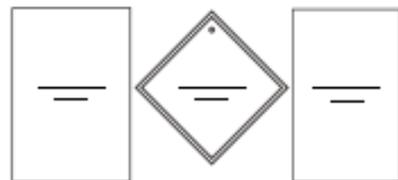

⑥ 保修卡&合格证&教学卡\*1

\*数量与不同SKU有关，以实际数量为准。

一拖二含充电盒



① 充电盒 x1



② TX发射器 x2



③ RX接收器 x1




④ Type-A转Type-C  
充电线x1



⑤ 防风罩 x2




⑥ 说明书 x1

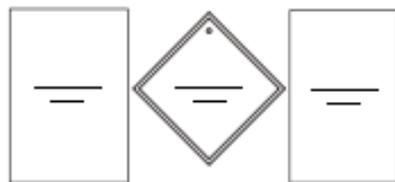

⑦ 保修卡&合格证&教学卡\*1

\*数量与不同SKU有关，以实际数量为准。

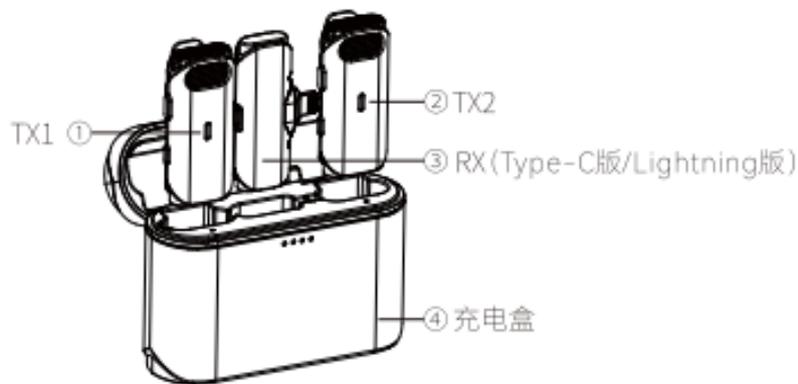


TX:发射器

RX:接收器




注: 蓝灯闪烁未连接  
蓝灯常亮连接成功  
红灯闪烁低电量

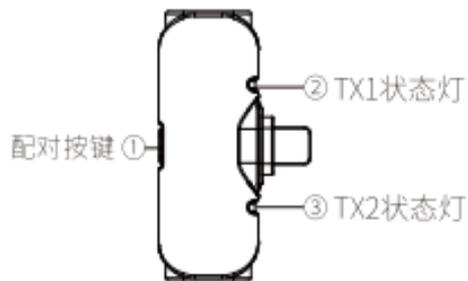




①TX从充电盒中取出自动开机，  
将TX佩戴在领口处

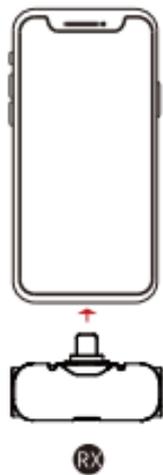

②接入手机

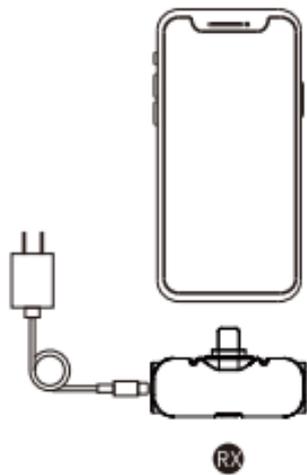


③通过RX为移动设备充电

## 降噪功能



短按TX发射器黄色按键，开启降噪功能，发射器指示灯变绿。

## 充电盒电量


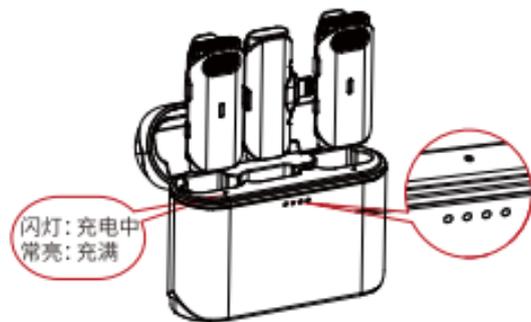


亮1颗灯	●○○○	25%
亮2颗灯	●●○○	50%
亮3颗灯	●●●○	75%
亮4颗灯	●●●●	100%

## 手动配对

RX连接手机后,长按TX发射器的配对/降噪按键3s,再长按RX接收器的配对按键3s,即可进行配对

\*请先将RX连接手机

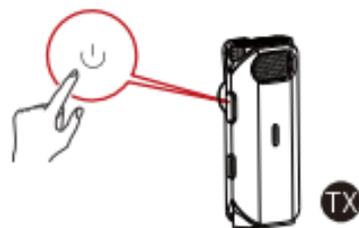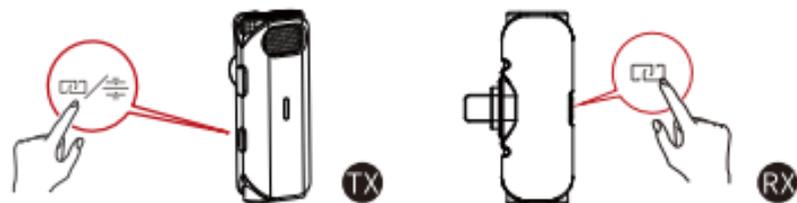

(图1)


## 控制手机录制开关

当位于手机录制/拍照界面时,可通过双击TX开关机键控制手机开始/停止录制或按下快门拍照。(如图1)

\*该功能只适用于可以通过单击音量键控制开始/结束录像或拍照的手机。

## 免插拔回放功能

在MOMA SOUND APP中将手机外放打开,即可实现当RX与手机连接时,也支持外放手机声音。(如图2)



(图2)

## 参数表

无线传输	2.4GHz
工作距离	80米(转动)，300米(视距)
内置麦克风	指向性:全指向 频率响应范围: 20Hz~20KHz
信噪比	>68dB
采样频率和采样深度	48KHz 24bit
最大声压级	113dB SPL
电池容量	TX: 140mAh (0.518Wh) 充电盒: 1400mAh (5.18Wh)
使用时长	TX: 约12小时 充电盒: 同时给2个TX充电, 约2.5次
充电时长	TX: 约1.5小时 充电盒: 约1.5小时
充电环境温度	0~45°C
工作环境温度	-10~45°C
尺寸	TX发射器: 48x21.5x10 mm 充电盒: 83x60x30 mm RX接收器: 48.3x27.6x11mm
重量	TX: 约11.8g RX: 约6.9g 充电盒: 约84.4g

注:根据不同国家和区域的差异,设备的工作频段和无线发射功率存在一定差异

以上所有数据由猛犸实验室测试所得。

## 参数表

悦声S1(二代) 充电盒	
型号	悦声S1(二代)
额定能量	3.7Vd.c.,1400mAh, 5.18Wh
输入	DC 5V 2A
输出	DC 5V 0.2A*3

### APP 功能

可在小米、华为应用市场、苹果App Store中下载MOMA SOUND APP，也可扫官方二维码进行下载。



#### MOMA SOUND

MOMA SOUND 作为猛玛无线麦克风打造的专属应用，MOMA SOUND是麦克风产品的绝佳搭配，更多的智能模式，参数配置，固件升级等功能尽在 MOMA SOUND。



需要 iOS 12.0 或更高版本



需要 Android 8.0 或更高版本



### 电池安全说明

- 请勿自行更换电池，如果更换电池类型不正确，会存在爆炸的危险。
- 将电池远离孩童不能得到的地方，以避免孩童噬咬或吞咽电池，如果吞咽了电池，应迅速送医院处理。
- 废弃电池请安全妥当处理，不要投入火中或水中。
- 渗漏的电解液会造成皮肤不适，万一电解液进入眼睛，尽快用清水冲洗，不可揉眼，并迅速送医院处理。
- 如果超过正常充电时间很长时间充电器仍在充电，应停止充电，不正常的充电有可能会使电池发热、冒烟变形或燃烧。
- 禁止用金属凿入电池、锤打或摔打电池或其他方法破坏电池，否则会造成电池发热、冒烟、变形或燃烧。

## 充电盒电池

类型	可充电锂离子电池
额定容量	3.7Vd.c., 1400mAh, 5.18Wh
充电限制电压	4.2V
备注:	此电池已获CCC认证, 证书号为2023010915576738

## 发射器电池

类型	可充电锂离子电池
额定容量	3.7Vd.c., 140mAh, 0.518Wh
充电限制电压	4.2V
备注:	此电池已获CCC认证, 证书号为2023010915576779

## 型号核准认证信息

悦声S1 (二代) Type-C	悦声S1 (二代) IOS
CMIIT ID: 24J44Q5PQ696	CMIIT ID: 24J44Q5PH067

## 免责声明

请勿将产品放置在加热设备、烹饪设备、高压容器等(如微波炉、电磁炉、电烤箱、电暖器、高压锅、热水器、燃气灶等)的附件或其内部,以防止电池过热发生爆炸。

必须使用原装配套型号的充电盒、数据线和电池。

使用未经厂商认证的,或者非配套型号的充电盒、数据线、电池,可能引发触电、火灾、爆炸或其他危险。

### 技术支持

如在使用产品过程中遇到问题或需要更多帮助,请通过以下方式获得更多的技术支持:

- 1.猛玛服务热线电话: 400-666-2100
- 2.猛玛官网网站: [www.moma.com.cn](http://www.moma.com.cn)
- 3.猛玛微信公众号及服务小程序:



微信公众号



服务小程序

### 声明:

Copyright©2021深圳市昊一源科技有限公司版权所有,保留一切权利。

非经本公司书面认可,任何单位跟个人不得擅自摘抄、复制本文内容的部分或者全部,并不得以任何形式传播。

商标声明:



以上商标均归深圳市昊一源科技有限公司所有。

### 注意:

由于产品版本升级或其它原因,本说明书会不定期进行更新。

除非另有约定,本文档仅作为使用指导。本文档中的所有陈述信息、建议不构成任何的明示或暗示的担保。

企业执行标准:Q/HLD 002-2024



**400-666-2100**  
[www.moma.com.cn](http://www.moma.com.cn)

**深圳市昊一源科技有限公司**

---

深圳市宝安区石岩街道塘头 1 号路创维新谷 5D#801. 中国制造

P/N:3003080532