



# 野玛 600T 无线通话系统

说明书

V2.0


# 前言

感谢您选购野玛 600T 从事您的现场调度工作!

如果您从未使用过无线内部通话系统，那么您即将面对的是无线内通产品中最激动人心的产品野玛 600T！它有着让人为之着迷的独特魅力。


说明书这部分内容将为您展示如何开始使用野玛 600T，包括设备的安装，连接电源，从而开启您的现场沟通交流。

## 主站天线安装

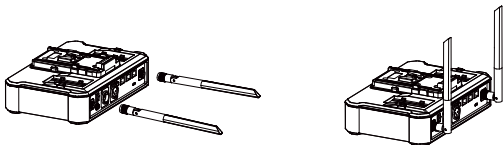


## 主站接电源供电

- 连接适配器



- 打开电源开关



注：主站支持NP-F电池供电、V-Mount/G-Mount电池、DC适配器供电。


## 配对操作

通话系统出厂已经做好配对，一般情况下【无需自己配对】，开机即用。只有新增通话耳机或者更换了通话耳机、通话主机的时候才需要重新配对。

## 操作指南

### 主机和耳机之间用 USB 线连接


配对需要一根【USB TypeC 数据线】，一端连接主机前面板的 USB 接口，一端连接通话耳机的【TypeC】接口，主机屏幕会自动显示【选择编号】的界面，用【方向按键】选择编号，按【圆形菜单按键】【确定】后即可地完成配对。

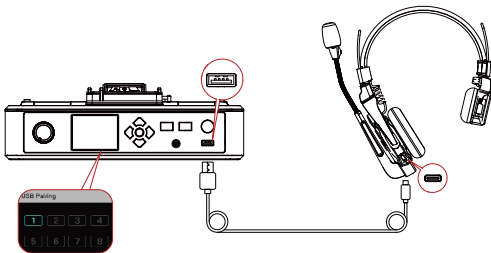

### 主机选择编号

通话耳机重新配对编号的时候，一定要把所有通话耳机都开机，【避免选择重复的编号】，导致其他通话耳机无法连接。

如果选错编号，可以将无法连接的耳机与主机重新接 USB 线配对即可。

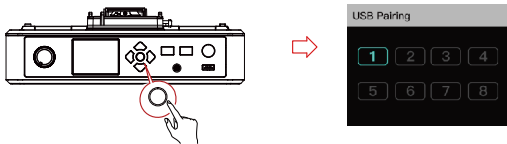

### WEB 端配置主站

主站开机，使用网线一端连接主站的 RJ45 接口，另一端接入电脑网口，配置电脑的网段与主站网段一致，然后在电脑端打开浏览器输入如下地址（通过主站网络菜单查看对应的地址）：

主设备固定 IP 模式默认为：192.168.218.10

从设备固定 IP 模式默认为：192.168.218.11

登录进入 WEB 界面（默认密码：12345678）可进行主站升级，腰包分组，腰包状态功能进行设置。

## 产品参数表

	主站	头戴耳机
接口	RJ45 网口 电源口 (DC 接口) 四线音频接口 (RJ45 座) USB 接口 二线音频接口 PGM 音频接口 USB Type-C 接口 0B10 耳机接口 射频天线接口	USB-Type-C 接口
天线类型	外接天线	内置天线
供电方式	DC 供电、NP-F 系列电池、 V 扣板或 G 扣板电池	700mAh 聚合物锂电池
续航	/	约 10 小时
充电时间	/	约 2.5 小时
音量调节	旋钮调节	7 档可调
功耗	小于 4.5W	小于 0.3W
尺寸	(L*W*H): 259.9*180.5*65.5mm	(L*W*H): 186.9*75.6*188.6mm
净重	约 1300g (不带天线)	约 170g (带电池)
使用距离	视距 350 米	
频段		
无线类型	自适应跳频	
调制方式	GFSK	
无线功率	最大 21dBm (125.9mW)	
带宽	1.728MHz	
接收灵敏度	<-90dBm	
频率响应	150Hz 到 7KHz	
信噪比	>55dB	
失真度	<1%	
最大输入声压级	>115dBSPL	
温度范围	0 ~ +45°C (工作情况) -10 ~ 60°C (储存情况) 适配器供电时最高工作温度: 40°C	

# 免责声明

## 安全注意事项

请勿将设备放置在加热设备、烹饪设备、高压容器等(如微波炉、电磁炉、电烤箱、电暖器、高压锅、热水器、燃气灶等)的附近或其内部,以防止电池过热发生爆炸。必须使用原装配套型号的充电器、数据线和电池。使用未经厂商认证的,或者非配套型号的充电器、数据线、电池,可能引发触电、火灾、爆炸或其他危险。

## 技术支持

如在使用产品过程中遇到问题或需要更多帮助,请通过以下方式获得更多的技术支持:

1. 猛玛服务热线电话: 400-666-2100
2. 常见问题 FAQ 请访问 <http://moma-faq.com>
3. 猛玛官网网站: [www.moma.com.cn](http://www.moma.com.cn)
4. 猛玛微信公众号及服务小程序:



微信公众号



服务小程序

## 声明

Copyright©2021-2023 深圳市昊一源科技有限公司版权所有,保留一切权利。非经本公司书面认可,任何单位跟个人不得擅自摘抄、复制本文内容的部分或者全部,并不得以任何形式传播。



商标声明

猛玛

MOMA 猛玛

MOMA

以上商标均归深圳市昊一源科技有限公司所有。

## 注意

由于产品版本升级或其它原因,本说明书会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导。本文档中的所有陈述、信息、建议不构成任何的明示或暗示的担保。

执行标准: Q/HLD 013-2022



400-666-2100  
[www.moma.com.cn](http://www.moma.com.cn)

深圳市昊一源科技有限公司

---

深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头 1 号路创维创新谷 5D#801 • 中国制造

P/N: 3003080303