

LARK MAX 2 固件升级&更新指南


注意事项

- 升级有风险，请勿在重要活动中升级设备，升级遇到问题可以联系我们的售后技术支持；
- 升级过程中保证电池电量充足，避免升级失败；
- 升级前，请确保麦克风均已连接接收器；
- 新版本可通过 APP 端升级，但新功能使用需确认 APP 版本为最新的 V2.5.0 版本

无线监听耳机升级升级


步骤如下：

- 1.将耳机置于盒内并打开耳机盒
- 2.三击耳机盒按键，耳机状态灯变为蓝色闪烁，进入蓝牙配对模式（设备：OWS Monitor Earphone ）
- 3.打开手机端蓝牙，搜索并连接手机蓝牙

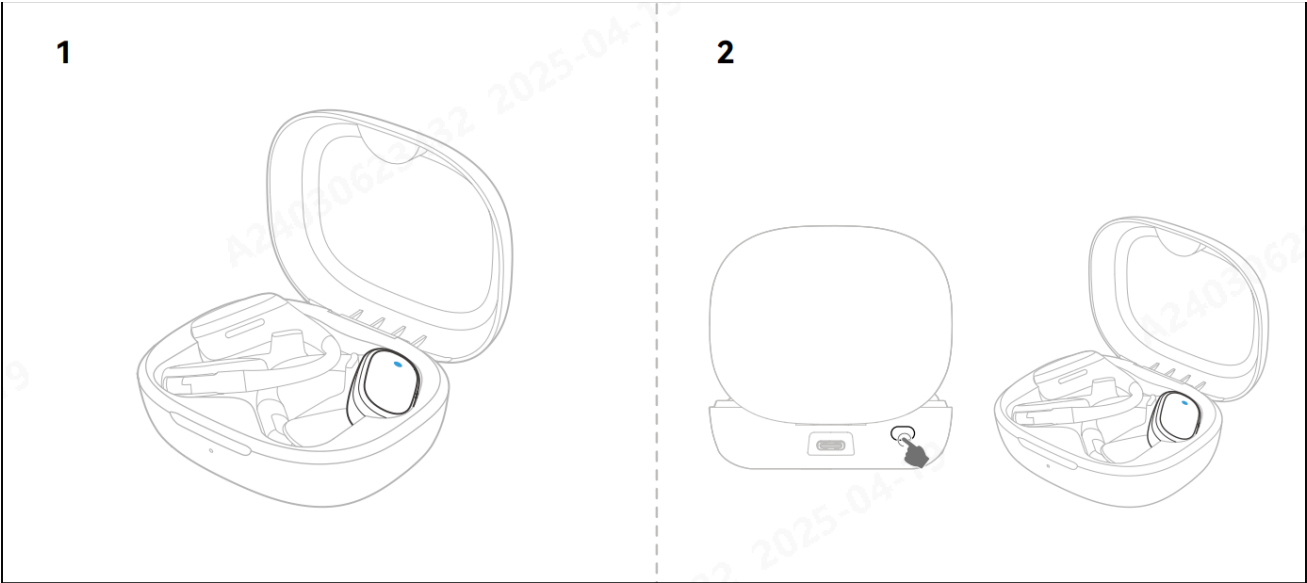

4.连接手机 ,打开【MOMA SOUND】APP 升级固件，确保当下 APP 版本为最新的 V2.5.0，确认路径：进入 APP 主界面-左上侧设置-关于 APP，点击连接耳机-检查更新-下载并安装，耳机升级中指示灯会显示紫灯状态，等待升级成功后即可；

（连接说明：打开【MOMA SOUND】APP，显示耳机连接图标，即为连接成功。在升级前，请确保当下 APP 版本为最新版本）

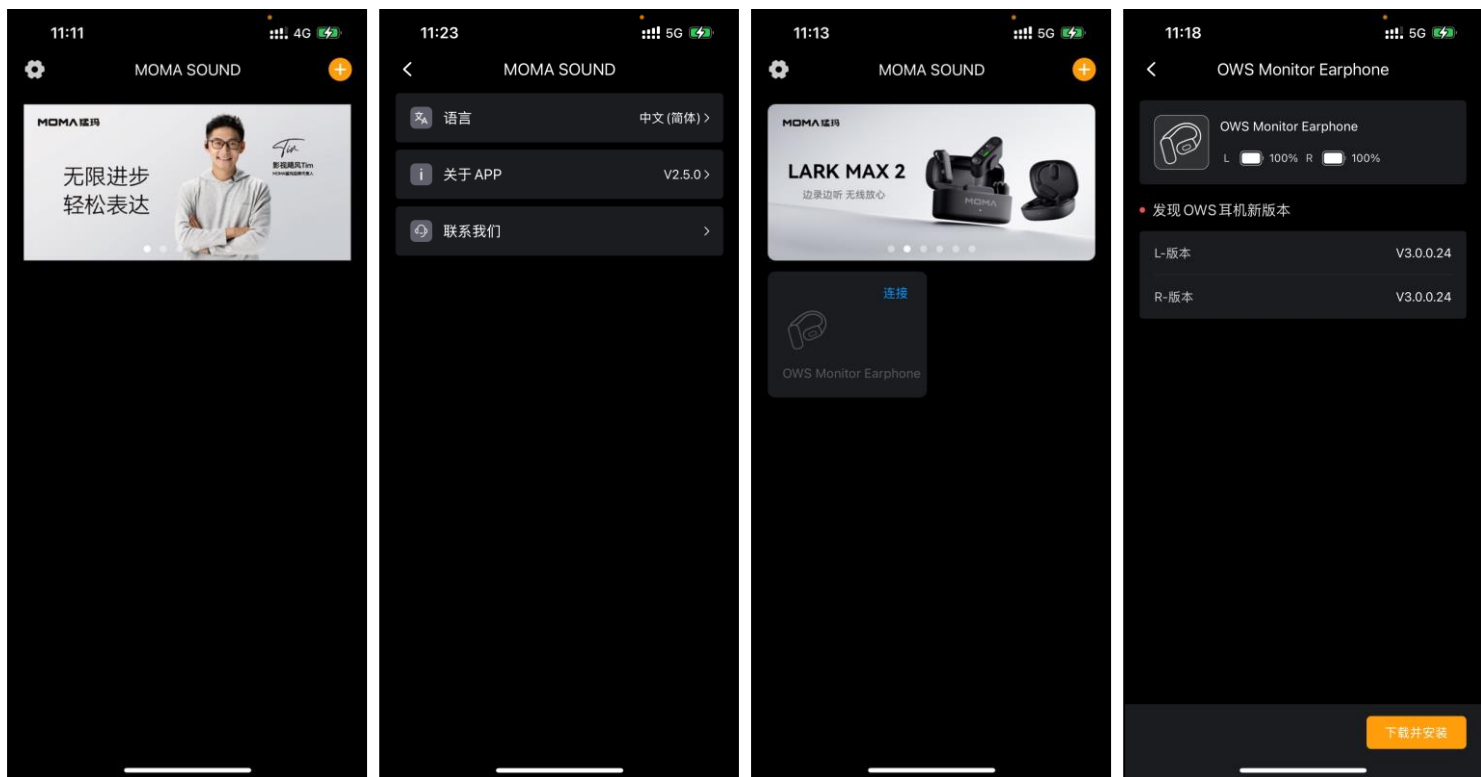


麦克风连接 BOX 升级

工具准备


- 【MOMA SOUND】APP 版本 V2.5.0;
- 安卓/iPhone 手机;

步骤如下:

1. 将所有设备放入充电盒时, 长按相机 RX 旋钮按键开启蓝牙模式。
2. 打开手机蓝牙和 APP 配对。

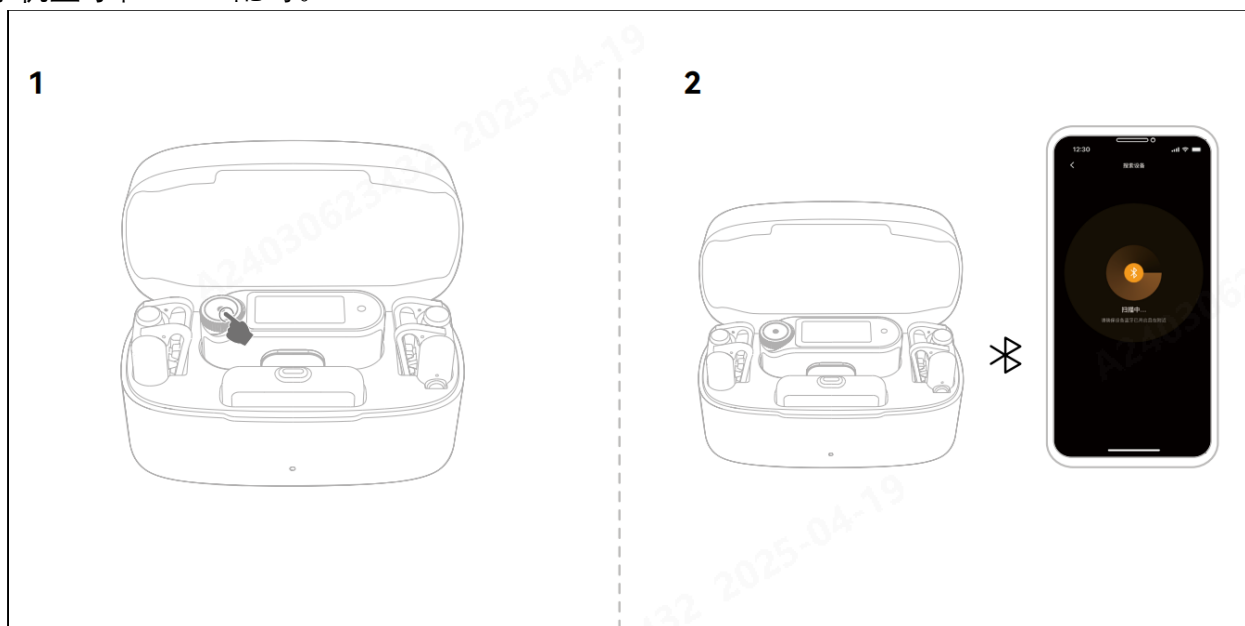


3. 配对成功后进入 APP 升级设备固件, 蓝牙连接-扫描-连接-设置-版本信息-检查更新-下载并安装, 升级过程中, BOX 指示灯会呈现紫灯呼吸的状态, 传输完成后, BOX 会自动进入升级, 待升级成功即可。

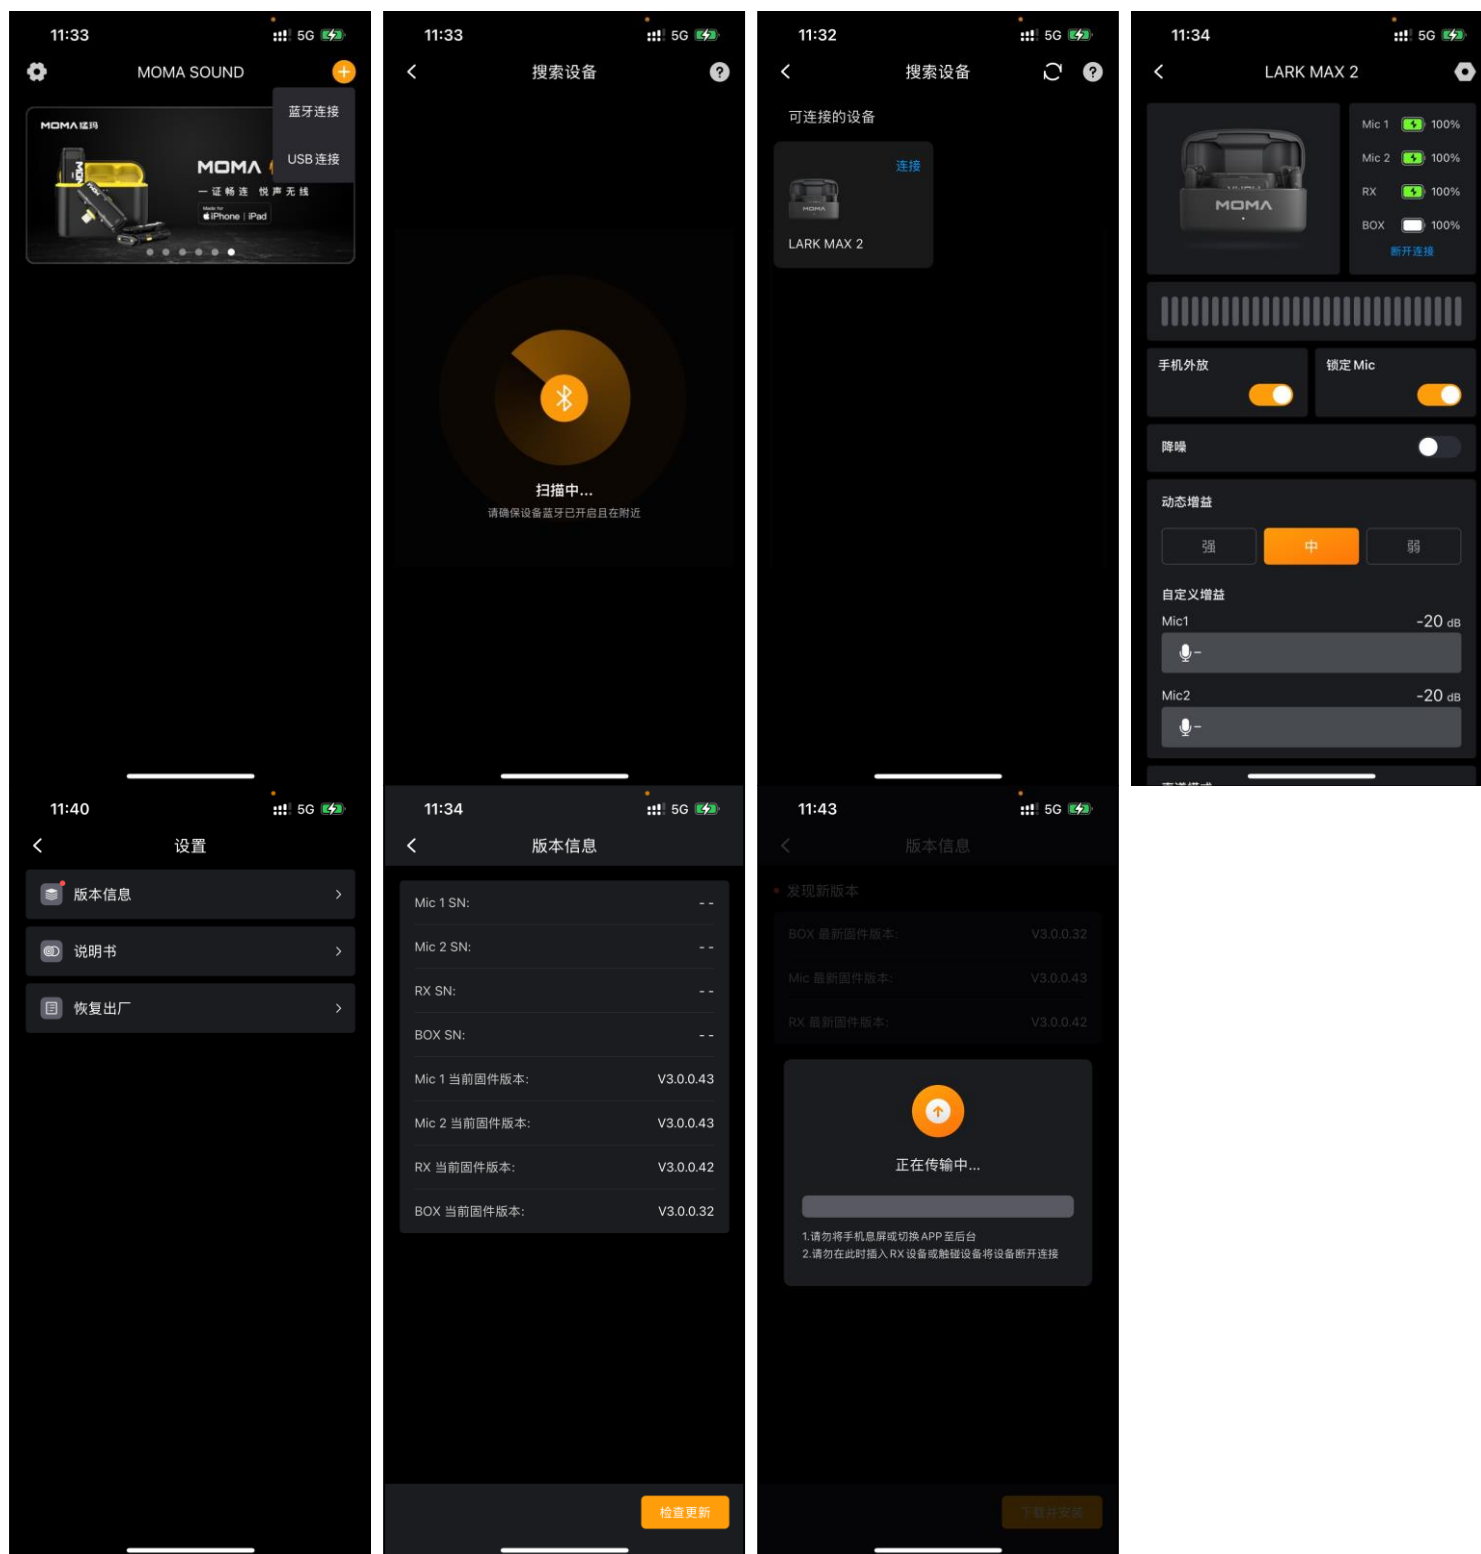

4. 升级成功后，设备自动重启。
5. 升级过程中，勿将设备取出。

相机 RX 升级

1. 通过 USB-C to USB-C 线或 USB-C to Lightning 线连接相机 RX 与手机。
2. 进入 APP 升级相机 RX 与 Mic 固件。
3. 升级成功后，设备自动重启。

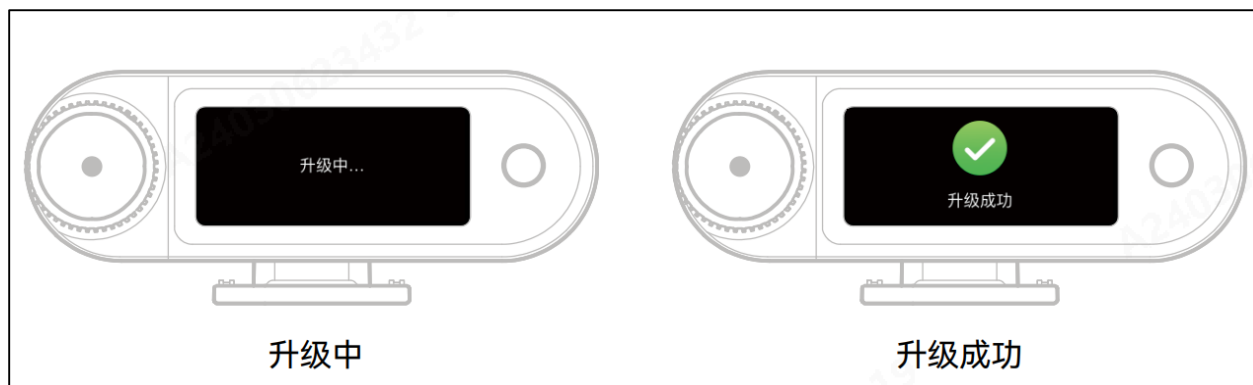

** 当升级失败后相机 RX 弹出提示界面，设备将重启，请开机后重试。

手机 RX 升级



1. 手机连接接收器，并对麦克风进行连接配对。
2. 进入 [MOMA SOUND] 升级手机 RX 与 Mic 固件。
3. 升级成功后，设备自动重启。

**注：手机版接收器升级过程中切勿切换 APP 至后台或手机黑屏，升级前保证手机电量充足。

注意事项

- 升级过程中保证设备电池电量充足；
- 请确保升级过程中，手机勿断开或退出 APP，否则造成无法升级的情况；
- 升级涉及到 BOX 升级、监听耳机升级、手机版接收器 RX 升级，请将各设备版本升级至最新版本进行使用，否则可能会出现无法配对连接的情况。
- 若多次升级失败，或升级过程中出现异常，请联系猛玛技术支持解决



热线服务

周一至周五
09:30 - 18:30
+86 4006662100



猛玛在线技术支持

周一至周五
09:30 - 18:30



FAQ常见问题

moma-faq.com